


敷ふとんの 衛生管理に 新しいご提案!

ふとんを汚した



湿気が気になる



ダニ・ホコリ
等が気になる




短時間で乾かせる 敷ふとん乾燥機が登場。

乾かす

敷ふとん専用乾燥機 **FDG-100S**

ポリエステル製の敷ふとんなら、
洗濯後の濡れた状態から約20分～で乾燥します。

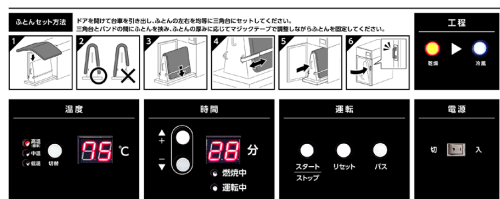

わかりやすい操作パネル

イラスト表示でお客様の操作をサポート

操作手順をイラストで表記。準備、セットからスタートまでをイラストで
わかりやすく表記し、お客様の操作をサポートします。

洗う

TOSEIの洗濯乾燥機・洗濯機で、敷ふとんを洗う

施設向け洗濯乾燥機 **WI-251**

専用プログラム・フトン巻きネットの使用で敷ふとんの水洗いが可能になりました。

※敷ふとんの種類により、洗えない場合もあります。詳細はお問い合わせください。




簡単

作業はシンプル、らくらくセッティングのFDG-100S。


ふとんをかける シンプルな作業

特殊な器具や作業を要しない
シンプルさです。



ふとんをセッ しやすい高さ

お年の方や、力のない女性に
セッしやすい高さにしました。



FDG-100Sは、運転終了後、乾燥室内に「ナノイー」を放出します。

「ナノイー」技術によって、付着したニオイを脱臭★¹ 菌★²・カビ菌★³・花粉★⁴・ウイルス★⁵を抑制


(「ナノイー」デバイスの検証結果です)

- ★1：23 m³の試験空間での2時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※1}
- ★2：23 m³の試験空間での8時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※2}
- ★3：23 m³の試験空間での8時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※3}
- ★4：23 m³の試験空間での8時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※4}
- ★5：25 m³の試験空間での8時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※5}

※1【試験依頼先】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】23 m³の試験室内で6段階臭気強度表示法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】2時間で臭気強度1.2低減 BAA33-130125-D01 ※2【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した1種類の菌【試験結果】8時間で99%以上抑制 第13044083003-01号 ※3【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させたカビ菌で確認【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌(ススカビ)【試験結果】8時間で効果確認 第13044083002-01号 ※4【試験依頼先】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した花粉のアレル物質【試験結果】8時間で88%以上抑制 BAA33-130402-F01 ※5【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】25 m³の試験室内でプラーク法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した1種類のウイルス【試験結果】8時間で99%以上抑制 第13001265005-01号

オーナー様向け

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。



(イメージ図です)

「ナノイー」とは

「ナノイー」は、空気中の水分を集めてできた水に包まれた微粒子イオンです。

「ナノイー」について詳しくは
パナソニック社様のホームページでご確認いただけます。


パナソニック ナノイー 検索

仕様

FDG-100S 容量：敷ふとんシングル1枚

電源	AC200V 3相 50/60Hz	排気口径	直径200mm
乾燥室寸法(幅×奥行×高さ)	640×1195×1310mm	配管口径	ガス供給:15A
容量	敷ふとんシングル1枚	パネル色/ボディ色	白/ステンレス
定格消費電力	1100W	クールダウン	●
乾燥熱源/ガス消費量	LPガス:20.9kW/1.5kg/h 都市ガス:20.9kW(13A)	乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱
風量	12.5m ³ /分	外形寸法(幅×奥行×高さ)	791×1433×1864mm
		製品質量	410kg

外形寸法図^{※2}

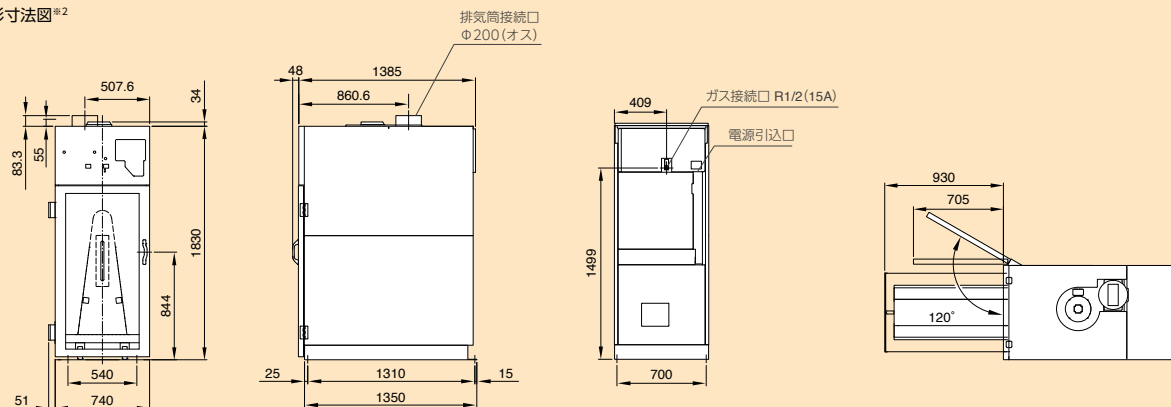

※1 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。 ※2 奥行は取手部分を除いた寸法です。

※ 掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

PSE対象外