

TOSEI独自の技術で、 素早い乾燥と、ふっくら仕上げ

ふっくら仕上げ

ムラなく乾燥

適温コントロール

衣類の傷み軽減

素早い乾燥



蒸気式乾燥機 T-226


ドラム回転制御と大口径ドラム

大口径ドラムによるタンブリング効果と、常に安定した乾燥温度や独自のドラム回転制御によって、ソフトでふんわりした風合いに仕上がります。

変形ハットの効果でムラなく乾燥

変形ハットの効果により、衣類を効果的に攪拌。ムラなく均一に風を当てます。


変形ハット



● ガス式乾燥機の特長 ●

適温コントロール (特許公開)2007-260196

衣類にダメージを与えないように、ドラム内温度の変動を小さくコントロール。天気や季節に左右されず乾燥機能を保ちます。

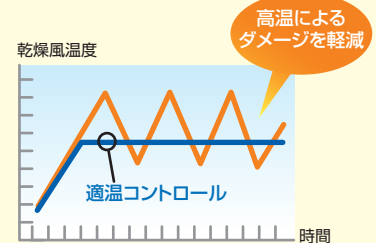

衣類の傷みや乾きムラの少ない素早い乾燥

最適なドラム回転速度で、衣類のからみやねじれによる衣類の痛み、乾きムラを低減。また、乾燥時間が短くすむので、省エネです。

仕様一覧

蒸気式
乾燥機

T-226

22kg/回



T-356^{※1}


35kg/回



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.75kW
熱源	蒸気	蒸気
温度制御方式	入口・出口温度制御	入口・出口温度制御
生蒸装置	オプション	オプション
ドラム回転方式	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替
ドラム回転数	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)
配管口径 蒸気 給蒸	20A	20A
配管口径 蒸気 排蒸	20A	20A
蒸気圧力	0.5~0.7MPa	0.5~0.7MPa
蒸気消費量	35~45kg/h	35~45kg/h
風量	14m ³ /min	14m ³ /min
排気口径	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1981mm
製品質量	340kg	480kg

外形寸法図

※突出部分を含まず

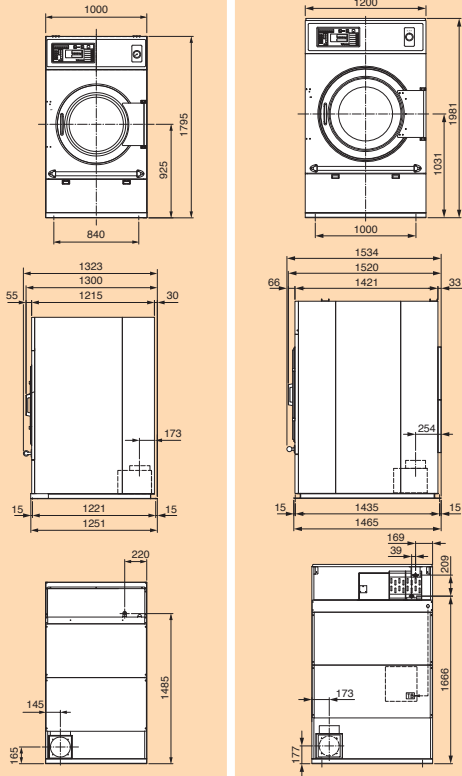

※1: 受注生産機種です。

ガス式
乾燥機

TG-226

22kg/回



TG-356^{※1}


35kg/回



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	22kg (JIMS 20kg)	35kg (JIMS 32kg)
ドラム寸法	直径900×長さ780mm	直径1100×長さ850mm
ドラム回転方式	正逆一方・自動 任意切替	正逆一方・自動 任意切替
ドラム回転数	38~46rpm (5段階)	31~39rpm (5段階)
モーター容量 ドラム	0.4kW	0.75kW
モーター容量 ファン	0.4kW	0.75kW
熱源	LPガス/都市ガス(12A・13A)	LPガス/都市ガス(12A・13A)
ガス消費量 LPガス	23.3kW / 1.66kg/h	34.9kW / 2.49kg/h
ガス消費量 都市ガス	23.3kW (12A・13A)	34.9kW (12A・13A)
ガス配管	15A	20A
風量	13m ³ /min	16m ³ /min
排気口径	直径200mm	直径200mm
外形寸法	幅1000×奥行1323×高さ1795mm	幅1200×奥行1534×高さ1985mm
製品質量	340kg	480kg

外形寸法図

※突出部分を含まず

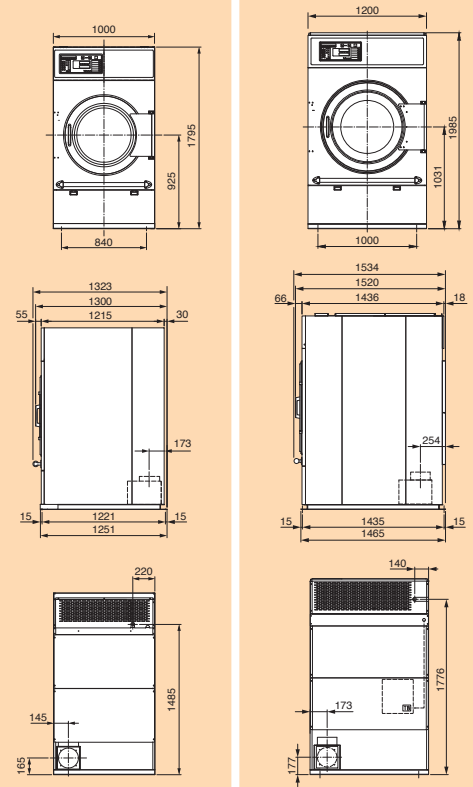

※1: 受注生産機種です。



株式会社TOSEI 本社工場は
ISO9001:2015, ISO14001:2015の
認証を取得しています。



●安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②配線工事は、電気工事が資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。



配線工事時の注意

- 接地は単独アースとしてください。
- 電源の漏電遮断器は、インバータ専用(感度電流30~100mA)の物を使用してください。
- 電源には力率改善用進相コンデンサーはつけないでください。
- ※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2020年10月現在のものです。

株式会社 TOSEI

東京支店 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘141 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-3 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所
 本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244
 フリーダイヤル 0120-002-490 サービスコールセンター 0120-557-338
 ●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>

●ご利用は下記の販売店へ