

税制優遇対象機器が豊富※1

コインランドリー 総合カタログ

Coin Laundry General Catalogue

大型
コインランドリー機器

国内
トップシェア※2



SF-355C



CT-145W



FRDG-150C



TSC-100



ES-SWD1

コインランドリー機器 安心の**5年保証**※3



進化し続ける ランドリーシステム

TOSEI Laundry DX

集中精算システム

TSC-100
RST-20UB-J

運営・管理を便利にする一台。
面倒な集金作業の負担を大幅に軽減



店舗管理システム

洗濯終了コール機能

クレジットカード決済対応

紙幣・お釣りに対応

QRコード決済対応

電子マネー決済対応

プリペイドカード発行・決済

領収書発行機能

英語表記対応

遠隔返金対応機能


※TSC-100とRST-20UB-Jは、一部対応可能な機能が異なります。

TOSEIクラウド

TNS-210
コインランドリー店舗
管理システム



ランドリー-DX
スマホでらくらくお洗濯

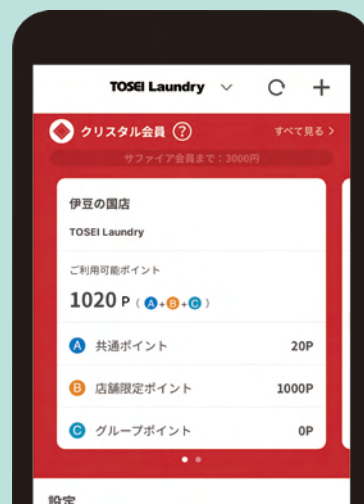

詳しくはP.3へ

集中精算システムを導入いただく事で、
優れた顧客体験とスマート経営が実現します。

パソコンや携帯端末で、店舗情報をリモート一括管理

店舗状況の リアルタイム表示！

パソコンやタブレットなどで、いつでも店舗情報をリアルタイムで確認することができます。



万が一の トラブル発生時も安心！

万一機械がエラーを起こしても、店舗へ行くことなく遠隔操作が可能です。



利用者向けに 空き情報を提供可能！

リアルタイムで稼働状況を把握し、利用者に機械の空き情報や残り時間をお知らせできます。



詳しくはP.5へ

アプリ導入で顧客を可視化し、効果的な利用促進をサポート


グループポイントにより ユーザーの囲い込みが可能！

加盟店と本部それぞれで付与可能なポイントシステムで、他店への流出を阻止します。



キャンペーン情報を 自動で送信！

キャンペーン情報やポイント有効期限の通知により、コインランドリーの利用促進が可能に。



利用者の傾向確認 売上分析が可能！

アプリ利用者の利用状況や売り上げ分析を行うことができ、マーケティングに活用できます。



詳しくはP.7へ

集中精算システム TSC-100

運営・管理を便利にする一台。 面倒な集金作業の負担を大幅に軽減

集中精算システムを一台入れることで、洗濯機ごとに装備していたキーパッドやプリペイドカード挿入口を一台に集約。低コストでの導入を実現しました。操作性、英語切り替え対応、電子マネーや各種決済にも対応します。

TSC-100
製品使い方動画




集中精算システム導入のメリット

クーポンの発行

ランドリーコースの値引きに使えるクーポンを発行可能※

キャンペーン例：

900円以上のコースで利用可能な100円分のクーポンを発行



利便性をアップする、多様なお支払い方法

税制優遇

TSC-100



コインランドリー用スマホアプリ
(アプリ決済専用)

NEW

スリムボディ
従来機比 2/3

17インチのしやすい
大型液晶タッチパネル

NEW

クーポン読み取り※2

各種電子マネー

プリペイドカード
挿入口

プリペイドカード
販売

1000円札挿入口

受け皿付きで硬貨
がこぼれにくい設計
の投入口

¥ 現金

プリペイドカード

電子マネーでキャッシュレス。
ラクラクお支払い※1



ポイントが貯まる
nanaco、WAON など
キャッシュレス各社のポイントに対応！

クレジットカードにも対応



QRコード決済にも対応※1



※写真の製品は電子マネー、プリペイドカード、券売機モデルです。


※「nanaco」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。※「WAON (ワオン)」はイオン株式会社の登録商標です。※「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。また、ポイント貯めるには設定が必要です。※「iD」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「PASMO」は、株式会社バスモの登録商標です。※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「manaca」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※1 電子マネー及びQRコード決済はオプションとなり、ご利用される場合には決済代行会社との契約が必要になります。 ※2 クーポン機能はオプションとなります。

プリペイドカードの発行

カード券売機内蔵なのでプリペイドカードも発行可能。カード価格は自由に設定でき(例えば2,000円で2,200円分のランドリー料金を販売など)利用者の囲い込みにもつながります。*

お急ぎの場合や機械に不慣れな利用者は機械本体で硬貨にて利用することも可能です。



機械毎にオプションを付けるより、この1台でコスト低減



RST-20UB-J
製品使用方動画



簡単に使える、タッチパネル操作

店舗利用イメージ

1 洗濯物を投入



2 スタート画面



スマホアプリ
ランドリー-DXで
お支払いで
ポイント貯まる

3 使用する機械を選択



選択した機械のランプが点滅します。

4 コースを選択



ご希望の
コースを
選択できます

5 お支払い方法を選択



現金以外に、
電子マネーや
各種決済が可能

6 運転開始



洗濯終了
コールや
領収書の発行を
ご案内します

7 領収書発行



領収書にバーコードや
QRコードの印刷が可能に
印刷した領収書で「コインパーキング
の無料利用」「近隣店舗での割引」など
連携サービスを展開できます。

8 洗濯終了コール



入力した
電話番号に
洗濯の終了を
音声連絡します

9 洗濯完了



オーナー様専用設定画面で各種ステータスの確認、各機器の設定が可能です
集中精算システム本体で回収金額の印刷、盗難や停電などのトラブル情報登録電話番号の変更、プリペイドカードや釣銭の枚数管理、洗濯コース名の設定などができます。

NEW

キャッシュレス専用決済機 RST-20UB-J

多様なお支払い方法



電子マネー




QRコード



クレジット・
ICタッチ

RST-20UB-J

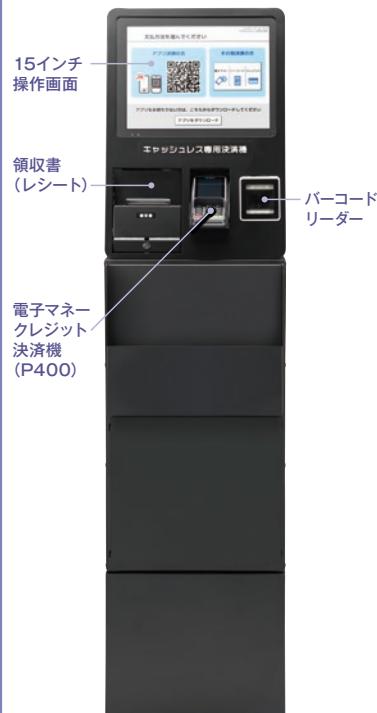

キャッシュレスで面倒な集金作業の負担を軽減し運営・管理をもっと便利に。

スマホアプリ接続対応

コインランドリー用スマホアプリ
(アプリ決済専用)



電子レシートアプリ対応

スマホにレシートが届く
レシート管理アプリ



※スマートレシートは東芝テック株式会社の登録商標です。

対応可能モデル

- 洗濯乾燥機 SF-2シリーズ以降のモデル
- 乾燥機 CT-3シリーズ以降のモデル
- 洗濯機 CW-122/222 (製造番号1001号機) 以降のモデル
- 店舗管理システムは、THS-300/TNS-200/TNS-210 ※接続可能対象機種種に対しては、ソフトバージョンアップ (別途費用) が必要です。

注意点

- 100Vアース付コンセントを1か所ご用意ください。
- 本体上部背面から電源コード及びLANケーブル (店舗管理システムTNS-210/バックヤードまで) が引き回しが必要。
- TOSAIクラウドへの接続が必要です。
- 電子マネー・クレジット決済機 (P400) は、ご契約完了後、ご契約先に発送されます。端末が届きましたら本体への設置設定が必要です。
- 契約は、SBペイメントサービス社 (SBPS) とオーナー様との直接契約となります。
- 初期登録手数料として、30,000円/端末、また別途月額費用が必要です。
- おれや硬貨が使用できる製品は、「TSC-100」となります。
- スマートレシートは東芝テック株式会社との契約が必要となります。

TOSEIクラウド

TNS-210

コインランドリー店舗
管理システムパソコンや携帯端末で、
店舗情報をリモート一括管理

パソコンやタブレットに店舗情報をリアルタイム表示。価格設定や機器管理、売上情報の収集・分析はもちろん、トラブル発生時には素早く対応することも可能です。

製品紹介動画



コインランドリーのための店舗管理・運営ソリューション



売上分析

売上状況を集約してダッシュボードにリアルタイム表示。店舗ごと、機器ごとの実績や履歴も簡単にチェックできます。



機器管理

料金やコース設定の変更が可能。万が一のトラブル時には遠隔対応も可能です。



店舗管理

オーナー、コールセンター、集金業者など、アカウントごとに閲覧範囲を制限できるので、セキュリティ面でも安心です。




利用者向けサービス

リアルタイムで稼働状況を把握し、利用者向けに空き情報や残り時間のデータベースを提供。オーナー様のWebサイト等に空き情報の掲載が可能。


店舗状況のリアルタイム表示

複数店舗をお持ちのオーナー様は全店舗の売上や稼働情報などを一画面で確認できます。

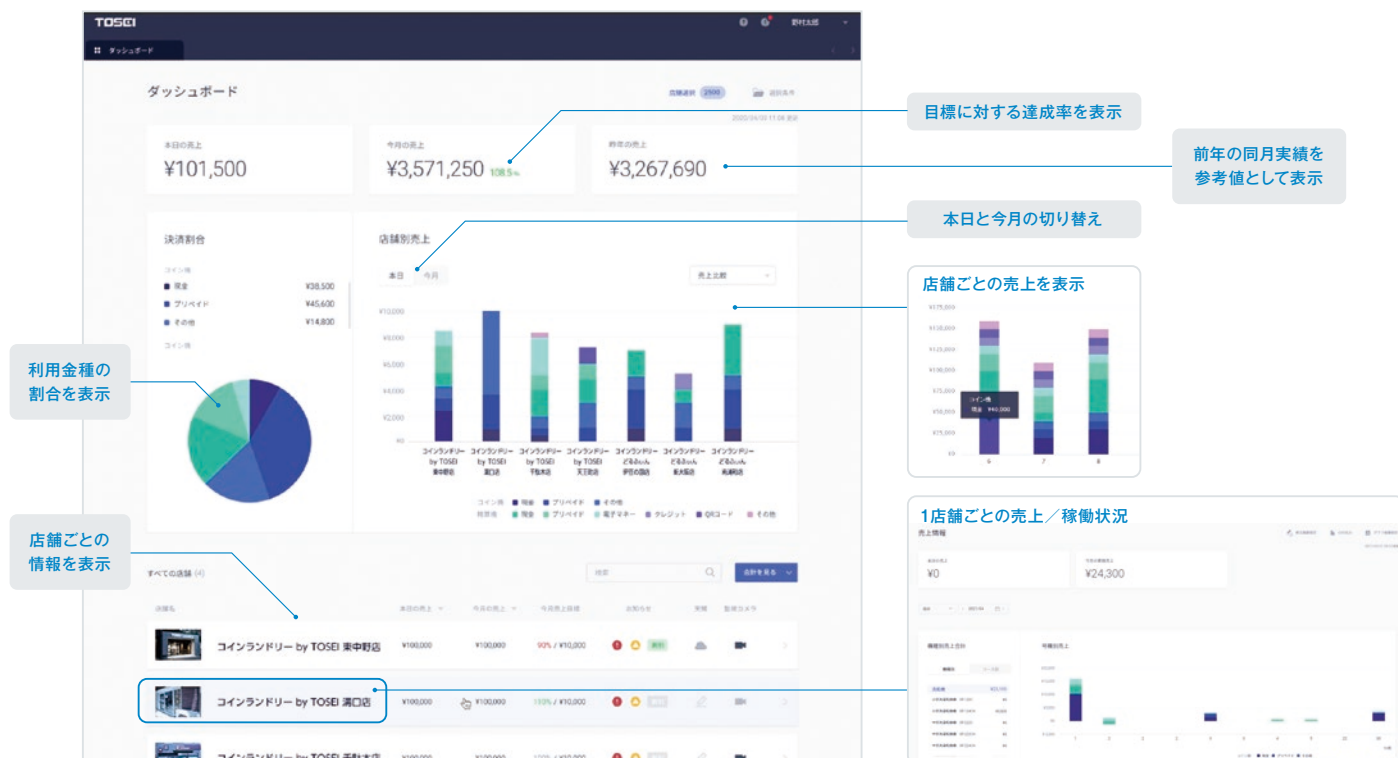

※ブラウザはGoogle Chrome 限定。※画面はいずれもサンプルです。実在の店舗とは関係ありません。

TOSEIクラウドのシステム構成図

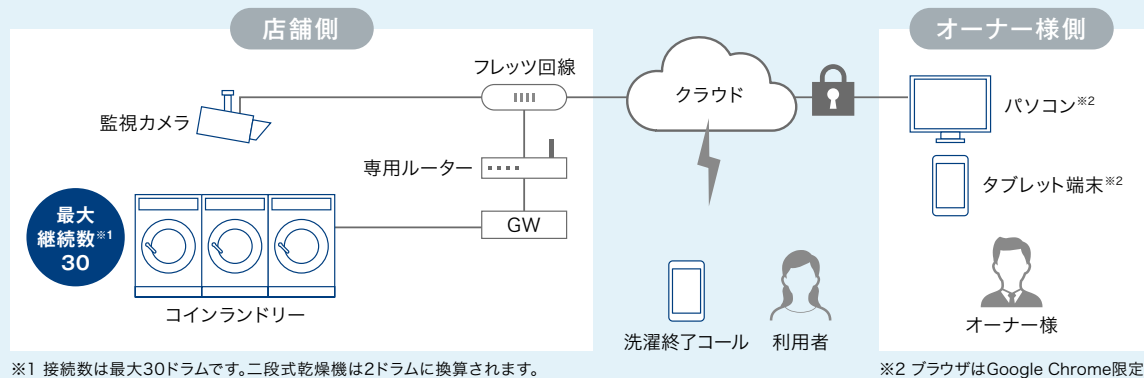

万が一のトラブル発生時も安心です

遠隔操作でオーナー様の負担を軽減

代替運転

機器の状態を確認し、
遠隔から機械を操作できるから安心です。

1 エラー発生

エラー表示が出て機械が止まってしまった利用者が、店舗管理者へ連絡。



利用者

2 状況確認

オーナー様が遠隔操作を行い、利用者の洗濯物を取り出せるようにする。



オーナー様

パソコンを操作

3 洗濯物を移動

利用者に空いている機械へ洗濯物を移動してもらう。



利用者

4 運転開始

オーナー様は機械のコースを選択し、運転開始ボタンをクリック。



オーナー様



深夜の機械トラブルでも



店舗の場所が遠くでも



店舗へ行く時間がなくても



旅行中でも

※遠隔操作の際は機械および店舗の状況をご確認の上、操作してください。

オーナー様に便利な充実の標準機能

標準機能

■ 基本料金設定

基本料金の設定や乾燥時間の設定を変更できます。

■ 割引設定

オープンセール、半額セール、時間帯割引、曜日別割引、コース別割引、機械別割引の設定ができます。

■ 設定変更

電話呼び出し設定や集中精算機の暗証番号の変更ができます。

※該当オプション導入時のみ

■ 洗濯終了お知らせコール設定

自動音声で利用者へ洗濯の終了をお知らせします。本機能を使用するには電話番号取得の手続きが必要です。

■ スタッフ登録設定

オーナー様またはスタッフ登録・編集の権限がある方が、ユーザーごとに閲覧できる店舗の範囲、操作や編集、閲覧範囲を制限できます。

業界初の「音声情報システム」

洗濯終了コール

マシントラブルなどがあった場合、オーナー様の電話に直接連絡。異常発生時に店舗管理者へトラブル情報をメールでお知らせする機能も標準装備。また、利用者へ洗濯終了をお電話でお知らせします。



利用者向けに空き情報を提供可能に

TOSEIクラウドの導入でお店の紹介ページ (LAUNDRY SPOT) を作成いたします。※PC・スマホ対応

LAUNDRY SPOT 概要

- 店舗情報
- 店舗からのコメント
- 機械の空き情報
- 設備、サービス情報



アプリ導入で顧客を可視化し、 効果的な利用促進をサポート

ポイントサービスや顧客情報管理など、さまざまな機能を備え、オーナー様にも利用者にもメリットがある専用アプリが登場。これからのコインランドリーのニューノーマルです。

製品紹介動画





オーナー様向け機能

キャンペーン情報や通知は簡単設定、お客様へ自動で送信！

季節ごとのキャンペーン情報やポイント有効期限の通知によりコインランドリーの利用促進が可能。しかもお客様への通知はアプリが自動で送信、オーナー様の負担を減らします。



進捗状況も
ひと目で
わかる！



「全ユーザー」「地域指定」など様々な通知先設定が可能。

ポイントプログラム・アプリ限定割引で、ユーザーの囲い込みが可能！

ポイントプログラムの大きなメリットはユーザーの囲い込み、利用頻度の向上を見込めることです。多店舗展開の会社向けに独立したポイント運営が可能です。

さらにアプリ限定の割引設定ができるので、アプリの利用を促します。

各加盟店付与ポイント(グループポイント)

1. 通常利用ポイント
2. 加盟店の商圈エリア内へのキャンペーンで自店への集客強化
3. ポイントカード作成、誕生月、アンケート、レビュー

アプリ画面でユーザーが付けた★の数は、店舗マップや店舗詳細の画面の★の数に反映され、お店のアピールに繋がります。




本部付与ポイント(共通ポイント)

1. 会員登録キャンペーン (初回登録、プロフィール入力、ポイントカード作成)
2. 利用ポイント増額キャンペーン
3. PayPay ボーナスキャンペーン (検討中)
4. 有名〇〇ポイントへの交換等 (順次交渉予定)

本部一斉キャンペーンにより、利用を促進！
結果、全国加盟店へ売上代金が振り込まれます。

アプリ利用者の傾向確認、売上分析に役立ちます！

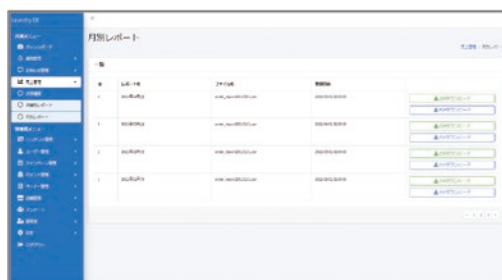

さらに／

専用アプリへの
カスタマイズも可能！

他店ともっと
差別化できる

※有料

ランドリーDXの操作方法



利用者様向け機能

利用した分だけポイントが貯まる！

ご利用金額に応じてランクアップ、ポイント還元率がアップ。貯まったポイントでお洗濯！



さらに、お誕生月にもポイントをプレゼント！

※ポイント付与率、ランクアップ条件金額は設定例。

店舗の空き情報、場所、セールス情報が見れる！

これまでに貯めたポイントや店舗の洗濯乾燥機の空き情報、おトクなキャンペーンのお知らせなど、数々の情報をスマートフォンで確認することができます。



客単価の高い “ふとん丸洗い”で 選ばれる店舗づくり

アレルギー物質に悩む方が増加し、花粉や黄砂、PM2.5が飛来するなど寝具環境が気になる時代となってきました。TOSEIは大型洗濯乾燥機と敷ふとん専用ガス乾燥機で、ご家庭ではできない「ふとん丸洗い」を可能にし、健やかで清潔な寝具環境づくりに貢献します。「コインランドリーでふとんが洗える」、暮らしの新しい常識です。

ふとん丸洗いの
メリット



**[洗濯] [乾燥] そして [真空パック] までトータルでご提供
TOSEIだけが実現できる、コインランドリーの新たな付加価値です。**



「ふとん丸洗い対応」コイン式洗濯乾燥機 SFシリーズ

「敷ふとん洗濯コース」ですっきり！ ふとん丸洗い

縦二つに折ってドラムの内側に沿わせるようにセットするだけで準備完了。あとは「敷ふとん洗濯コース」を選択するだけ。ドラム内の回転方向を工夫した「ふとん遠心プログラム」で中の綿がよれずに仕上がります。

製品紹介は11ページをご覧ください。




※側生地が弱いふとんには「フトン巻きネット」をお使いください。



敷ふとん丸洗いのためのふとん遠心プログラム


ドラムの回転方向の変更や落下の勢いで汚れを落とす通常モードに対して「ふとん遠心プログラム」では同一方向に回転し続けるのが特徴。遠心力でふとんをドラムに貼り付かせることで型崩れを防止。通常よりも回転速度を上げることで同一方向の回転でも汚れを十分に落とします。

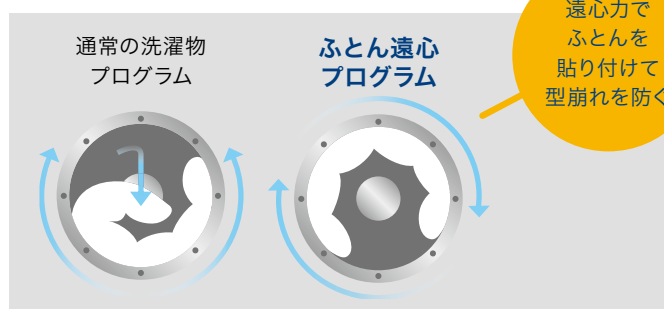

リフレッシュスチーマー FRDG-150C

リフレッシュスチーマーで 敷ふとんを消臭&除菌でリフレッシュ

高温スチーム放射&消臭・除菌剤噴霧で、敷ふとんを消臭・除菌・ダニ退治を行います。殺ダニ率は100%、除菌率は約99.9%を実現します。



製品紹介は19ページをご覧ください。



コイン・引き出し式 布団・毛布・大型包装機 AP-600C

かさばるふとんや毛布を簡単コンパクトに コインランドリー向けの真空・圧縮包装機

ふとんや毛布を洗濯乾燥した後に、そのまま真空パックをすることが可能です。体積は1/3 ~ 1/5 までコンパクトにできます。



製品紹介は
23ページをご覧ください。

睡眠のスペシャリストより

Doctor's Eye



医療法人RESM 理事長
慶應義塾大学 特任准教授
睡眠専門医/社会医学系指導医/医学博士

白濱 龍太郎氏

寝具のコンディションが 良い睡眠につながる

洋服は毎日洗濯すると思いますが、果たして布団はどうでしょう？寝具を清潔に保つことが、質の良い睡眠にとって重要なポイントですから、布団は定期的なメンテナンスが必要です。

しかし、都心部のマンションでは美観や安全管理などの観点から、バルコニーに布団を干すことが禁止されている場合が多く、そもそもメンテナンスをする場所が確保できないというご家庭も少なくありません。そんななか、布団をまるごと洗えるコインランドリーのような場所が増えるのは、ありがたいことです。こまめにメンテナンスすることで寝具のコンディションを常にベストな状態に保つことができ、結果として睡眠の状況を改善できる可能性を秘めているわけですから、たいへん喜ばしいことですね。

業界初「タッチレスパネル」を搭載した、次世代洗濯乾燥機



税制優遇

SF series

SFシリーズ 標準モデル
ステンレス

大型機
SF-355C
洗濯35kg 乾燥26kg

中型機
SF-275C
洗濯27kg 乾燥18kg

小型機
SF-155C
洗濯15kg 乾燥11kg



オプション ドアカラーは4タイプから選択可能

※サファイアブルー、ワインレッド、ピスタチオグリーンはオプションです。



ボディ色:シルバー
左からサファイアブルー、ワインレッド、ピスタチオグリーン



ボディ色:ホワイト
サファイアブルー、ワインレッド、
ピスタチオグリーン


ランドリーバッグ用フック

洗濯物を取り出す際、より
ストレスの少ない動きを
考えました。

※ランドリーバッグ用フックには重量制限が
あります。



フックは
収納式です



ランドリードアの上部に
フックをご用意

製品紹介動画



税制優遇

SF series

SFシリーズ 塗装モデル ホワイト



大型機
SF-355C
洗濯35kg 乾燥26kg



中型機
SF-275C
洗濯27kg 乾燥18kg



小型機
SF-155C
洗濯15kg 乾燥11kg



業界初

特許出願中

高まる衛生面への関心に応える、触れずに操作できる「タッチレスパネル」

直接タッチしなくても指を近づけるだけでコーススイッチが反応、接触レスで操作が可能です。

衣類除菌撃退温度ランプなどの併用で機器と衣類の清潔感に安心感を与えます。



待機中

全てのコースが表示されている



コース選択中

手をかざすと選択したコース以外が薄くなる



運転中

選択したコースのみ表示される

業界初

デジタル表示部分もバージョンアップ

デジタル表示部の「料金と時間」は遠隔で変更可能。



新しい時代に求められる機能とデザインにフルモデルチェンジ

業界初

店舗のターゲットに合わせて「5コース」設定

※SF-155Cは4コースになります。

例：敷ふとん洗いに特化した「敷ふとんコース」など、お好みのコース設定にカスタマイズが可能です。

オリジナルコース



※写真はLサイズのオリジナルコースです。

カスタマイズ用 コース名シート

同梱品▼



※サイズ毎にキ口数は異なります。

別発注▼



機器選択時に目立つフリッカーランプを採用

集中精算機使用時、該当機器をお客様に知らせる目印ランプが作動します。

待機時	青色点灯します
選択時	緑色点滅します
運転中	緑色点灯します



待機時

運転中




運転終了後、ドラム内にナノイーを放出

ナノイーとは

ナノイーは、空気中の水に高電圧を加えることで生成されるナノサイズの微粒子イオン。

ナノイーについて詳しくはパナソニック社様のホームページでご確認いただけます。



※イメージ図です

パナソニック ナノイー 検索

※ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
※nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。

業界初

特許出願中

オリジナルデザイン可能な「抗ウイルス加工取っ手」

機器のドア取っ手のカスタマイズが可能です。他店との差別化やプレミアム感がアップします。また取っ手は抗ウイルス加工が施されており、衛生面でも安心です。

(例)



NEW TOSEI洗濯乾燥機SFシリーズ、乾燥機CTシリーズのトコジラミに対する殺傷効果が証明されました


SF-155C,CT-145Wの洗濯乾燥コース・乾燥コースによるトコジラミ致死率試験結果

試験条件	使用機器	致死率(%)
本洗+すすぎ+脱水+乾燥	洗濯乾燥機	100.0
乾燥のみ10分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ20分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ30分	ガス乾燥機	100.0

※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

カビ孢子を抑制し、洗濯乾燥機を清潔に維持

洗濯乾燥機は、最後の「乾燥」工程で洗濯槽内を高温乾燥させるため、カビ孢子抑制に効果があり、細菌類の発生も抑制します。約4年使用した洗濯乾燥機においてカビ孢子菌が「1」であることが実証されています。

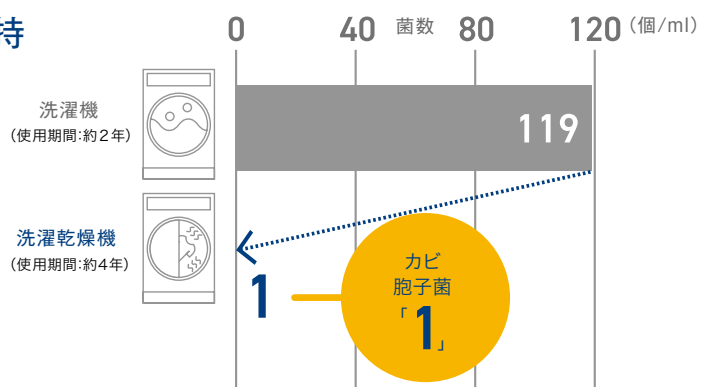


※(検査)株式会社東洋検査センター/登録衛生検査所

衣類に合わせて乾燥温度を切替え

デリケート衣類など、洗濯表示に合わせて温度が変更できます。

3段階の温度調節



フィルターの目詰まりによる乾燥効率低下を防ぐ「ファン多段速度制御」


乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないよう未然に防止する機能です。リセットの手間が軽減されます。

ドラム内を清潔に保つ「自動リント洗浄機能」

ドラムと蛇腹ホースをつなぐ間にリントのごみが付着するため、ドラム洗浄時に水位を上げ付着したリントを除去します。

利用前のドラムを清潔に「ドラム洗浄ボタン」

利用前のドラムを洗浄でき、利用者が毎回気持ちよくお使いいただけます。




大口径「排水弁採用」

大きなゴミが詰まりにくくなりました。

コインランドリー利用者のニーズに合わせた「新構造設計」

ふとん等の大物を出し入れしやすい大型ドア

洗濯物投入口のサイズが従来比 105% にアップ。さらにドアの開閉角度も広がり布団などの大物投入が容易になりました。

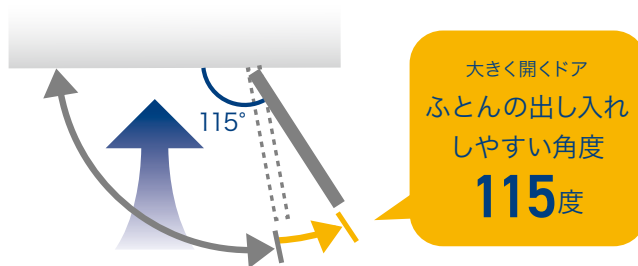

洗濯カゴに入れやすいドアの高さ

ドアの下にカートが入るので、終了後の洗濯物をカゴにらくらく移動できます。

カゴをセットしたままドアの開閉が可能（カゴ斜めタイプ）。



機械の幅はそのまま、洗濯乾燥容量アップ

機器設計を見直し、内容量アップを実現しました。

SF-155C 洗濯乾燥 15kg 従来機より 3kg アップ	SF-275C 洗濯乾燥 27kg 従来機より 5kg アップ	SF-355C 洗濯乾燥 35kg 従来機より 3kg アップ
--	--	--


万一のエラーを瞬時に検知、安心のサポート機能

ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用するための安心機能を搭載。




洗濯乾燥機なら晴雨を問わず売り上げが安定 省スペースで効率的な設計に貢献

洗濯機と乾燥機を一つにすることで天気によって左右されずに売上を安定化。
また、洗濯と乾燥の機能を備えているので省スペースにも貢献します。

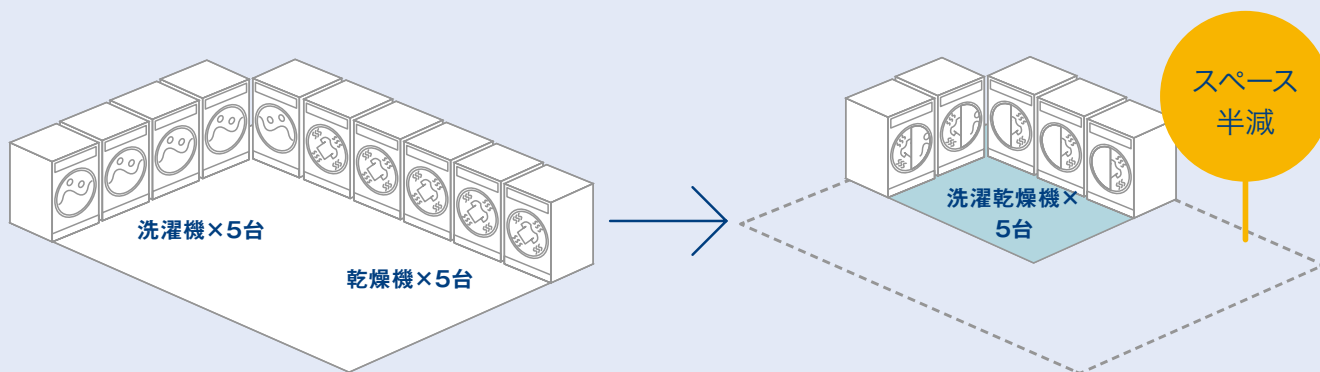


洗濯乾燥機の導入で稼働率が向上

雨の日に利用が増える乾燥機ですが、「洗濯乾燥機」は乾燥機能に加え洗濯機能も備えているので晴れ日の洗濯利用による売り上げも見込めます。

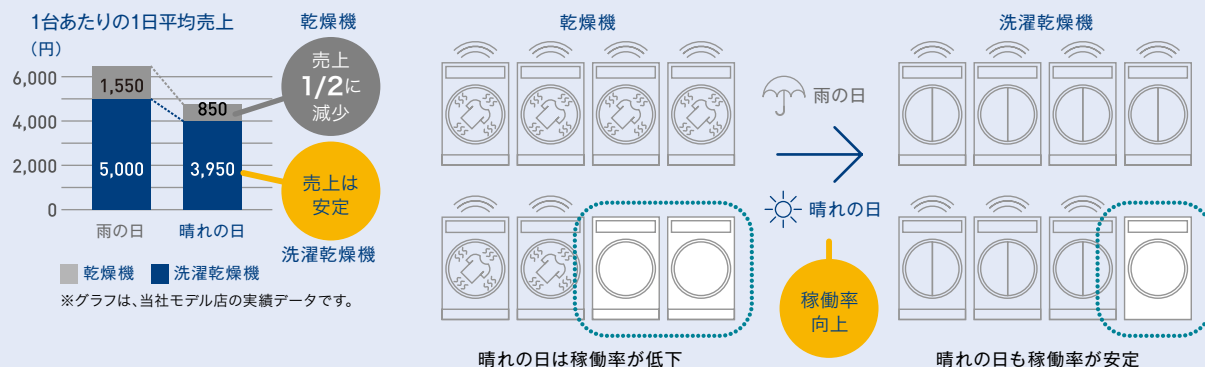

省スペースでも高客単価

乾燥機による売上構成比は約65% (一人単価約500円～600円) ですが、洗濯乾燥機では売上構成比が約75% (一人単価約800円～1,200円) にアップ。収益率も上がります。

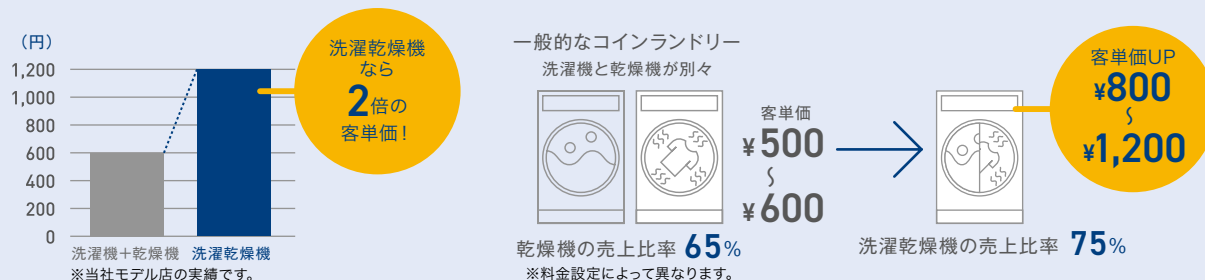

NEW

適した乾燥温度を見極める、
安心・快適な温度調節機能

製品紹介動画




税制優遇


CT-405G

CTシリーズ 超大型モデル
ステンレス

乾燥40kg



ブラック/ステンレス



ブラック/ホワイト



敷ふともすなり入る余裕の大きさ

スッキリと見やすい操作パネル



大型デジタル時間表示

電子表示により機器のシール貼り替えが不要で
遠隔から時間（料金設定）の変更ができます。




3段階の温度調節

デリケートな衣類の傷みを抑え
たり、毛布や綿素材への過剰な
加熱を抑えるなど衣類に合わせ
た乾燥温度の変更が可能です。

フレッシュロー

ドラム内のホコリや
髪の毛などを
強力な風で
吹き飛ばします。



温度切替



デリケート衣類：「低温」


ランドリーバッグ用フック

洗濯物を取り出す際、よりストレスの
少ない動きを考えました。

※ランドリーバッグ用フックには重量制限があります。



フックは
収納式です



ランドリードアの上部に
フックをご用意

製品紹介動画




税制優遇

CT series

CTシリーズ 標準モデル ステンレス



ブラック/ステンレス



ブラック/ホワイト

大型機
CT-255G
乾燥25kg**2段式中型機**
CT-145W
乾燥14kg×2**中型機**
CT-145G
乾燥14kg

NEW TOSEI洗濯乾燥機SFシリーズ、 乾燥機CTシリーズのトコジラミに対する 殺傷効果が証明されました

SF-155C, CT-145Wの洗濯乾燥コース・乾燥コースによる
トコジラミ致死率試験結果

試験条件	使用機器	致死率(%)
本洗+すすぎ+脱水+乾燥	洗濯乾燥機	100.0
乾燥のみ10分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ20分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ30分	ガス乾燥機	100.0


※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

万一のエラーを瞬時に検知

ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用するための安心機能を搭載。

ドア開閉
検出装置モーター
過電流
保護装置停電時
安全装置ドラム
入口・出口温度
検出装置

適温にコントロールして効率よく、 ふんわり上質に

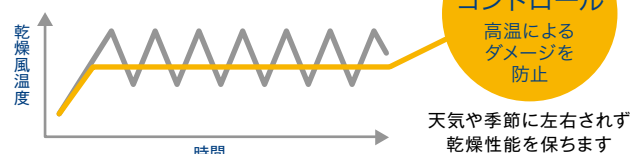衣類にダメージを与えないように、
ドラム内を適温に保ちます。

フィルターの目詰まりによる乾燥効率 低下を防ぐ「ファン多段速度制御」

乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の
温度を抑制。エラー表示が出ないように未然に防止する。
リセットの手間が軽減されます。

運転終了後、ドラム内に ナノイーを放出

ナノイーX技術に関しては、
詳しくは13ページをご覧ください。



NEW

敷ふとん・マットレス・じゅうたん・ラグ等

高温スチーム殺ダニ率100%※1

税制優遇

FRDG-150C

リフレッシュスチーマー



※カバーは別売り

ふとんをセットし、ボタンを押すだけ簡単操作

シンプルでわかりやすい操作パネル。乾燥室内のホコリや髪の毛を強力な風で吹き飛ばす「フレッシュブロー」機能付き。



選べる2コース

スチームリフレッシュ

消臭・脱臭・除菌工程時間は
わずか約15分

乾燥コース

ふとん丸洗い後の乾燥時間
わずか約20分！

※ポリエステルふとんの場合

※1 検査機関の試験結果は22ページをご覧ください。



フレッシュブロー

乾燥室内のホコリや髪の毛などを
強力な風で吹き飛ばします。

大型デジタル時間表示

電子表示により機器のシール貼り替えが不要で
遠隔から時間（料金設定）の変更ができます。

スチームリフレッシュ

高温スチームと消臭・除菌剤のダブルの力でリフレッシュ

高温スチーム放射&消臭・除菌剤噴霧のWパワーにより、わずか15分でふとんの消臭・除菌・ダニ退治を行います。独自のスチーム制御と温度管理で、仕上がり時の中綿のふんわり感もアップします。

STEP 1

ふとんをセット

STEP 2

高温スチーム・消臭・除菌

STEP 3

消臭・除菌剤噴霧

STEP 4

乾燥





乾燥コース


スピード乾燥(約20分～)を可能にする18,000個の熱風通気穴

ふとん全体に面した計18,000個の通気穴を通じて熱風を送り込むことで、ふとんのすみずみまでスピード乾燥。シングルサイズのポリエステル素材のふとんなら約20～30分、綿ふとんでも約40～60分とスピーディに乾かせます。

ふとんの中心温度
60～70℃

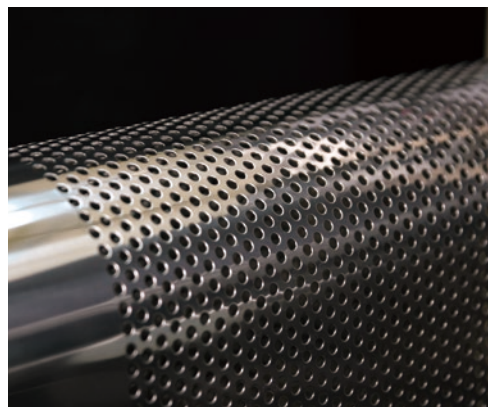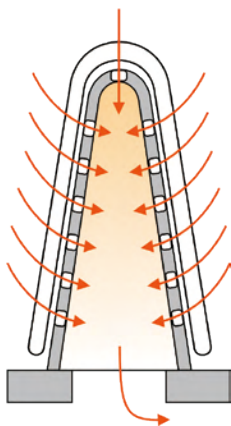


セッティングもらくらく




ふとんをセット
しやすい高さに配慮

ご高齢の方や女性の方でもセットしやすい高さです。




バンドで固定して
乾燥風漏れを防止

オリジナルバンドでふとんを固定することで、熱風を効果的に通します。



引き出しやすく、床を
傷つけない工夫

キャスター構造に工夫をしました。

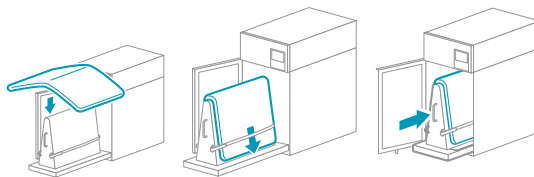どなたでも軽々スムーズ！
セッティングしやすい設計

乾燥機本体部分にふとんを干すようにセットし、ベルトでふとんを固定します。キャスター付きなので、ご高齢の方や女性の力でも楽に動かせます。



18,000個の穴に熱風を通し、
敷ふとんをスピード乾燥

税制優遇

FDG-100C

敷ふとん専用ガス乾燥機



※カバーは別売り

イラスト表示でわかりやすい操作パネル



イラスト表示で簡単操作


順を追ってイラストで説明してあるので、初めての
方でも操作がわかり安心です。

大型デジタル時間表示


電子表示により機器のシール貼り替えが不要で
遠隔から時間（料金設定）の変更ができます。

フレッシュブロー


乾燥室内のホコリや髪の毛などを
強力な風で吹き飛ばします。




セッティングもらくらく



ふとんをセット
しやすい高さに配慮
ご高齢の方や女性の方
でもセットしやすい高さ
です。



バンドで固定して
乾燥風漏れを防止
オリジナルバンドでふと
んを固定することで、熱
風を効果的に通します。



引き出しやすく、
床を傷つけない工夫
キャスター構造に工夫を
しました。

運転終了後、乾燥室内に
ナノイーを放出

ナノイーX技術に関しては、
詳しくは13ページを
ご覧ください。



ふとんを干す文化から、リフレッシュ・洗う文化へ

LAUNDRY
COLUMN

殺ダニ率100%、除菌率約99.9%!※1

ふとんのダニは高温スチームと消臭・除菌剤で退治!

日本はダニをはじめとするハウスダストや花粉などアレルギー疾患が急増しています。

また新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受け、

衛生管理への意識はますます高まりを見せています。

こうした背景を受け、高性能な殺ダニ・消臭・除菌を実現する新製品を開発しました。

※1 リフレッシュスチーマーによる殺ダニ・除菌率の検証結果

	ダニ	一般細菌	大腸菌
	殺ダニ率(%)	減少率(%)	減少率(%)
試験1 スチームのみ	100.0	99.8	100.0
試験2 乾燥のみ	100.0	70.2	100.0
試験3 スチームリフレッシュ 消臭剤付	100.0	99.9	100.0

※(検査)株式会社愛研/インテリアファブリックス性能評価協議会認定機関

NEW ふとんのトコジラミに対しても殺傷効果がある事が証明されました

リフレッシュスチーマー(スチームリフレッシュコース15分)によるトコジラミ致死率試験結果

対象	場所	致死率(%)
トコジラミ(成虫)	ふとん表面	100.0
トコジラミ(成虫)	ふとん裏面	100.0

対象	場所	致死率(%)
トコジラミ(卵)	ふとん裏面	100.0

※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

乾燥時のガス消費量&乾燥時間を大幅節約。経営にも地球にもやさしく


当社ドラム型乾燥機(CT-255G)と比較したところ、ガス消費量は約1/4、乾燥時間は約1/9に。

今までよりも少ない燃料でより効率的に乾燥可能になりました。


利用者にもオーナー様にも嬉しい性能です。

※試験条件 布団サイズ:敷きシングル 素材:ポリエステル 残水率:約30%

ガス消費量比較

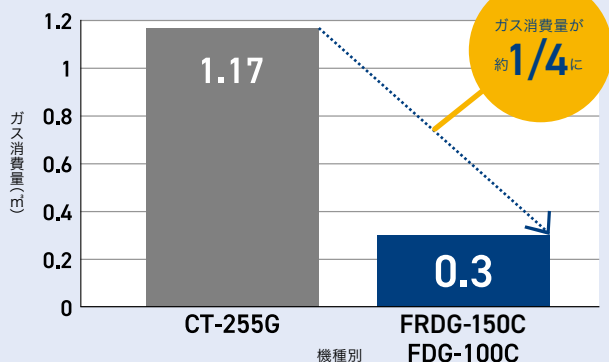

乾燥率比較

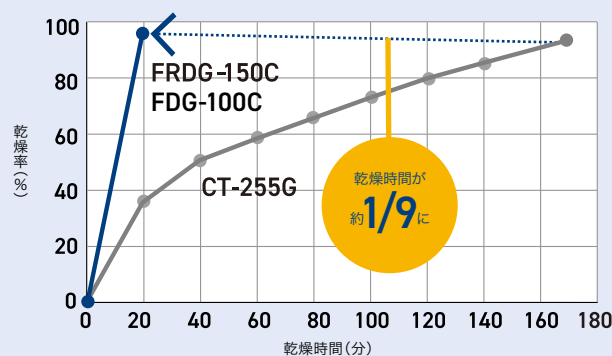



NEW

ふとん・毛布・衣類を真空パック
体積を1/3～1/5までコンパクトに



AP-600C

引き出し式 布団・毛布・大型包装機



パックしたいものを専用袋に入れてセット。タッチパネルで簡単操作

押し入れに収納したりふとんや毛布、かさばる衣類などを真空パックすることでコンパクトに保管可能。

収納効率がアップし、持ち運びも負担なくラクに行えます。



大きいサイズも
余裕で入る


奥行
約1300mm

真空パックでふとん・毛布・衣類の体積は1/3～1/5までコンパクトサイズに

プレス機能付で、フラットな仕上がりになります。

清潔な状態で長期の保管が可能

洗濯乾燥後に、真空パックすることで、保管中の「変色防止」「ダニ防止」「湿気防止」などの効果を発揮します。

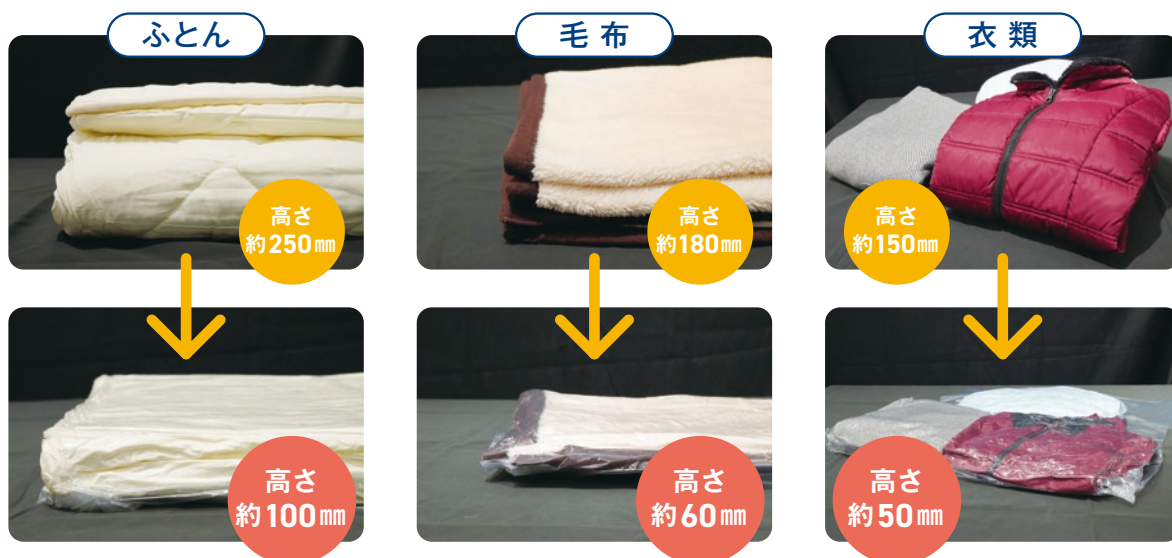

コイン式圧縮パック機

簡単・コンパクトに洗濯物を圧縮できます

AP-150CN

衣類・布団 圧縮パック機

製品
紹介動画



※自動販売機と架台はオプションです。

パックする袋は 自動販売機(別売)で販売可能。

パック自販機はオプションとなります。



誰でも簡単に圧縮パックで コンパクトに。

特殊な形状のノズルは圧縮パックへの密着度が高く、しっかりと圧縮することができます。



誰でも簡単に
圧縮パックでコンパクトに



節水と洗浄力アップを両立する、環境にも優しい機能搭載



CW series

CWシリーズ

中型機
CW-222
洗濯22kg



小型機
CW-122
洗濯12kg



節水と洗浄力アップを両立。スピンシャワーウォッシュ

少ない水量で衣類をすばやく濡らし、低水位洗浄で洗浄力アップ。洗剤もすすぎ水量も節約できます。




穴あきハット

水を穴あきハット内からシャワー状で流し込み、効率よく衣類を濡らします。

節水・コストダウン

洗浄中に遊んでいる外胴の水量を節約する設計でコストを削減します。



洗浄力

回転と同時に水をドラム上部に持ち上げて洗濯物の上から水を流し落とす構造により、落下時の水の勢いが衣類への水の浸透を促します。効率よく水を使う節水性と洗浄力アップを両立させました。

わかりやすい説明つきの操作パネル



ドラム洗浄ボタン

洗濯前にドラム内を洗浄でき、利用者が毎回気持ちよくお使いいただけます。



大型デジタル時間表示

電子表示により機器のシール貼り替えが不要で遠隔から時間（料金設定）の変更ができます。

ペット用品に特化した
独自の専用機能を搭載したランドリー

Pet care laundry series

ペットケアランドリーシリーズ



Pet care laundry 5.5kg



Pet care laundry 11kg

世界初 ペット用品専用洗濯機 特殊ドラム

従来の洗濯機ドラムに比べ、ホールを大小の組み合わせにした特殊ドラム構造。ペットの毛や固形物をスムーズに排水します。付着した毛や汚れを事前に取り除く手間をはぶき、手軽に洗濯できます。



従来のドラム



ペット用品専用ドラム

抜け毛をキャッチして排水詰まり防止フラップコレクター(オプション)

洗濯物に付着したペットの抜け毛やほこりは詰まりやすく、機器トラブルの元になります。フラップコレクターを付ければ、細かい網目が毛やほこりをキャッチし、排水詰まりの心配もありません。



1回の洗濯の目安				
	ペット服	ペットベッド	タオル・おもちゃ	マット
Pet care laundry 5.5kg	6着	×	10枚	×
Pet care laundry 11kg	10着	1枚	18枚	1枚

コイン式小型洗濯機

コインランドリービジネスにマッチした、
大容量洗濯機



PW9C

コイン式小型洗濯機

洗濯9kg



業務用に適当な大容量洗濯機

- 大きな画面とひとつのコントロールノブで簡単にプログラムの選択が可能
- 粉末または液体洗剤の手動投入用4室洗剤ボックス
- 重作業用に設計されたバスケット付きドアと強固な蝶番で、重作業も可能
- ドア開口部が大きく、洗濯物の出し入れが楽にできます
- 防錆対策として、重要部分にはすべてステンレス鋼と亜鉛メッキ鋼板を採用

コイン式小型洗濯機・乾燥機

小型でも、しっかり洗浄
しっかり乾燥の優れた機能



Quick Wash

洗濯5.5kg



Quick Dry

乾燥6kg

Quick Wash

小型でも業務用の耐久性

小型ながら、主要パーツに大型洗濯機と同じ部品を使い耐久性を高めています。

1回25分の時短洗濯

時短コースを搭載しており、25分で洗濯完了。
プログラムも1種類のみで迷いません。

最大40%の節水

洗濯量に応じて水量を自動で調整します。
フルロード時に比べ、最大40%の節水を実現。

Quick Dry

電気式でも業務用の耐久性

電気式ながら、主要パーツにガス乾燥機と同じ部品を使い耐久性を高めています。

排気ダクト不要

排気はコンデンサー式のため、ダクト不要。
ダクト設備が作れない狭いスペースでも設置可能。

洗濯機乾燥機2段積み可能

オプションの2段積みキットを使えば
省スペースで設置可能です。

靴用洗濯乾燥機

洗濯～乾燥までおまかせ
これからの靴専用洗濯乾燥機

ES-SWD1

靴用洗濯乾燥機



靴をスムーズに
動かしながら洗う、
イカブラシ搭載。

洗濯から乾燥までおまかせ

洗濯から乾燥まで最短60分コース※(子ども用の靴など)。
入れ替え不要で、乾燥までできるから、自由時間が増える！



※子ども用の運動靴 / 上靴 (5足まで) を乾燥度 100% まで乾燥させた場合。厚手の靴や合皮の場合、洗濯から乾燥まで 100 分以上かかることがあります。

まとめて洗える大容量

大人用は3足、子ども用は5足まとめて洗えます。




アルカリマグネシウム イオン水生成装置

アルカリマグネシウムイオン水で洗う
人と環境にやさしいコインランドリーに

MAGCHAN LAUNDRY

アルカリマグネシウムイオン水生成装置

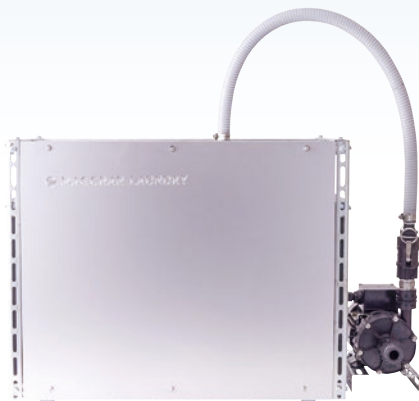

洗濯洗剤を使わずに 弱アルカリ性の水で洗浄

界面活性剤や香料を含まない
洗濯に適した機能水で洗濯物を優しく洗い上げます。

オーナー様にもうれしい 洗剤代・電気代・水道代の節約

すすぎを1回にすることで
洗濯時間の短縮も実現可能にします。

地球環境への負担も軽減

界面活性剤・漂白剤・香料・蛍光増白剤を含まない
洗濯排水で環境負荷の少ない
次世代型コインランドリーが実現できます。

SF-355C

洗濯35kg/回 乾燥26kg/回

税制優遇



ドアカラー




ドアカラー




ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
ドアカラー	サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/ワインレッド(オプション)/ビスタチオグリーン(オプション)	
洗濯/乾燥容量(kg)	洗濯 35/乾燥 26	
パネル	タッチレスパネル/大型デジタル時間表示	
コース内容	5コース 洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/洗濯コース/乾燥コース	
インバーター制御	●	
ドラム(槽)洗浄機能	●	
洗剤・柔軟剤自動投入	●	
音声ガイダンス機能	●	
ステンレスドラム(槽)/防振機構	●	
乾燥自動反転/クールダウン	●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚	
使用料金の設定	100円~9900円(100円単位)	
電源(V)	AC200 3相 50/60Hz	
定格消費電力(W)	洗濯 2200/乾燥 1450	
運転目安時間(min)/使用水量 ^{*1} (L)	60分/277(洗濯乾燥コース標準)	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	洗濯 49/脱水 730/乾燥 53	
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ3連	
乾燥及び熱源方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
ガス消費量 ^{*2}	LPガス 29.3kW(2.09kg/h) 都市ガス(13A) 29.3kW(25,200kcal/h)	
外形寸法 ^{*3} (mm)/製品質量(kg)	幅1070×奥行1472×高さ1860/1110	
ドラム寸法(mm)	直径840×長さ630	
風量(m³/min)/配管口径(mm)	17.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品		

■ 外形寸法

SF-355C

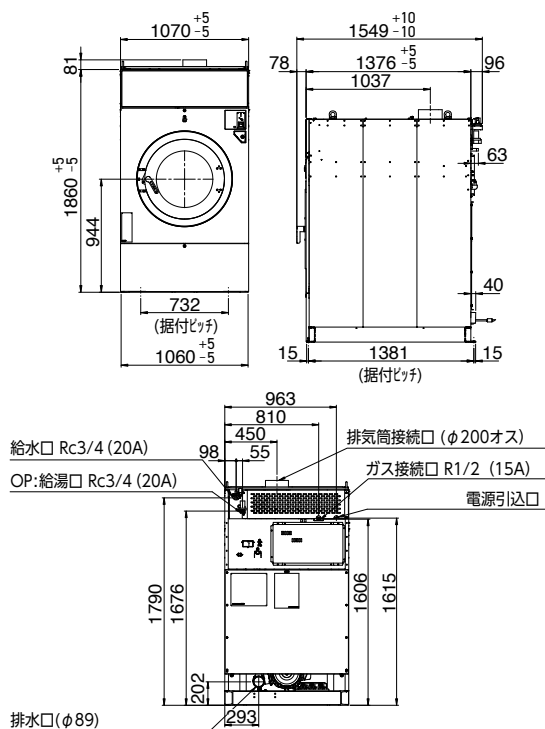

SF-275C

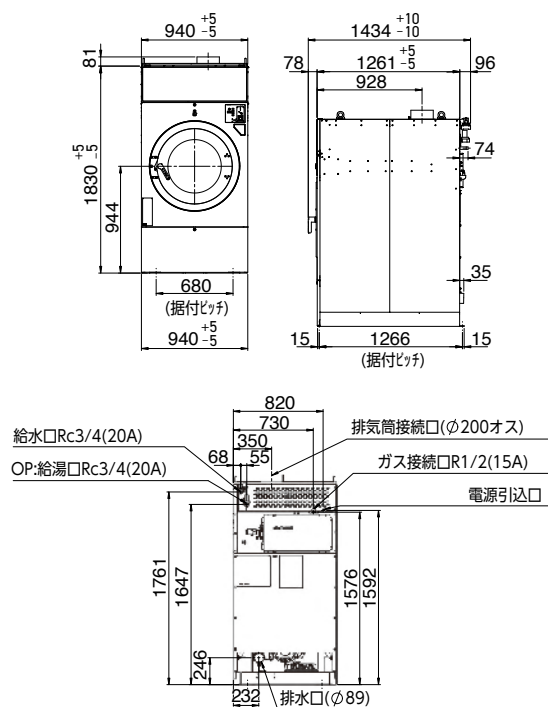

SF-275C

洗濯27kg/回 乾燥18kg/回

税制優遇



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/
ワインレッド(オプション)/ビスタチオグリーン(オプション)

洗濯 27 / 乾燥 18

タッチレスパネル/大型デジタル時間表示

5コース 洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/洗濯コース/乾燥コース



100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚

100円～9900円(100円単位)

AC200 3相 50/60Hz

洗濯 1400/乾燥 1050

60分/212(洗濯乾燥コース標準)

洗濯 45/脱水 770/乾燥 53

液体洗剤用ポンプ3連

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

LPガス 20.9kW(1.49kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW(18,000kcal/h)

幅940×奥行1357×高さ1830/820

直径760×長さ595

16.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200



SF-155C

洗濯15kg/回 乾燥11kg/回

税制優遇



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/
ワインレッド(オプション)/ビスタチオグリーン(オプション)

洗濯 15 / 乾燥 11

タッチレスパネル/大型デジタル時間表示

4コース 洗濯乾燥コース 標準/羽毛ふとん/洗濯コース/乾燥コース



100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚

100円～9900円(100円単位)

AC200 3相 50/60Hz

洗濯 1100/乾燥 450

60分/143(洗濯乾燥コース標準)

洗濯 52/脱水 850/乾燥 61

液体洗剤用ポンプ3連

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

LPガス 11.5kW(0.82kg/h) 都市ガス(13A) 11.5kW(9,900kcal/h)

幅800×奥行1262×高さ1725/550

直径630×長さ480

9.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200



PSE対象外


SF-155C

※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。

※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。

※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

※3 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

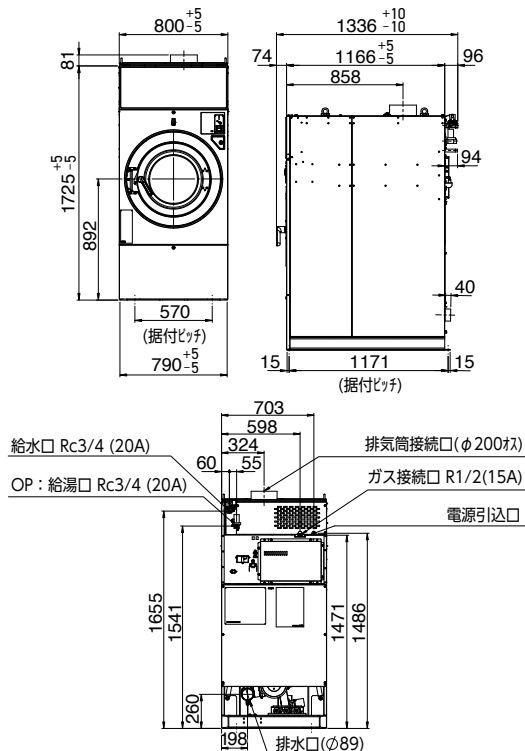

CT-405G

乾燥40kg/回 税制優遇



CT-255G


乾燥25kg/回 税制優遇




ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
パネル	大型デジタル時間表示		大型デジタル時間表示	
乾燥容量(kg)	40		25	
コース内容	乾燥コース		乾燥コース	
フレッシュブロー	●		●	
インバーター制御	●		●	
ステンレสดラム(槽)	●		●	
乾燥温度切換	高温・中温・低温		高温・中温・低温	
乾燥自動反転	●		●	
クールダウン	●		●	
ランドリーバッグ用フック	●		●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円硬貨専用/500枚		100円硬貨専用/500枚	
使用料金の設定	100円単位		100円単位	
電源(V)	AC200 3相 50/60Hz		AC200 3相 50/60Hz	
乾燥及び熱源方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱		オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
外形寸法※1(mm)/製品質量(kg)	幅1200×奥行1463×高さ1985/540		幅1000×奥行1254×高さ1860/345	
ドラム寸法(mm)	直径1100×長さ850		直径900×長さ780	
定格消費電力(W)	1450(乾燥)		750(乾燥)	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	乾燥:37		乾燥:42	
ガス消費量※2	LPガス 41.9kW(2.99kg/h) 都市ガス(13A) 41.9kW(36,000kcal/h)		LPガス 20.9kW(1.5kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW(18,000kcal/h)	
風量(m³/min)/配管口径	16.0/ガス供給 15A 排気 φ200		11.0/ガス供給 15A 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品	取得予定			

■ 外形寸法

CT-405G

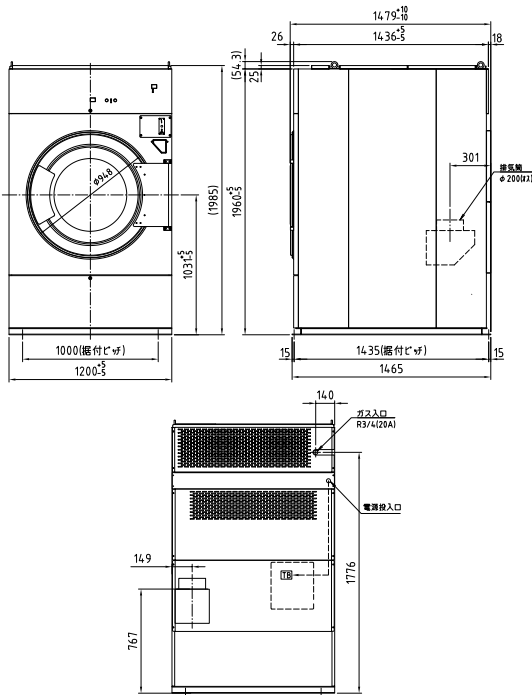

CT-255G

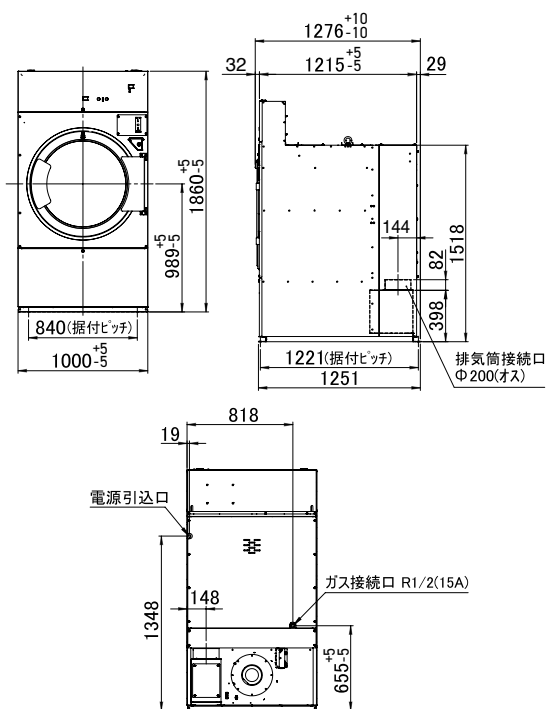

※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。
※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。 ※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

CT-145W

乾燥14kg/回×2

税制優遇



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

大型デジタル時間表示

14×2

乾燥コース

●

●

●

高温・中温・低温

●

●

●

100円硬貨専用/500枚

100円単位

AC200 単相/3相 50/60Hz

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

幅800×奥行1182×高さ1954/345

直径760×長さ630×2

1320(乾燥)

乾燥:48

LPガス 17.5kW×2(1.25kg/h×2) 都市ガス(13A) 17.5kW×2(15,000kcal/h×2)

8.0/ガス供給 15A×2 排気 φ200



CT-145G

乾燥14kg/回

税制優遇



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

大型デジタル時間表示

14

乾燥コース

●

●

●

高温・中温・低温

●

●

●

100円硬貨専用/500枚

100円単位

AC200 単相/3相 50/60Hz

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

幅800×奥行1143高さ×1795/240

直径760×長さ630

470(乾燥)

乾燥:48


LPガス 17.5kW(1.25kg/h) 都市ガス(13A) 17.5kW(15,000kcal/h)

8.0/ガス供給 15A 排気 φ200




PSE対象外

CT-145W

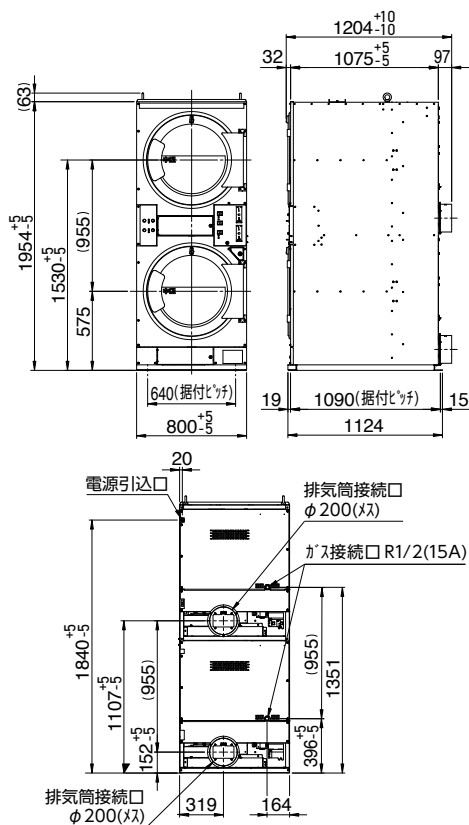

CT-145G

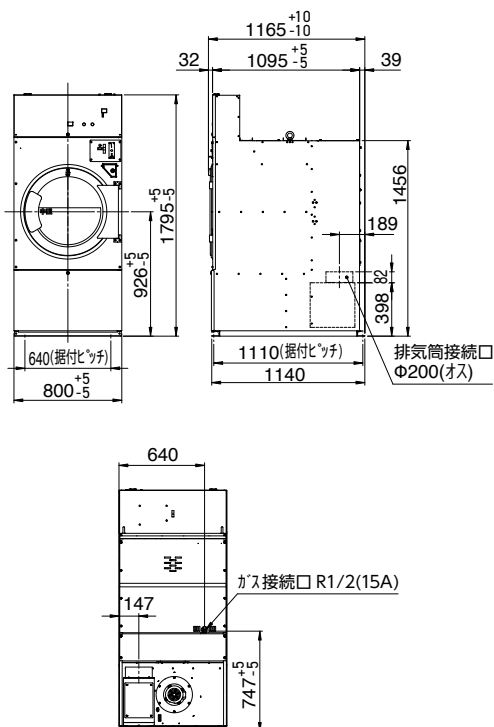

リフレッシュスチーマー・敷ふとん専用ガス乾燥機

FRDG-150C

リフレッシュスチーマー
敷ふとんシングル1枚
税制優遇



FDG-100C

敷ふとんシングル1枚
税制優遇



ボディカラー	ステンレス	ステンレス
容量	敷ふとんシングル 1枚	敷ふとんシングル 1枚
左右ドア切換 フレッシュロー	●	●
使用硬貨／コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)／100円硬貨:500枚	100円硬貨専用／500枚
電源(V)	AC 200 3相 50/60Hz	AC 200 3相 50/60Hz
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式／ガスバーナー加熱	オープン乾燥方式／ガスバーナー加熱
外形寸法 ^{*1} (mm)	幅791×奥行1572(スチームユニット含む)×高さ1864	幅791×奥行1400×高さ1864
製品質量(kg)	430	410
定格消費電力(W)	1400	1100
乾燥熱源／ガス消費量 ^{*2}	LPガス 20.9kW(1.5kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW(18,000kcal/h)	LPガス 20.9kW(1.5kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW(18,000kcal/h)
風量(m³/min)／配管口径	12.5／ガス供給:15A 排気 φ200	12.5／ガス供給:15A 排気 φ200

リフレッシュスチーマー用ボイラー・浄軟水器

NBN-154-TS(TOSEI特別仕様)

定格電圧(V)	AC 200 3相 50/60Hz
定格消費電力(W)	4100
換算蒸気量(kg/h)	6.2
設定圧力(MPa)	0.2
給水／排水方法	貯水型タンク式／自動排水
外形寸法(mm)／製品質量(kg)	幅475×奥行×750×高さ×1360/46

RS-10XL

ろ過流量(L/min)	10(水圧0.1MPa、水温20℃条件下)
ろ材	陽イオン交換樹脂、抗菌粒状活性炭、抗菌繊維状活性炭
除去対象物質	硬度成分
採水量 ^{*3} (L)	5,000
常用使用圧力(MPa)／耐圧試験(MPa)	0.07~0.75/1.75
配管接続口径	G1/2


年に1度^{*4}のカートリッジ交換が必要です。

■ 外形寸法
NBN-154-TS
RS-10XL




■ 外形寸法

FRDG-150C

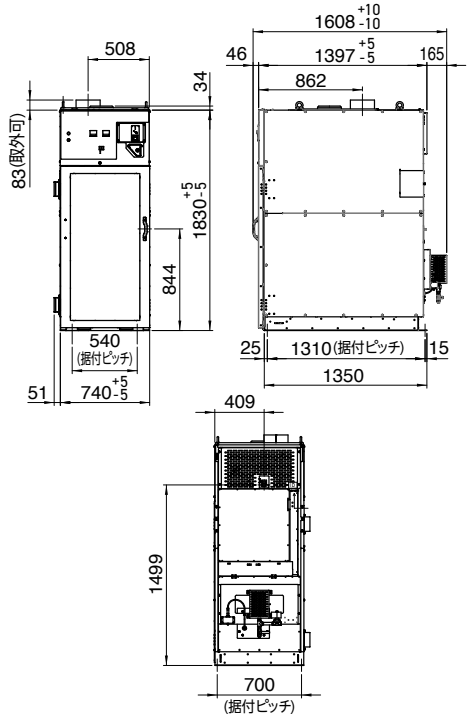

FDG-100C

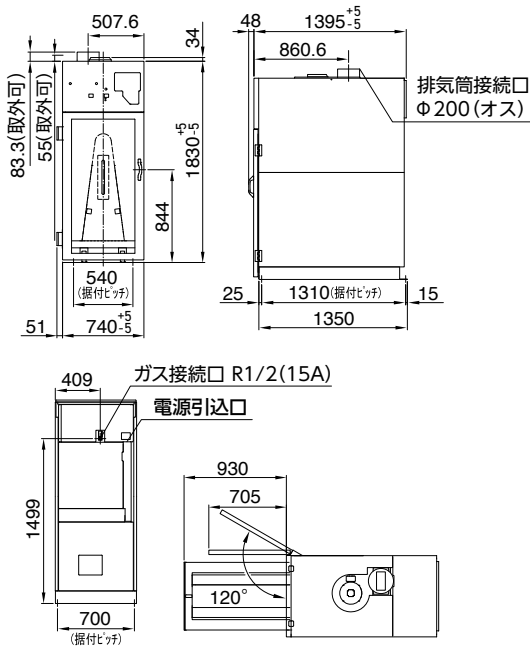

※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。

※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。※3 採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO3)の場合の理論値を示します。

※4 お使いの水の硬度及び使用頻度により交換時期が短くなります。

コイン式真空包装機・圧縮パック機


AP-600C



ボディカラー	ホワイト
チャンバー内寸法(mm)	幅707×奥行1262×高さ540
チャンバー容量(L)	482
シール有効寸法(mm)／シール幅(mm)	620／10
最大包装寸法(mm)	幅900×奥行1350
真空ポンプ(L/min)	1050/1260 (50/60Hz)
電源(V)	AC 200 3相 50/60Hz
定格消費電力(kW)	1.9/2.1 (50/60Hz)
電動機容量(kW)	2.0/2.4 (50/60Hz)
製品質量(kg)	756
コインセレクト仕様	100円・500円硬貨専用(釣銭・返却機能無)
外形寸法(引き出し閉時)(mm)	幅800×奥行1395×高さ1830
外形寸法(引き出し開時)(mm)	幅800×奥行2095×高さ1830

■ 外形寸法

AP-600C

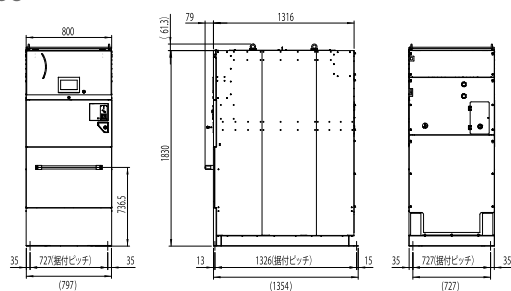


AP-150CN



ボディカラー	ブラック
到達真空圧力(kPa)	84/86 (50/60Hz)
常用真空圧力(kPa)	75
真空ポンプ(L/min)	235/280 (50/60Hz)
電源(V)	AC 100 (50/60Hz)
定格消費電力(kW)	0.55 (50/60Hz)
電動機容量(kW)	0.4 (50/60Hz)
製品質量(kg)	51
コインセレクト仕様	100円硬貨専用(釣銭・返却機能無)
外形寸法(本体)(mm)	幅514×奥行570×高さ635
外形寸法(販売機)(mm)	幅500×奥行300×高さ450
外形寸法(専用架台)(mm)	幅500×奥行518×高さ663

AP-150CN

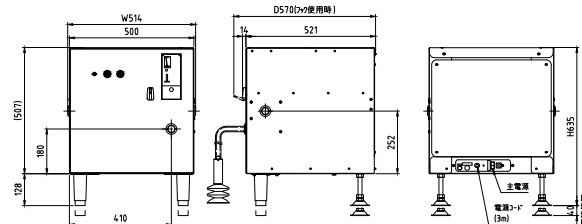

靴用洗濯乾燥機・アルカマゼシウムイオン生成装置

ES-SWD1



ボディカラー	ホワイト
洗濯容量	スニーカー3足
ドラム(槽)洗浄機能	●
コース内容(min)	洗濯乾燥コース(60/80/100)/乾燥コースのみ
洗剤自動投入	●
洗濯方式/脱水方式	ブラシ洗浄式/遠心脱水式
使用硬貨/コイン収納枚数	100円硬貨/180枚
外形寸法(mm)	幅600×奥行650×高さ1200
製品質量(kg)	約50
標準コース使用水量*1(L)	52
電源(V)	AC100 50/60Hz 共通
定格消費電力(W)	155
電熱装置定格消費電力(W)	950


ML-450TLA

■ 外形寸法
ML-450TLA

ボディカラー	ステンレス
接続方式	ワンタッチジョイント式
製品質量(kg)	約32(マグネットポンプ別)
対応配管径	20A-25A
外形寸法(mm)	幅720×奥行370×高さ570

■ 外形寸法

ES-SWD1

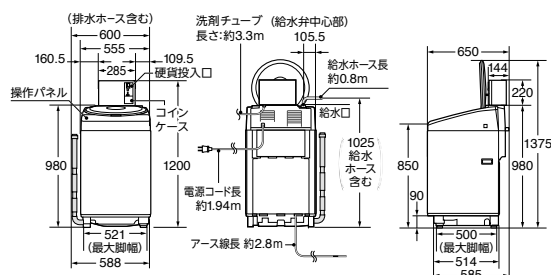

CW-222

洗濯22kg/回



CW-122

洗濯12kg/回




ボディカラー	ホワイト	ホワイト
洗濯容量(kg)	洗濯 22	洗濯 12
ドラム洗浄機能	●	●
インバーター制御	●	●
コース内容	洗濯コース(標準コース/少量コース)	洗濯コース(標準コース/少量コース)
洗剤自動投入	●	●
ステンレสดラム(槽)	●	●
防振機構	●	●
使用硬貨/コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:600枚	100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:600枚
使用料金の設定	100円～9900円(100円単位)	100円～9900円(100円単位)
電源(V)	AC200 3相 50/60Hz	AC200 3相 50/60Hz
定格消費電力(W)	2300	1100
運転目安時間(min)/使用水量※1(L)	30(標準コース)/208	30(標準コース)/134
ドラム回転数(最高値)(rpm)	洗濯 45/脱水 750	洗濯 52/脱水 850
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ2連	液体洗剤用ポンプ2連
外形寸法※2(mm)	幅940×奥行1385×高さ1725	幅800×奥行1285×高さ1725
製品質量(kg)	660	500
ドラム寸法(mm)	直径760×長さ510	直径630×長さ389
配管口径(A)	給水 20 給湯 20(オプション) 排水 65	給水 20 給湯 20(オプション) 排水 65


PSE対象外

■ 外形寸法

CW-222

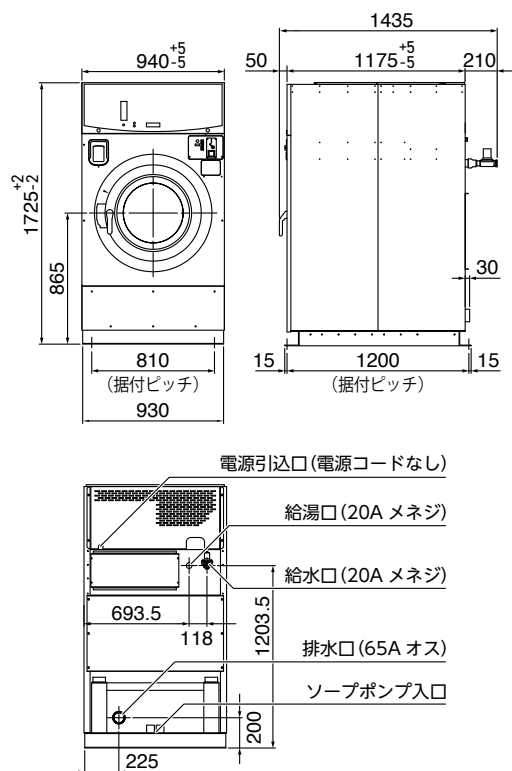

CW-122

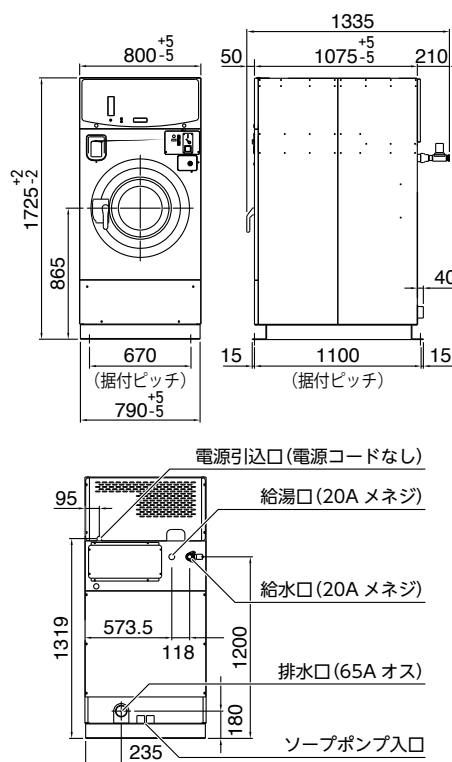

※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。



Pet care laundry 5.5kg

洗濯5.5kg/回



Pet care laundry 11kg

洗濯11kg/回



PW9C


洗濯9kg/回




ボディカラー	ブラック	シルバー	ホワイト
洗濯容量 (kg)	洗濯 5.5	洗濯 11	洗濯 9
ドラム寸法 (mm)	直径 452	直径 595	直径 520
使用水量 ^{※1} (L)	133 (標準コース)	80 (標準コース)	95 (標準コース)
配管口径 (A)	給水 20 / 給湯 ー / 排水 40	給水 20 / 給湯 20 / 排水 65	給水 20 / 給湯 20 / 排水 65
給水圧力範囲 (kPa)	200-500	200-600	150-400
排水能力 (L/min)	25	170	160
電源 (V)	単相AC100 50 / 60Hz	AC200 3相 50 / 60Hz	AC200 3相 50 / 60Hz
定格消費電力 (kW) / 消費電力量 (kWh)	0.8 / 0.1	7.8 / 1.9	1 / 0.25
外形寸法 (mm)	幅 (コインボックス含む) 595 (640) × 奥行 681 × 高さ 850	幅 720 × 奥行 705 × 高さ 1200	幅 720 × 奥行 721 × 高さ (コインボックス含む) 1113 (1161)
製品重量 (kg)	100	145	135

■ 外形寸法


Pet care laundry 5.5kg

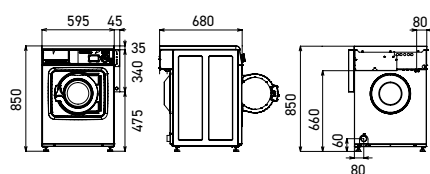

Pet care laundry 11kg

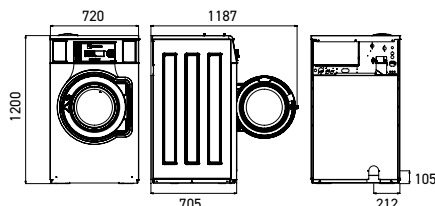

PW9C

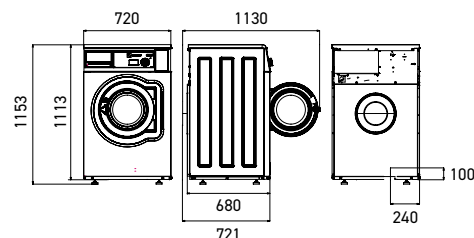

Quick Wash


Quick Dry



ボディカラー	ブラック	ブラック
洗濯 / 乾燥容量 (kg)	洗濯 5.5	乾燥 6
ドラム寸法 (mm)	直径 452	直径 575
ドラム容量 (L)	53	130
使用水量 ^{※1} (L)	60 (標準コース)	ー
配管口径 (A)	給水 20 / 給湯 ー / 排水 40	ー / ー / 排気 65
電源 (V)	単相AC100 50 / 60Hz	単相AC100 50 / 60Hz
定格消費電力 (kW) / 消費電力量 (kWh)	0.8 / 0.1	1.5 / 3.4
外形寸法 (mm)	幅 (コインボックス含む) 595 (640) × 奥行 680 × 高さ 850	幅 (コインボックス含む) 597 (642) × 奥行 725 × 高さ 850
製品重量 (kg)	100	57

■ 外形寸法

Quick Wash



Quick Dry



ランドリー周辺機器

TSC-100

集中清算システム

税制優遇




RST-20UB-J

キャッシュレス専用
決済機



TNS-210


TOSEIクラウド
店舗管理システム




電源(V)	単相AC100 50/60Hz共用(100V電流2ヶ所) ^{※1}	単相AC100 50/60Hz共用(100V電流2ヶ所)	AC100 50/60Hz共用
定格消費電力(W)	待機時50以下 動作時130以下 ^{※2}	待機時50以下 動作時130以下	—
外形寸法(mm)	幅445×奥行400×高さ1655 ^{※2}	幅380×奥行340×高さ1492	幅436×奥行202×高さ310
製品質量(kg)	本体約91 ^{※2}	本体約50	—
使用金種	10/50/100/500/1000円	—	—
1000円札収納枚数	新札最大430枚、流通券250枚(参考値) ^{※3}	—	—

■ 外形寸法


TSC-100

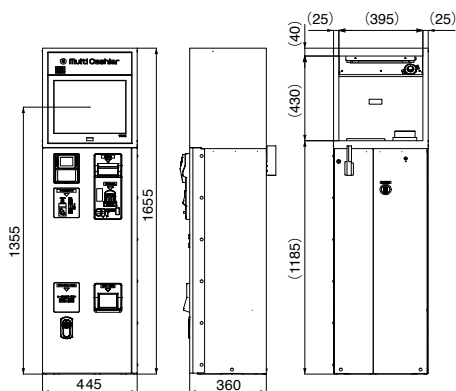

RST-20UB-J

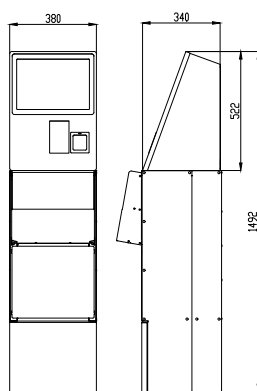

TNS-210

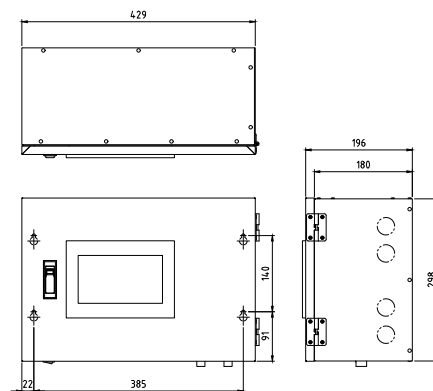

※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。

※1 コンセントは、アースターミナル付接地コンセントを単独で2ヶ所用意し、必ず付属のサンダーブロッカー2個を取り付けてください。※2 オプション搭載が無い場合の数値です。

※3 紙幣金庫に補充できない場合は、受入禁止になります。

ネット返金対応型両替機

遠隔操作で両替機から返金可能。
便利なネット対応式。



TX-103
正面メンテナンス
タイプ



TX-103R
背面メンテナンス
タイプ

各種カード販売機



コインランドリー用 専用什器

コインランドリーを快適にご利用いただくための製品も
ご用意しています。

専用什器

ランドリーカート (ガード付き)



サイズ：
幅680×奥行550×高さ680mm

ランドリーカート (ガード付き)



サイズ：
幅730×奥行550×高さ690mm

折り畳みボード付き テーブル



サイズ：
幅1500×奥行900×高さ775mm

ふとん丸洗い対応商品

ふとん巻きネット
型崩れせずに、ふとんをキレイ
に丸洗いすることが可能です。




コインランドリー用 その他販促品

POP カタログ



店舗運営をサポートするための販促用品もおまかせください。

のぼり旗 サイズ：600×1800mm

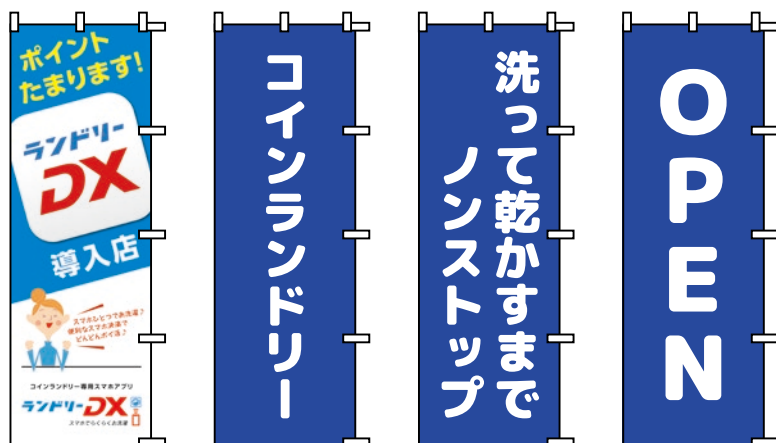

ランドリーDX

コインランドリー

洗濯乾燥機

オープン

各種 POP



コインランドリー用 洗剤・柔軟剤

多くの方が利用する場所だから。安心の TOSEI オリジナル洗剤です。

NSファーマージャパン株式会社

どるふいんシリーズ



容量 17L

コインランドリー用
洗剤

どるふいんW

成分：界面活性剤（ノニオン）、抗菌剤



容量 17L

コインランドリー用
洗剤（柔軟剤入）

どるふいん1(ワン)ショット

成分：界面活性剤（非イオン、カチオン）、
イソプロピルアルコール、
グリコール系溶剤、水、抗菌剤

容量 17L

コインランドリー用
柔軟剤

どるふいんS

成分：界面活性剤（カチオン）、
イソプロピルアルコール、
グリコール系溶剤、水、抗菌剤

容量 17L

スニーカーランドリー用
洗剤

どるふいんイオンスニーカー

成分：界面活性剤（非イオン系）、
蛍光剤、抗菌剤、銀イオン成分

業務用ファーフシリーズ

ベビーフローラルの香り



容量 16L

業務用ハイテナー

ファーフ液体洗剤

黒ずみ防止剤配合で衣類の黒ずみを防ぎます
蛍光剤・漂白剤は無配合成分：界面活性剤（13% ポリオキシアルキレン
アルキルアミン、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル）再付着防止剤

容量 16L

業務用ハイテナー

ファーフ柔軟剤

肌に優しい自然で柔らかな仕上がり
環境に優しい植物由来の原料を使用成分：界面活性剤（エステル型ジアルキル
アンモニウム塩）、安定化剤

容量 16L

柔軟仕上げ剤

ファーフダニよけ柔軟剤

肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり
環境にやさしい植物由来の原材料
長年愛されているベビーフローラルの香り成分：界面活性剤（エステル型ジアルキルアンモニウム塩）、
安定化剤、ダニよけ成分、抗菌剤

シャボン玉石けん



容量 18L

無添加
液体洗濯石けん

シャボン玉石けん

成分：純石けん分（30%）、脂肪酸カリウム、
脂肪酸ナトリウム

ダニクリン

日本アトピー協会
推薦品
日本アトピー協会
T 810400 A

防ダニ・抗菌仕上げ剤

容量 16L

ダニクリン

殺虫剤ではなく薬剤なので肌への刺激が
少なく、口に触れても問題ない成分です
成分：脂肪酸系カルボン酸エステル、抗菌剤

最新コインランドリー機器を体感!

最新機器の見学や実機体験から経営に関する各種セミナーまで
コインランドリーオーナー様のための体験型ショールーム。
事前にご連絡いただければ担当者が詳しくご案内いたします。



東京ショールーム

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-9
CIRCLES with 島津山2階



大阪ショールーム

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28
TOSEI関西支店1階



※1 中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)の対象。
※2 大型コインランドリー機器トップシェア:大型コインランドリー機器2022年度台数シェア45%(2023年度 当社調べ)
※3 一部エレクトロラックス・プロフェッショナル社製品は保証期間が異なります。

「洗剤を使用しないコインランドリー」の実現に向けて 環境負荷の少ない排水でSDGsに貢献



JQA-QMA14377
JQA-EM4216

株式会社TOSEI 静岡事業所は
ISO9001:2015、ISO14001:2015の
認証を取得しています



●安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②配線工事は、電気工事で資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。



配線工事時の注意

- 接地は単独アースとしてください。
- 電源の漏電遮断器(感度電流30mA)は、機器毎に設置してください。
※主幹のみを漏電遮断器にせざるを得ない場合は、必ず感度電流100mAを選定してください。
- 電源には力率改善用進相コンデンサはつけないでください。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2025年1月現在のものです。
デザイン・仕様・価格は、予告なく変更する可能性があります。

株式会社TOSEI

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎0120-002-490 (受付時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:45 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎0120-557-338

(受付時間: 24時間 年中無休 ※平日9:00-18:00 (休業日を除く)以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。)

拠点一覧: 東京本店 / 東北支店 / 中部支店 / 関西支店 / 九州支店 / 広島営業所 / 鹿児島営業所 / 静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ