

税制優遇対象機器が豊富※1

## 業務用クリーニング機器 総合カタログ

General Catalogue of Commercial Laundry Equipment



WI-251



DMI-164



HRD-222S



T-356



SFS-355



TG-356

※1 中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)省エネルギー投資促進支援事業補助金の(Ⅲ)設備単位型の対象。  
※2 一部エレクトロラックス・プロフェッショナル社製品は保証期間が異なります。



JQA-QMA14377  
JQA-EM216

株式会社TOSEI 静岡事業所は  
ISO9001:2015、ISO14001:2015の  
認証を取得しています



### ●安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②配線工事は、電気工事が資格者の施工が義務づけられています。  
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。  
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。



### 配線工事時の注意

- 接地は単独アースとしてください。
- 電源の漏電遮断器(感度電流30mA)は、機器毎に設置してください。  
※主幹のみを漏電遮断器にせざるを得ない場合は、必ず感度電流100mAを選定してください。
- 電源には力率改善用進相コンデンサーはつけないでください。  
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。  
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。  
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2025年1月現在のものです。  
デザイン・仕様・価格は、予告なく変更する可能性があります。

## 株式会社TOSEI

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490 (受付時間：9:00-12:00 / 13:00-17:45 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338

(受付時間：24時間 年中無休 ※平日9:00-18:00 (休業日を除く)以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。)

拠点一覧：東京本店／東北支店／中部支店／関西支店／九州支店／広島営業所／  
鹿児島営業所／静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ



# 「WI-251」を利用したウェットクリーニングサービス

世界的なSDGsなど環境配慮への意識の高まりもあり、  
お客様の多様なニーズに応えるため、  
TOSEIではウェットクリーニング対応の専用プログラムを開発し、  
クリーニング向け業務用洗濯機を誕生させました。



WI-251  
洗濯脱水機



商品紹介動画

OPTION  
[新登場]

WI-251のオプションとして新登場！  
「ウェットクリーニング対応プログラム」

OPTION機能を加えることで  
1台3役のマルチマシンへ

OPTION  
ウェットクリーニング対応  
プログラム

ウェット洗い

ふとん洗い

通常洗い



ワイシャツ



スーツ



コート



ふとん



ウール



シルク

## OPTION 機能紹介

洗濯物へのダメージが少ない「貼り付け洗い」と、各種洗浄方法の組合せで  
JIS規格 MA値※10以下を3つの機能で実現

※MA値：メカニカル・アクションの略。  
日本工業規格(JIS)が整合化したISO(国際標準化機構)でも採用されている国際的な基準でこの値が低いほど、クリーニング時の衣類へのダメージが少ない。

OPTION  
01 変速対応プログラムが10  
コースに増え一方回転に  
よる遠心力洗濯

一方回転に  
よる  
遠心力洗濯



OPTION  
02 3連ポンプを追加することで  
洗剤等の組み合わせが多様に  
なり、仕上がりが大幅UP！



3連ポンプ

OPTION  
03 ドラムの振動を抑えるた  
めに10kgの重りを載せ  
て安定性を高めています

重心を  
安定

10kg

振動を  
抑制



# クリーニング店、工場向け 洗浄・回収乾燥・溶剤再生システム

溶剤ロスを大幅に減らし、利益を向上。  
ますます厳しくなる環境規制にも対応、  
地球を汚さない、地球に優しいシステム提案です。



洗いから脱液までハイレベルな洗浄を実現！



## 高回収乾燥機HRDシリーズのメリット

高回収乾燥機HRDは残留溶剤を回収し、再びドライ機の溶剤タンクに還元。溶剤の使用量を大幅にカットします。併用することにより、抜群の溶剤管理で他店との差が表れます。また、洗浄機のフィルター寿命もグンとアップ。もちろん、環境への配慮や新環境規制への対応もしています。


溶剤ロスを大幅に減らし利益を向上！

溶剤回収 | 溶剤の回収を実現、  
これからは溶剤をリユース！

金額換算 | 溶剤を高回収することで、  
年間約14,400L回収を実現！

収益向上 | リース代を含めたトータルコスト削減  
1年間で約213.6万円！

算出条件：負荷量22kg、1日16ワッシャー、25日/月稼働、溶剤180円/L、  
電気代11.8円(使用料のみ)/kWh、蒸気代5円/kg、リース代5年(利率0.02)  
ー当社DMI-222で洗浄・脱液した場合ー

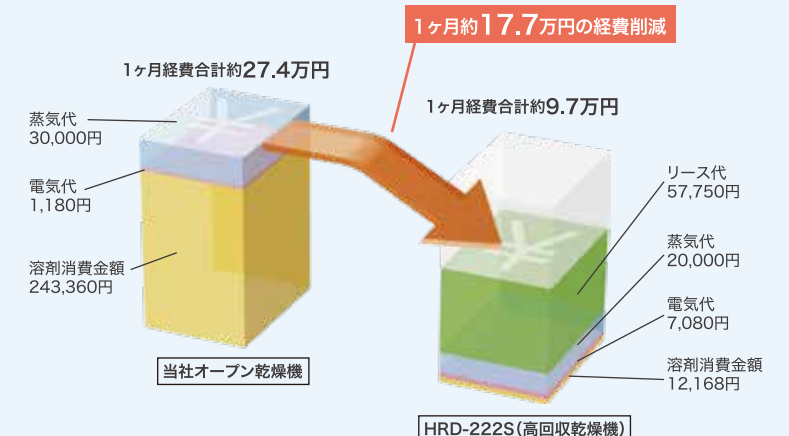



# 「FRDG-150F」による敷ふとん・スーツクイックサービス

高温スチーム&消臭・除菌剤の噴霧・乾燥で、クリーニングに付加価値をプラス。  
洗剤を使用せずにダブルの力で中綿までキレイにします。



## 「リフレッシュスチーマー」活用で衣類に優しくスピード乾燥

ウェットクリーニングした衣類やスーツをそのままかけるだけで乾燥可能。乾燥時間は約30～40分でドライクリーニング時と変わらない乾燥効率です。

## ふとんのダニは高温スチームと消臭・除菌剤で退治！

リフレッシュスチーマーによる殺ダニ・除菌率の検証結果

|                     | ダニ      | 一般細菌   | 大腸菌    |
|---------------------|---------|--------|--------|
|                     | 殺ダニ率(%) | 減少率(%) | 減少率(%) |
| 試験1 スチームのみ          | 100.0   | 99.8   | 100.0  |
| 試験2 乾燥のみ            | 100.0   | 70.2   | 100.0  |
| 試験3 スチームリフレッシュ 消臭剤付 | 100.0   | 99.9   | 100.0  |

※(検査)株式会社愛研/インテリアファブリックス性能評価協議会認定機関

## 選べる2つのコース

スチームリフレッシュコース


高温スチーム放射&消臭・除菌



わずか約15分でふとんの消臭・除菌・ダニ退治を行います。独自のスチーム制御と温度管理で仕上がりがふんわり。

乾燥コース

18,000個の熱風通気穴  
スピード乾燥



シングルサイズのふとんなら約20～30分、綿ふとんでも約40～60分で乾燥。(ふとんの中心温度60～70℃)



リフレッシュスチーマー  
スーツ専用  
ハンガーレール付きに  
変更可能 ※オプション

## ふとんのトコジラミに対しても殺傷効果がある事が証明されました

リフレッシュスチーマー(スチームリフレッシュコース15分)によるトコジラミ致死率試験結果

| 対象        | 場所    | 致死率(%) |
|-----------|-------|--------|
| トコジラミ(成虫) | ふとん表面 | 100.0  |
| トコジラミ(成虫) | ふとん裏面 | 100.0  |
| 対象        | 場所    | 致死率    |
| トコジラミ(卵)  | ふとん裏面 | 100.0  |

※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

# ふとんの洗濯・乾燥・パックのトータルサービス

ふとん洗いの仕上げが可能になることで、クリーニング店さまでは、より一層「ふとん洗い」や「大物洗い」のサービス強化が可能となり、新たな顧客獲得や、利益率向上、売上アップが期待できます。

## ふとん洗いの当日仕上げが可能に！ TOSEIだけが実現可能にする敷ふとんクイックサービス



## ふとん洗いは6,000億円市場へ

日本人が保有する洗濯可能なふとん(約2億枚)を洗濯(3,000円)した場合、大きな市場が見込めます。(当社調べ)

## 新たに設備を導入しても約2年で回収可能

洗濯・脱水、乾燥、圧縮・真空パックを同時並行で行えば、1日16枚程度の処理が可能。3機種をすべて新設で導入し、ふとんクリーニングをクイック仕上げで、かつ真空パック付で1枚3,000円で提供した場合、1日16枚・年間稼働300日の条件で、投資総額は、想定約2年で回収できます。



## 工場汚れの衣類や、病院・施設の汚物処理の提案

食品工場内で使用する作業ユニフォームの洗濯や、病院・施設での汚物が付着した洗濯は、汚れが落ちにくく衛生面の問題から分けることが理想となります。

OBUTSU miniは、特殊ドラムで汚物を排出し、専用洗剤と組み合わせ洗浄することで同時にウィルスや菌を除菌できます。



OBUTSU mini  
小型汚物処理システム



商品紹介動画



特殊ドラムで固形物も  
スムーズに排出

### 高い洗浄力と固形物をスムーズに排出

OBUTSU miniは、メーカーとしてHACCPインターナショナルの認証を受けた安全で高品質なランドリー機器。食品工場特有の汚れや臭い、介護施設の尿や弁などの汚物処理を専用プログラムと専用洗剤により洗浄・除菌・消臭します。

### 家庭用洗濯機の設備で置ける！

容量  
**5.5kg**

单相  
**100v**

家庭用  
給排水

耐久性  
**6倍**

### 設備は家庭用洗濯機と同等。内製化によるリネンコスト削減にも。

- 家庭用洗濯機に比べ約6倍の耐久性。洗濯回数が多い現場の機器更新時の入れ替えの手間やコスト削減が可能です。
- コンセントは单相100V、給排水設備は家庭用洗濯機と同等のものを利用できるため設備変更のコストがかりません。
- 洗濯容量5.5kgでウエス、手袋、タオル、キャップなどの洗濯を内製化することでリネンコストを削減できます。

### 用途別専用洗剤

#### 白物専用 厚生労働省ガイドラインに準拠

##### 汚物処理システム1

**液性** 白物専用 汚物漂白剤  
**容量** 10L・20L

黒ずみ、黄ばみの除去に効果を発揮。  
白物洗濯に最適です。



##### 汚物処理システム2

**液性** 白物専用 アルカリ性洗剤  
**容量** 10L・20L

低発泡性の強力な洗浄力を持った  
アルカリ洗浄剤。



#### 色柄物専用 ノロウィルス新型コロナウイルスに対応

##### 汚物処理システム3

**液性** 色柄物専用 アルカリ性洗剤  
**容量** 10L・20L

リネンの洗浄と細菌、  
ウィルスの除去が確実に  
実施できます。



##### 汚物処理システム4

**液性** 色柄物専用 酸素系漂白剤  
**容量** 10L・20L

衣類の除菌、漂白に優れ  
色柄物の洗濯に対応し  
ています。



#### 柔軟剤

##### ELWソフター

**液性** 柔軟剤  
**容量** 20L

洗濯後のリネン物がふ  
んわり仕上がる柔軟性  
と吸水性に優れ、静電気  
の発生を抑制します。



## 厚労省のガイドラインに対応したレイアウトフリーな乾燥機

85℃ 10分間の熱水洗濯で感染対策が可能です。厚生労働省監修の消毒と滅菌のガイドラインに対応した熱水洗濯プログラムを標準搭載。



WN6-11SV E  
熱水汚物除去 洗濯脱水機


### 熱水汚物除去 洗濯脱水機



#### 前処理をする手間や大変な作業を軽減

##### 特殊ドラムで固形物もスムーズに排出

大小のドラム穴が洗浄中に細かく粉碎した汚物をスムーズに排水させる特殊構造です。



熱水85℃ 10分  
ウィルス撃退プログラム


#### 85℃ 10分の熱水洗濯

厚生労働省ガイドラインである85℃ 10分の熱水洗濯から、お客様のニーズに合わせて最適な洗濯プログラムをご提案可能です。  
(熱源が電気式に限る)



TD6-20HP  
ヒートポンプ式 乾燥機  
省エネ補助金対象

### ヒートポンプ式乾燥機

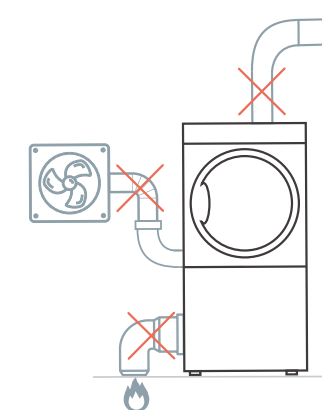

#### 排気ダクトも不要な乾燥機

##### レイアウトフリーで 設置が簡単

ヒートポンプ式乾燥機にはガス式乾燥機に必要な排気ダクト、吸気設備、ガス設備が不要。設備コストを大幅に抑え、導入までのハードルを下げることができます。

#### 16kgの洗濯物を42分で乾燥※



業務用で最大限の熱を算出し、ヒートポンプ式乾燥機で最速の乾燥時間を誇ります。  
※定格容量で綿100%の衣類を50%の水分量から0%まで乾燥するのに要した時間

#### ヒートポンプ式乾燥機はランニングコストを大幅に削減※1

| 乾燥1回のコスト       |       |          |                |
|----------------|-------|----------|----------------|
| 一般的な<br>ガス式乾燥機 | 約140円 | ガス<br>電気 | ヒートポンプ式<br>乾燥機 |
|                |       |          | 約50円           |

約**65%**コスト削減

※1 エレクトロラックス・プロフェッショナル社同サイズของガス式乾燥機との比較。ガス式乾燥機のコストはLPGが約140円、都市ガスが約79円/m<sup>3</sup>単価はLPG@400、都市ガス@126で計算



WI-181  
18kg/回



WI-251  
25kg/回






WI-321※1  
32kg/回






|              |                               |                               |                               |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 電源(V)        | AC200 3相 50/60Hz              | AC200 3相 50/60Hz              | AC200 3相 50/60Hz              |
| 最大負荷量(kg)    | 18(JIMS 15)                   | 25(JIMS 20.8)                 | 32(JIMS 27)                   |
| ドラム寸法(mm)    | 直径760×長さ486                   | 直径840×長さ535                   | 直径920×長さ555                   |
| 熱源           | 温水/蒸気                         | 温水/蒸気                         | 温水/蒸気                         |
| ドラム回転数 洗濯/脱水 | 37~47rpm(5段階)/480~860rpm(5段階) | 34~44rpm(5段階)/420~820rpm(5段階) | 34~44rpm(5段階)/400~800rpm(5段階) |
| 水位切替         | 5段階                           | 5段階                           | 5段階                           |
| モーター容量/ドラム   | 3.7kW/4P                      | 5.5kW/4P                      | 5.5kW/4P                      |
| 配管口径 給水/給湯   | 25A/25A(オプション)                | 25A/25A(オプション)                | 32A/32A(オプション)                |
| 配管口径 給蒸/排水   | 15A/65A                       | 15A/100A                      | 15A/100A                      |
| 洗剤投入         | 洗剤用カップ 2個                     | 洗剤用カップ 2個                     | 洗剤用カップ 2個                     |
| 助剤(薬液)対応     | 3連まで追加可能(オプション)               | 3連まで追加可能(オプション)               | 3連まで追加可能(オプション)               |
| 外形寸法(mm)     | 幅1010×奥行1180×高さ1650           | 幅1100×奥行1290×高さ1720           | 幅1180×奥行1330×高さ1790           |
| 製品質量(kg)     | 640                           | 920                           | 1050                          |

■外形寸法図




WI-181



WI-251



WI-321



WI-251  
専用オプション  
●ウェットコース  
プログラム  
●ウェイト追加  
●チューブポンプ  
3連を搭載

※図面の寸法は突出部分を含みます。 ※WI共通オプション:温水仕様/のり投入装置/液体洗剤用チューブポンプ(最大3連)  
※1:受注生産機種です。

SFS-155※1  
洗濯15kg/回  
乾燥11kg/回



SFS-275※1  
洗濯27kg/回  
乾燥18kg/回






SFS-355※1  
洗濯35kg/回  
乾燥26kg/回






|                     |                              |                              |                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz             | AC200 3相 50/60Hz             | AC200 3相 50/60Hz             |
| 最大負荷量(kg)           | 洗濯15/乾燥11                    | 洗濯27/乾燥18                    | 洗濯35/乾燥26                    |
| ドラム寸法(mm)           | 直径630×長さ480                  | 直径760×長さ595                  | 直径840×長さ630                  |
| ドラム回転数 洗濯/脱水/乾燥     | 44~52rpm/550~850rpm/53~61rpm | 37~45rpm/550~770rpm/45~53rpm | 39~49rpm/500~730rpm/45~53rpm |
| モーター容量 ドラム/ファン      | 2.2kW/4P / 0.4kW/2P          | 3.7kW/4P / 0.75kW/2P         | 5.5kW/4P / 0.75kW/2P         |
| 熱源                  | LPガス/都市ガス(12A・13A)           | LPガス/都市ガス(12A・13A)           | LPガス/都市ガス(12A・13A)           |
| ガス消費量 LPガス          | 11.5kW/0.82kg/h              | 20.9kW/1.49kg/h              | 29.3kW/2.09kg/h              |
| ガス消費量 都市ガス※2        | 11.5kW/9900kcal/h(13A)       | 20.9kW/18000kcal/h(13A)      | 29.3kW/25200kcal/h(13A)      |
| 配管口径 給水/給湯          | 20A/20A(オプション)               | 20A/20A(オプション)               | 20A/20A(オプション)               |
| 配管口径 排水/ガス          | 89mm/15A                     | 89mm/15A                     | 89mm/15A                     |
| 風量(m³/min)/排気口径(mm) | 9.0/直径200                    | 16.0/直径200                   | 17.0/直径200                   |
| 洗剤投入/助剤(薬液)対応       | 液体洗剤用ポンプ2連/オプション(2連)         | 液体洗剤用ポンプ2連/オプション(2連)         | 液体洗剤用ポンプ2連/オプション(2連)         |
| 外形寸法(mm)/製品質量(kg)   | 幅800×奥行1336×高さ1725/550       | 幅940×奥行1434×高さ1830/820       | 幅1070×奥行1549×高さ1860/1110     |

■外形寸法図




SFS-155



SFS-275



SFS-355



※2:都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。  
SFSシリーズは、熱源により労働安全衛生法の「乾燥設備口」に該当します。設置には所轄の労働安全基準監督署への届け出と乾燥設備作業主任者の選任が必要です。ご不明な点は、当社営業担当までお問合せください。

FRDG-150F※1

リフレッシュスチーマー  
敷ふとんシングル1枚


税制優遇※2



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz                   |
| 容量                  | 敷ふとんシングル1枚                         |
| 乾燥室寸法(mm)           | 幅640×奥行1195×高さ1310                 |
| 定格消費電力(W)           | 1400                               |
| 乾燥及び加熱方式            | オープン乾燥方式                           |
| パネル色／ボディー色          | 黒／ステンレス                            |
| 熱源                  | 蒸気                                 |
| クールダウン              | ●                                  |
| 蒸気消費量               | 15～25kg/h                          |
| 配管口径 給蒸／排蒸          | 20A／15A                            |
| 生蒸装置                | オプション                              |
| 風量(m³/min)／排気口径(mm) | 12.5／直径200                         |
| 外形寸法(mm)／製品質量(kg)   | 幅791×奥行1705(スチームユニット含む)×高さ1864／430 |

■外形寸法図

FRDG-150F

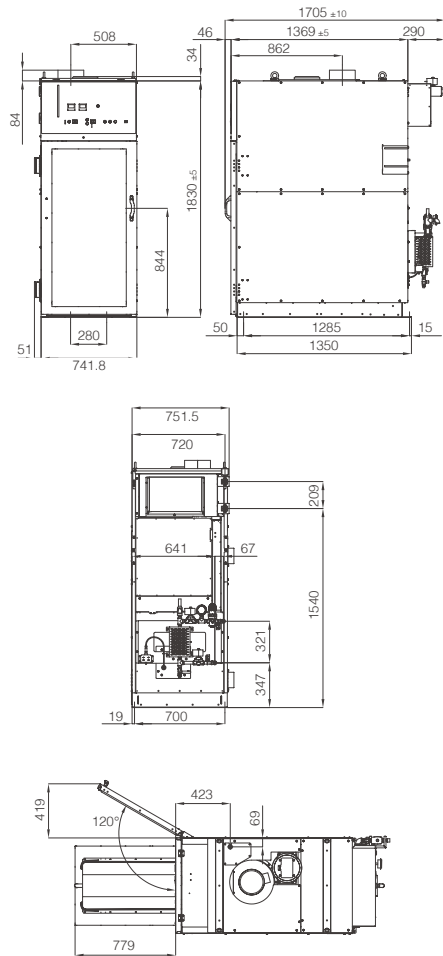

※図面の寸法は突出部分を含まず。  
※1:受注生産機種です。  
※2:中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)の対象。

AP-9230/AP-9230G

税制優遇※2




グレー ホワイト  
レッド ブラック

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 電源(V)        | AC200 3相 50/60Hz         |
| コンセント形状      | ㊦3P接地-30(A)ストレート         |
| 定格消費電力       | 4.0kW(50/60Hz)           |
| 電動機容量        | 2.0/2.4kW(50/60Hz)       |
| チャンバー内寸法(mm) | 幅986×奥行1050×高さ308        |
| チャンバー容量(L)   | 319                      |
| シール有効寸法(mm)  | 920                      |
| 最大包装材寸法(mm)  | 横900×縦1600               |
| 真空ポンプ        | 1050/1260L/min(50/60Hz)  |
| ガス封入装置機能     | オプション(G)                 |
| 外形寸法(mm)     |                          |
| チャンバー開時      | 幅1290×奥行1475×高さ1960      |
| チャンバー閉時      | 幅1290×奥行1425×高さ1105      |
| 製品質量(kg)     | 1094                     |
| ボディカラー       | グレー・ホワイト/レッド・ブラック(オプション) |

■外形寸法図／  
チャンバー寸法図

AP-9230/AP-9230G

※フタの開閉稼働用のコンプレッサーが必要です。

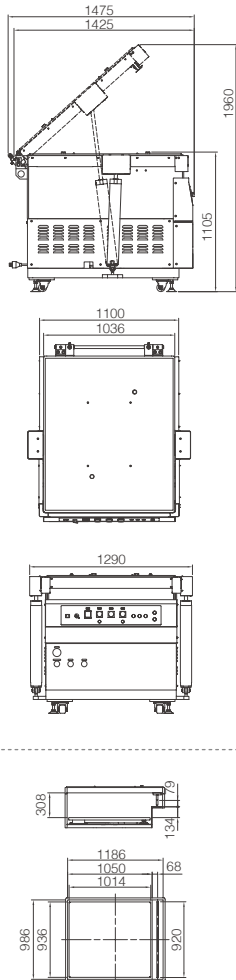

T-226


22kg/回



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz        |
| 最大負荷量(kg)           | 22(JIMS 19.9)           |
| ドラム寸法(mm)           | 直径900×長さ780             |
| ドラム回転方式             | 正逆・一方・自動 任意切替           |
| ドラム回転数(rpm)         | 38～46(5段階)              |
| モーター容量ドラム/ファン       | 0.4kW/0.4kW             |
| 熱源                  | 蒸気                      |
| 蒸気圧                 | 0.5～0.7MPa              |
| 蒸気消費量               | 35～45kg/h               |
| 配管口径 給蒸／排蒸          | 20A/20A                 |
| 生蒸装置                | オプション                   |
| 風量(m³/min)／排気口径(mm) | 15.0／直径200              |
| 外形寸法(mm)／製品質量(kg)   | 幅1000×奥行1323×高さ1795／340 |

■外形寸法図

T-226

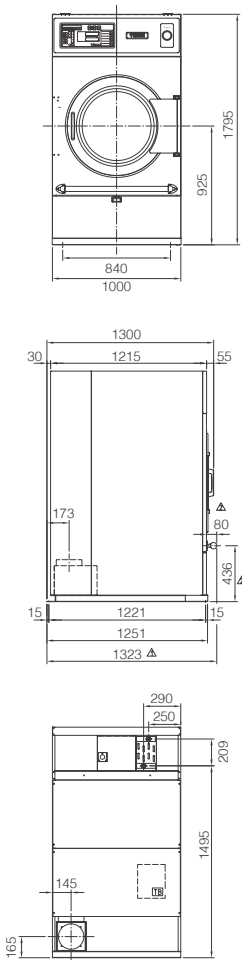


T-356※1

35kg/回



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz        |
| 最大負荷量(kg)           | 35(JIMS 32.3)           |
| ドラム寸法(mm)           | 直径1100×長さ850            |
| ドラム回転方式             | 正逆・一方・自動 任意切替           |
| ドラム回転数(rpm)         | 31～39(5段階)              |
| モーター容量ドラム/ファン       | 0.75kW/0.75kW           |
| 熱源                  | 蒸気                      |
| 蒸気圧                 | 0.5～0.7MPa              |
| 蒸気消費量               | 35～45kg/h               |
| 配管口径 給蒸／排蒸          | 20A/20A                 |
| 生蒸装置                | オプション                   |
| 風量(m³/min)／排気口径(mm) | 18.0／直径200              |
| 外形寸法(mm)／製品質量(kg)   | 幅1200×奥行1534×高さ1981／480 |

T-356

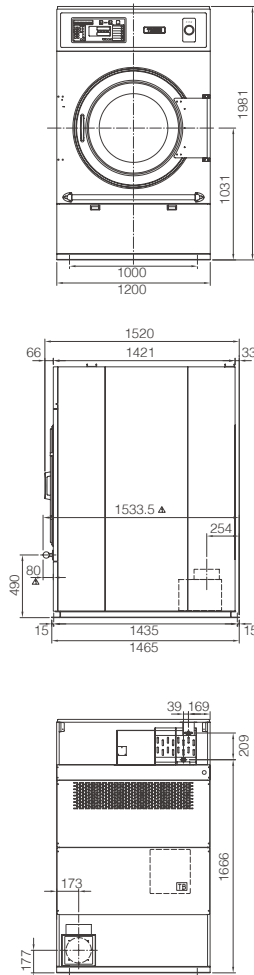



FRDG-150S※1  
リフレッシュスチーマー  
敷ふとんシングル1枚  
税制優遇※2



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 電源(V)      | AC200 3相 50/60Hz                      |
| 容量         | 敷ふとんシングル1枚                            |
| 乾燥室寸法(mm)  | 幅640×奥行1195×高さ1310                    |
| 定格消費電力(W)  | 1400                                  |
| 乾燥熱源/ガス消費量 | LPガス:20.9kW/1.5g/h 都市ガス:20.9kW(13A)※3 |
| 配管口径 ガス    | 15A                                   |
| 風量(m³/min) | 12.5                                  |
| 排気口径(mm)   | 直径200                                 |
| パネル色/ボディー色 | ブラック/ステンレス                            |
| クールダウン     | ●                                     |
| 乾燥及び加熱方式   | オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱                     |
| 外形寸法(mm)   | 幅791×奥行1608(スチームユニット含む)×高さ1864        |
| 製品質量(kg)   | 430                                   |


FDG-100S※1  
敷ふとんシングル1枚  
税制優遇※2




|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 電源(V)      | AC200 3相 50/60Hz                      |
| 容量         | 敷ふとんシングル1枚                            |
| 乾燥室寸法(mm)  | 幅640×奥行1195×高さ1310                    |
| 定格消費電力(W)  | 1100                                  |
| 乾燥熱源/ガス消費量 | LPガス:20.9kW/1.5g/h 都市ガス:20.9kW(13A)※3 |
| 配管口径 ガス    | 15A                                   |
| 風量(m³/min) | 12.5                                  |
| 排気口径(mm)   | 直径200                                 |
| パネル色/ボディー色 | ホワイト/ステンレス                            |
| クールダウン     | ●                                     |
| 乾燥及び加熱方式   | オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱                     |
| 外形寸法(mm)   | 幅791×奥行1443×高さ1864                    |
| 製品質量(kg)   | 410                                   |

■外形寸法図

FRDG-150S

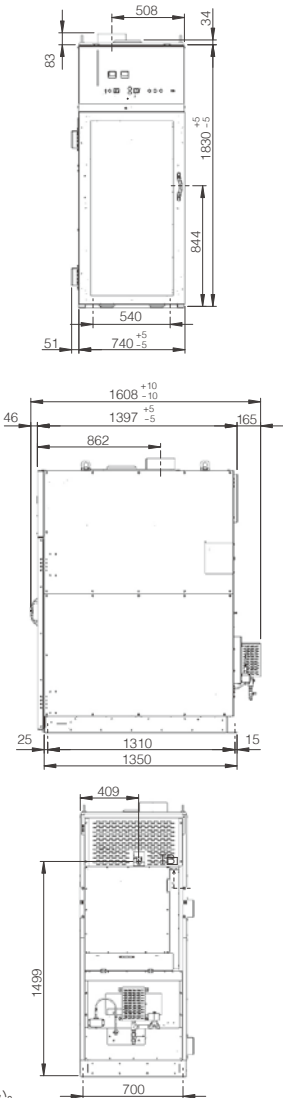

FDG-100S

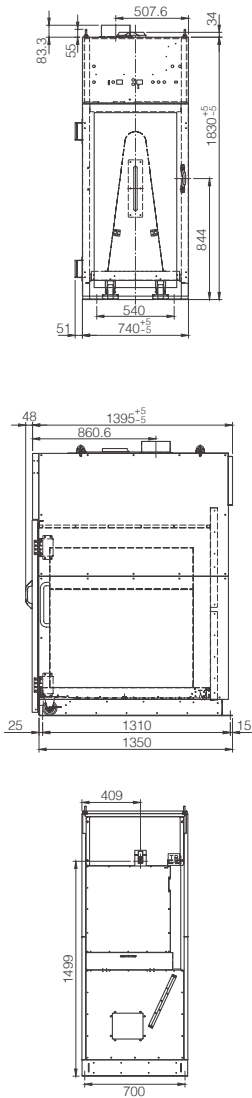

※図面の寸法は突出部分を含まず。  
※1:受注生産機種です。  
※2:中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)の対象。  
※3:都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。


TG-226  
22kg/回



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 電源(V)           | AC200 3相 50/60Hz                |
| 最大負荷量(kg)       | 22(JIMS 19.9)                   |
| ドラム寸法(mm)       | 直径900×長さ780                     |
| ドラム回転方式         | 正逆・一方・自動 任意切替                   |
| ドラム回転数(rpm)     | 38~46(5段階)                      |
| モーター容量ドラム/ファン   | 0.4kW/0.4kW                     |
| 熱源              | LPガス/都市ガス(12A・13A)              |
| ガス消費量 LPガス/都市ガス | 23.3kW/1.66kg/h/23.3kW(12A・13A) |
| 配管口径 ガス         | 15A                             |
| 風量(m³/min)      | 13.0                            |
| 排気口径(mm)        | 直径200                           |
| 外径寸法(mm)        | 幅1000×奥行1323×高さ1795             |
| 製品質量(kg)        | 340                             |

■外形寸法図

TG-226

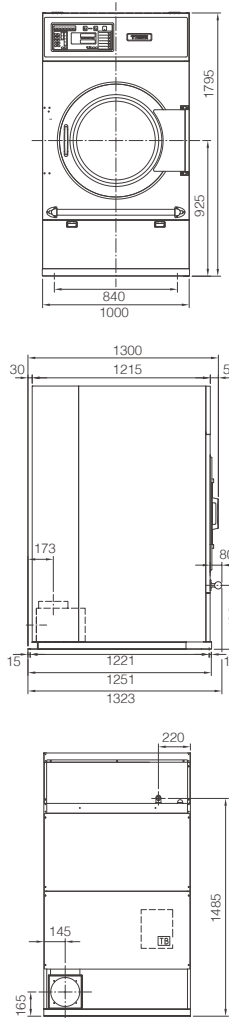


TG-356※1  
35kg/回



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 電源(V)           | AC200 3相 50/60Hz                |
| 最大負荷量(kg)       | 35(JIMS 32.3)                   |
| ドラム寸法(mm)       | 直径1100×長さ850                    |
| ドラム回転方式         | 正逆・一方・自動 任意切替                   |
| ドラム回転数(rpm)     | 31~39(5段階)                      |
| モーター容量ドラム/ファン   | 0.75kW/0.75kW                   |
| 熱源              | LPガス/都市ガス(12A・13A)              |
| ガス消費量 LPガス/都市ガス | 34.9kW/2.49kg/h/34.9kW(12A・13A) |
| 配管口径 ガス         | 20A                             |
| 風量(m³/min)      | 16.0                            |
| 排気口径(mm)        | 直径200                           |
| 外径寸法(mm)        | 幅1200×奥行1534×高さ1985             |
| 製品質量(kg)        | 480                             |

TG-356

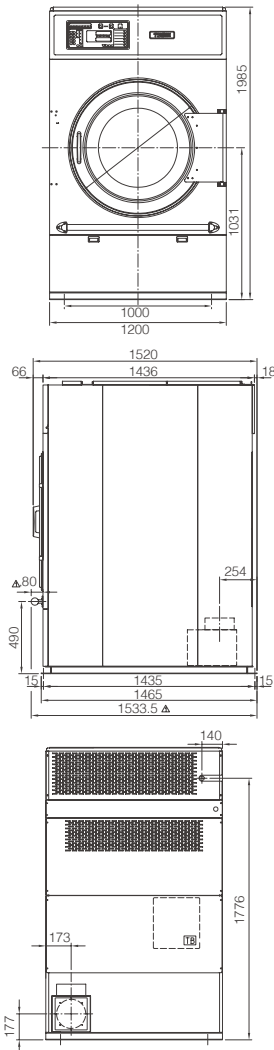

TGシリーズは、熱源により労働安全衛生法の「乾燥設備口」に該当します。設置には所轄の労働安全基準監督署への届け出と乾燥設備作業主任者の選任が必要です。ご不明な点は、当社営業担当までお問合せください。

DMI-102

10kg/回



DMI-164

16kg/回



DMI-222



22kg/回






|                         |                                           |                                            |                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 電源 (V)                  | AC200 3相 50/60Hz                          | AC200 3相 50/60Hz                           | AC200 3相 50/60Hz                           |
| 最大負荷量 (kg) / ドラム寸法 (mm) | 10 (JIMS 8) / 直径660×長さ435                 | 16 (JIMS 14) / 直径760×長さ585                 | 22 (JIMS 20) / 直径920×長さ512                 |
| ドラム回転数 洗浄/バランス/脱液       | 35~50rpm/75rpm/700~900rpm                 | 32~40rpm/67rpm/700~880rpm                  | 38~42rpm/66rpm/700~810rpm                  |
| フィルター方式                 | カートリッジフィルター                               | カートリッジフィルター                                | カートリッジフィルター                                |
| フィルターエレメント サイズ/使用数      | 直径332×340mm/2本                            | 直径332×470mm/2本                             | 直径332×470mm/4本                             |
| カーボンタンク                 | —                                         | 28L                                        | —                                          |
| モーター容量 ドラム/ポンプ/溶剤冷却ポンプ  | 2.2kW/4P (インバーター駆動) / 0.4kW/2P / 0.1kW/2P | 3.7kW/4P (インバーター駆動) / 0.75kW/2P / 0.1kW/2P | 3.7kW/4P (インバーター駆動) / 0.75kW/2P / 0.1kW/2P |
| ブレーカー容量                 | 30A                                       | 30A                                        | 30A                                        |
| エアー 口径/圧力               | —/—                                       | 8A (エアーホース口径6mm) / 0.5MPa                  | 8A (エアーホース口径6mm) / 0.5MPa                  |
| タンク溶剤貯蔵量 (L)            | 118                                       | 245もしくは195※1                               | 306もしくは245※1                               |
| 外形寸法 (mm) / 製品質量 (kg)   | 幅950×奥行1200×高さ1750/700                    | 幅1130×奥行1460×高さ1850/960                    | 幅1360×奥行1510×高さ2030/1250                   |

■外形寸法図




DMI-102

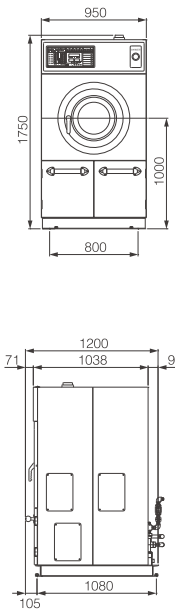

DMI-164



DMI-222



※図面の寸法は突出部分を含みます。  
※1:タンク容量の変更にしましては、担当までお問い合わせください。

[オプション] ・ソルベントクーラー (間接冷却) ・ソーブポンプ (1個) ・蒸留機連動弁 (DMI-164のみ)




DD-100



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 電源 (V)         | AC200 3相 50/60Hz   |
| 制御方式           | リレー・タイマー方式         |
| 蒸留能力 (L/h)     | 90~110             |
| モーター容量         | 0.98kW/2P          |
| 配管口径 溶剤/冷却水/蒸気 | 20A/15A/15A        |
| 外形寸法 (mm)      | 幅600×奥行1100×高さ1645 |
| 製品質量 (kg)      | 390                |

■外形寸法図

DD-100



[推奨空冷式チラー] RKE3750B-V-G1 (5.4kW)

TUC-753

TUC-753A

冷却装置 ポンプ付

石油系ドライ機  
の安全対策は  
お任せ！




※当社石油系ドライ機専用


|                 |                             |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 電源 (V)          | AC200 3相 50/60Hz            | AC200 3相 50/60Hz            |
| 消費電力            | 0.67 / 0.82kW (50 / 60Hz)   | 0.87 / 1.02kW (50 / 60Hz)   |
| 冷却能力            | 1.82 / 2.05kW/h (50 / 60Hz) | 1.82 / 2.05kW/h (50 / 60Hz) |
| 液入口接続口径         | Rp 3 / 4                    | Rp 3 / 4                    |
| 液出口接続口径         | Rp 3 / 4                    | Rp 3 / 4                    |
| 使用温度範囲 液 / 周囲   | 20~30℃ (ブルダウン除く) / 5~40℃    | 20~30℃ (ブルダウン除く) / 5~40℃    |
| 循環量使用範囲 (L/min) | 20~27 / 20~30 (50 / 60Hz)   | 20~27 / 20~30 (50 / 60Hz)   |
| 冷媒              | R-407C                      | R-407C                      |
| 安全装置 圧縮機/冷凍サイクル | モータプロテクタ/高圧カススイッチ、温度スイッチ    | モータプロテクタ/高圧カススイッチ、温度スイッチ    |
| 外形寸法 (mm)       | 幅430×奥行562×高さ428            | 幅430×奥行820×高さ730            |
| 製品質量 (kg)       | 約45                         | 81                          |

■外形寸法図

TUC-753

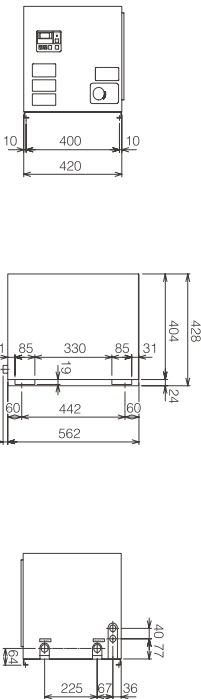

TUC-753A

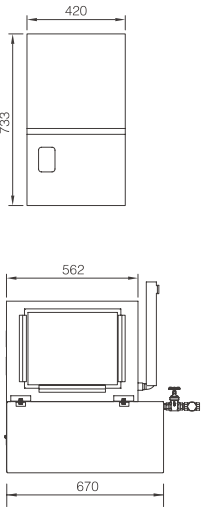



HRD-161HS

16kg/回



HRD-222S

22kg/回

※1  
税制優遇



HRD-301S

30kg/回




|                     |                        |                         |                         |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz       | AC200 3相 50/60Hz        | AC200 3相 50/60Hz        |
| 最大負荷量(kg)           | 16(JIMS 15)            | 22(JIMS 20)             | 30(JIMS 27)             |
| ドラム寸法(mm)           | 直径800×奥行725            | 直径900×奥行780             | 直径1020×奥行826            |
| モーター容量 ドラム          | 0.4kW/4P(インバーター駆動)     | 0.4kW/4P(インバーター駆動)      | 0.4kW/4P(インバーター駆動)      |
| モーター容量 ファン          | 0.75kW/4P(インバーター駆動)    | 1.5kW/4P(インバーター駆動)      | 1.5kW/4P(インバーター駆動)      |
| ドラム回転数(rpm)         | 41～45(3段階)             | 38～45(3段階)              | 37～41(3段階)              |
| 配管口径 蒸気             | 給蒸:20A/排蒸:20A          | 給蒸:20A/排蒸:20A           | 給蒸:20A/排蒸:20A           |
| 配管口径 冷媒(mm)         | 高圧:直径9.52/低圧:直径15.88   | 高圧:直径9.52/低圧:直径15.88    | 高圧:直径12.7/低圧:直径19.05    |
| 蒸気圧力/蒸気消費量          | 0.4MPa/約20kg/h         | 0.4MPa/約20kg/h          | 0.45MPa/約40kg/h         |
| 風量(m³/min)/排気口径(mm) | 6.0/直径200              | 10/直径200                | 12.0/直径200              |
| エアー 口径/圧力           | 8A(エアーホース口径6mm)/0.5MPa | 8A(エアーホース口径6mm)/0.5MPa  | 8A(エアーホース口径6mm)/0.5MPa  |
| 外形寸法(mm)/製品質量(kg)   | 幅900×奥行1510×高さ1860/480 | 幅1000×奥行1530×高さ1920/550 | 幅1120×奥行1608×高さ2084/610 |


|                   |                       |                       |                        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 専用冷凍機 空冷式         |                       |                       |                        |
| 電源(V)             | AC200 3相 50/60Hz      | AC200 3相 50/60Hz      | AC200 3相 50/60Hz       |
| 冷媒/冷凍機容量          | R407C/2.2kW(DCインバーター) | R407C/2.2kW(DCインバーター) | R410A/3.75kW(DCインバーター) |
| 外形寸法(mm)/製品質量(kg) | 幅913×奥行400×高さ890/72   | 幅913×奥行400×高さ890/72   | 幅910×奥行400×高さ1540/116  |

■外形寸法図


HRD-161HS

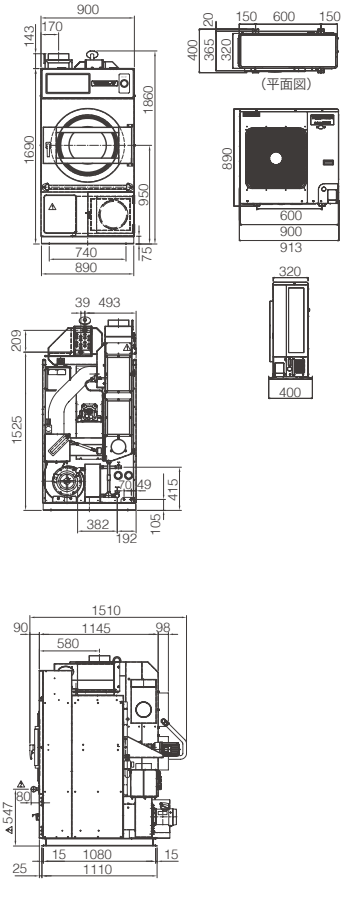

HRD-222S

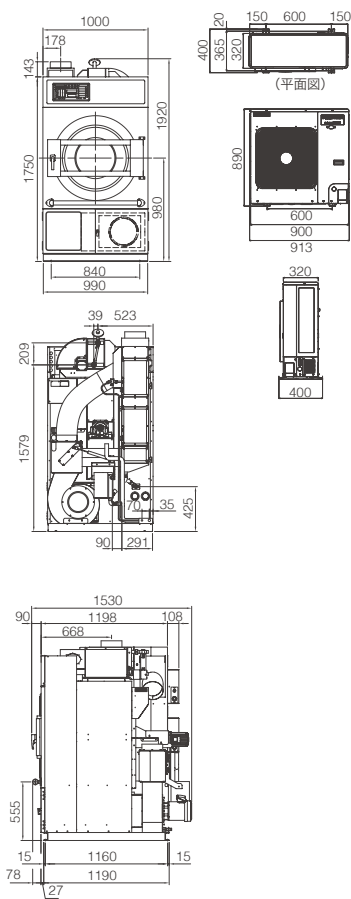

HRD-301S

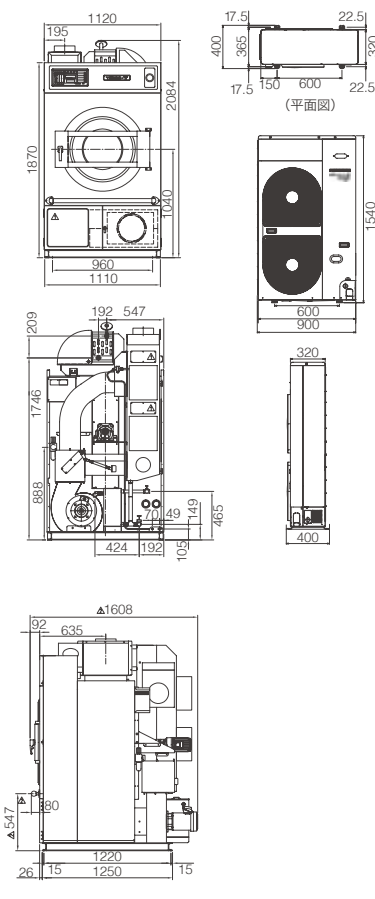

※図面の寸法は突出部分を含みます。  
※1:中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)の対象。

QDF-151R

15着/回



QDF-301R

30着/回




|                   |                                               |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 電源(V)             | AC200 3相 50/60Hz                              | AC200 3相 50/60Hz                              |
| 最大負荷量             | 15着                                           | 30着                                           |
| 定格消費電力            | 3.05kW(冷凍機含む)                                 | 6.4kW(冷凍機含む)                                  |
| モーター容量 揺動/ファン     | 0.025kW/0.75kW/4P                             | 0.025kW/1.5kW/4P                              |
| 配管口径              | 入口:20A/出口:20A                                 | 入口:20A/出口:20A                                 |
| 蒸気/冷媒/水分離         | 入口:直径9.52mm/出口:直径15.88mm<br>溶剤/水 出口 20A(3/4B) | 入口:直径12.7mm/出口:直径19.05mm<br>溶剤/水 出口 20A(3/4B) |
| 蒸気圧力              | 0.4MPa                                        | 0.4MPa                                        |
| 蒸気消費量/風量          | 約25kg/h/11.8m³/min                            | 約35kg/h/12.0m³/min                            |
| 排気(脱臭)口径(mm)      | 直径200                                         | 直径200                                         |
| エアー 口径/圧力         | 8A(エアーホース口径6mm)/0.5MPa                        | 8A(エアーホース口径6mm)/0.5MPa                        |
| 外形寸法(mm)/製品質量(kg) | 幅1170×奥行1320×高さ2230/430                       | 幅2020×奥行1400×高さ2200/600                       |


|                   |                       |                        |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 専用冷凍機 空冷式         |                       |                        |
| 電源(V)             | AC200 3相 50/60Hz      | AC200 3相 50/60Hz       |
| 冷媒/冷凍機容量          | R407C/2.2kW(DCインバーター) | R410A/3.75kW(DCインバーター) |
| 外形寸法(mm)/製品質量(kg) | 幅913×奥行400×高さ890/72   | 幅910×奥行400×高さ1540/116  |

■外形寸法図

QDF-151R

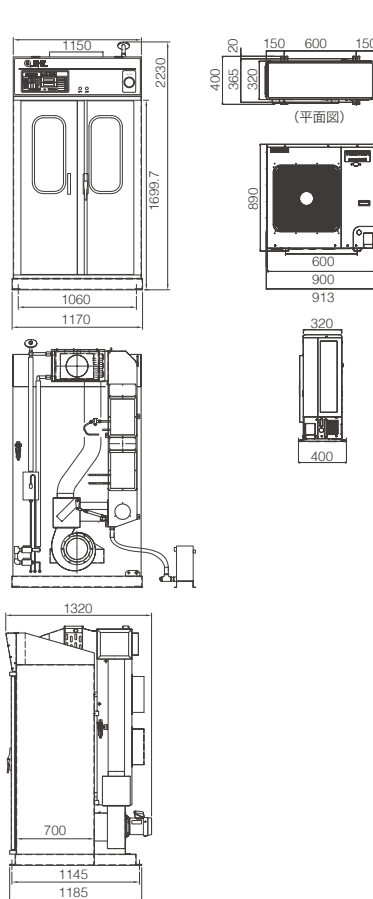

QDF-301R

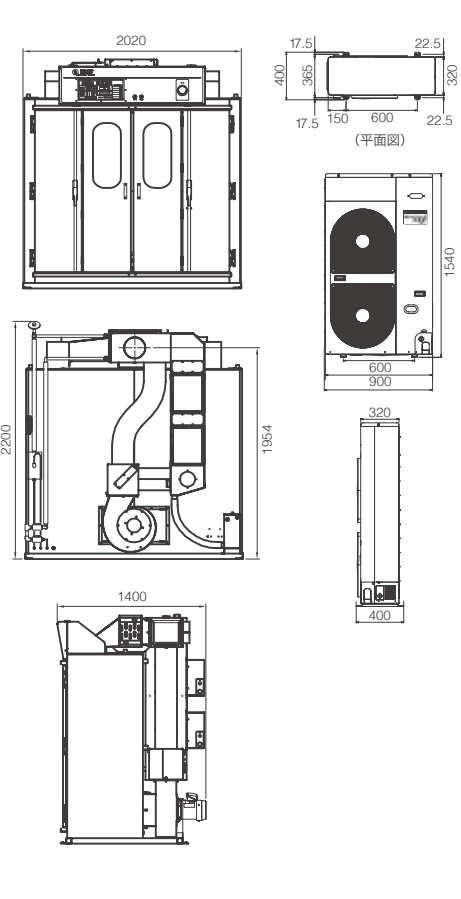

※QDF共通工場オプション:セーター・帽子専用棚取付(3段)/仕上げ剤噴霧装置  
QDFシリーズは労働安全衛生法の「乾燥設備Ⅰ」に該当します。設置には所轄の労働安全基準監督署への届出が必要です。また、乾燥設備作業主任者の選任が必要です。

WH6-11 E/DS ※1  
11kg/回



WH6-14 HW/E/DS ※1  
14kg/回



WH6-20 HW/E/DS ※1  
20kg/回



WH6-27 HW/E/DS ※1  
27kg/回






WH6-33 HW/E/DS ※1  
33kg/回






|                   |                       |                                 |                                |                                  |                                  |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 電源(V)             | AC200 3相 50/60Hz      | AC200 3相 50/60Hz                | AC200 3相 50/60Hz               | AC200 3相 50/60Hz                 | AC200 3相 50/60Hz                 |
| 最大負荷量(kg)         | 11                    | 14                              | 20                             | 27                               | 33                               |
| ドラム寸法(mm)         | 直径595×長さ379           | 直径650×長さ392                     | 直径725×長さ437                    | 直径795×長さ485                      | 直径795×長さ606                      |
| 熱源                | 電気(E)/蒸気(DS)          | 温水(HW)/電気(E)/蒸気(DS)             | 温水(HW)/電気(E)/蒸気(DS)            | 温水(HW)/電気(E)/蒸気(DS)              | 温水(HW)/電気(E)/蒸気(DS)              |
| ドラム回転数 洗濯/脱水(rpm) | —/1165                | —/1115                          | —/1055                         | —/1005                           | —/950                            |
| 水位切替              | ●                     | ●                               | ●                              | ●                                | ●                                |
| モーター容量/ドラム        | 7.2kW(E)/1.1kW(DS)/4P | 1.5kW(HW)/9.5kW(E)/1.5kW(DS)/4P | 2.5kW(HW)/13kW(E)/2.5kW(DS)/4P | 2.6kW(HW)/16.7kW(E)/2.6kW(DS)/4P | 3.1kW(HW)/16.8kW(E)/3.1kW(DS)/4P |
| 配管口径 給水/給湯        | 20A/20A               | 20A/20A                         | 20A/20A                        | 20A/20A                          | 20A/20A                          |
| 配管口径 給蒸/排水        | 15A/65A               | 15A/65A                         | 15A/65A                        | 15A/65A                          | 15A/65A                          |
| 洗剤投入              | オプション                 | オプション                           | オプション                          | オプション                            | オプション                            |
| 助剤(薬液)対応          | オプション                 | オプション                           | オプション                          | オプション                            | オプション                            |
| 外形寸法(mm)          | 幅830×奥行765×高さ1210     | 幅910×奥行820×高さ1325               | 幅970×奥行945×高さ1430              | 幅1020×奥行990×高さ1462               | 幅1020×奥行1134×高さ1446              |
| 製品質量(kg)          | 202                   | 263                             | 354                            | 425                              | 560                              |

■外形寸法図




WH6-11 E/DS






WH6-14 HW/E/DS






WH6-20 HW/E/DS



WH6-27 HW/E/DS



WH6-33 HW/E/DS



※図面の寸法は突出部分を含みます。  
※1:受注生産機種です。



**WB6-27** ※1  
27kg/回



**WB6-35** ※1  
35kg/回



**WB6-70** ※1  
70kg/回






**WB6-90** ※1  
90kg/回






|                |                     |  |                     |  |                     |  |                     |  |
|----------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| 電源(V)          | AC200 3相 50/60Hz    |  | AC200 3相 50/60Hz    |  | AC200 3相 50/60Hz    |  | AC200 3相 50/60Hz    |  |
| 最大負荷量(kg)      | 27                  |  | 35                  |  | 70                  |  | 90                  |  |
| ドラム寸法(mm)      | 直径770×長さ585         |  | 直径770×長さ805         |  | 直径1050×長さ794        |  | 直径1050×長さ1026       |  |
| 熱源             | 蒸気                  |  | 蒸気                  |  | 蒸気                  |  | 蒸気                  |  |
| ドラム回転数 脱水(rpm) | 1007                |  | 910                 |  | 720                 |  | 720                 |  |
| 水位切替           | ●                   |  | ●                   |  | ●                   |  | ●                   |  |
| モーター容量/ドラム     | 6.2kW               |  | 6.4kW               |  | 11.7kW              |  | 15.7kW              |  |
| 配管口径 給水        | 20A                 |  | 20A                 |  | 32A                 |  | 32A                 |  |
| 配管口径 給湯        | 20A                 |  | 20A                 |  | 25A                 |  | 25A                 |  |
| 配管口径 給蒸        | 20A                 |  | 20A                 |  | 25A                 |  | 25A                 |  |
| 配管口径 排水        | 65A                 |  | 65A                 |  | 100A                |  | 100A                |  |
| 外径寸法(mm)       | 幅1050×奥行1030×高さ1620 |  | 幅1270×奥行1030×高さ1620 |  | 幅1495×奥行1030×高さ2040 |  | 幅1725×奥行1365×高さ2040 |  |
| 製品質量(kg)       | 710                 |  | 770                 |  | 2600                |  | 2800                |  |

■外形寸法図




WB6-27






WB6-35



WB6-70

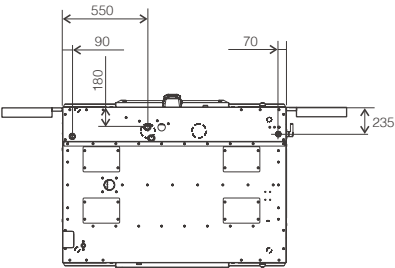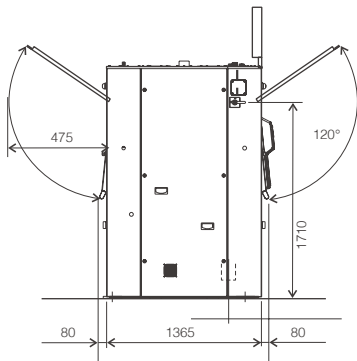

WB6-90

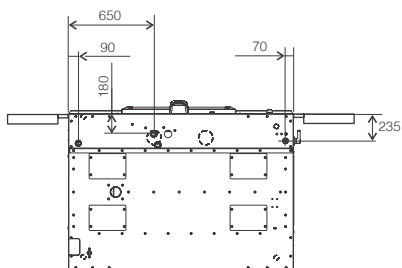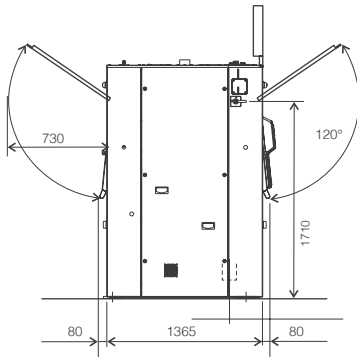

※図面の寸法は突出部分を含まず。  
※1: 受注生産機種です。

汚物除去 洗濯脱水機

OBUTSU mini  
5.5kg/回



WN6-8SV HW/E  
8kg/回




WN6-11SV HW/E  
11kg/回




|                   |                  |                       |                       |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 電源(V)             | AC100 単相 50/60Hz | AC200 3相 50/60Hz      | AC200 3相 50/60Hz      |
| 最大負荷量(kg)         | 5.5              | 8                     | 11                    |
| ドラム寸法(mm)         | 直径520×長さ353      | 直径520×長さ353           | 直径595×長さ379           |
| 熱源                | 温水               | 温水(HW)/電気(E)          | 温水(HW)/電気(E)          |
| ドラム回転数 洗濯/脱水(rpm) | —/890            | —/668                 | —/625                 |
| 水位切替              | —                | ●                     | ●                     |
| モーター容量/ドラム        | 0.8kW/3P         | 0.6kW(HW)/5.5kW(E)/4P | 0.8kW(HW)/7.8kW(E)/4P |
| 配管口径 給水/給湯        | 20A/—            | 20A/20A               | 20A/20A               |
| 配管口径 排水           | 40A              | 65A                   | 65A                   |
| 外形寸法(mm)          | 幅595×奥行681×高さ832 | 幅660×奥行680×高さ1135     | 幅720×奥行700×高さ1220     |
| 製品質量(kg)          | 100              | 116                   | 152                   |

■外形寸法図


OBUTSU mini

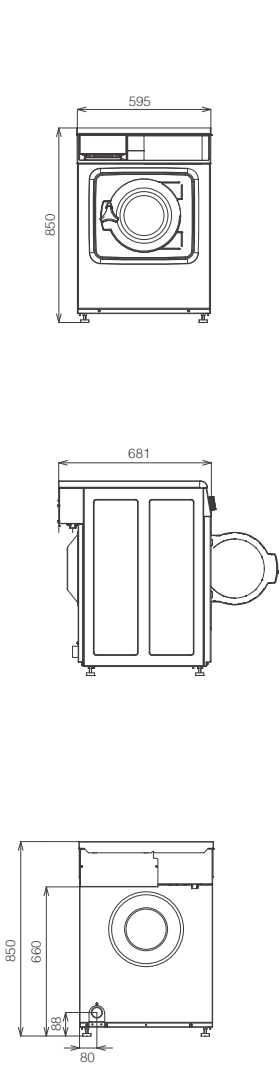

WN6-8SV HW/E

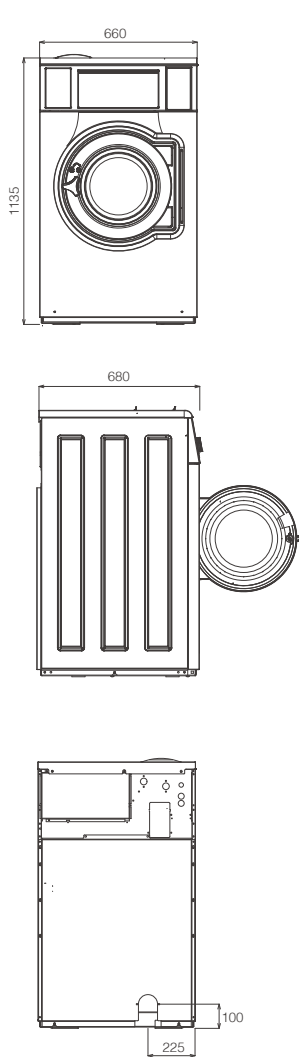

WN6-11SV HW/E

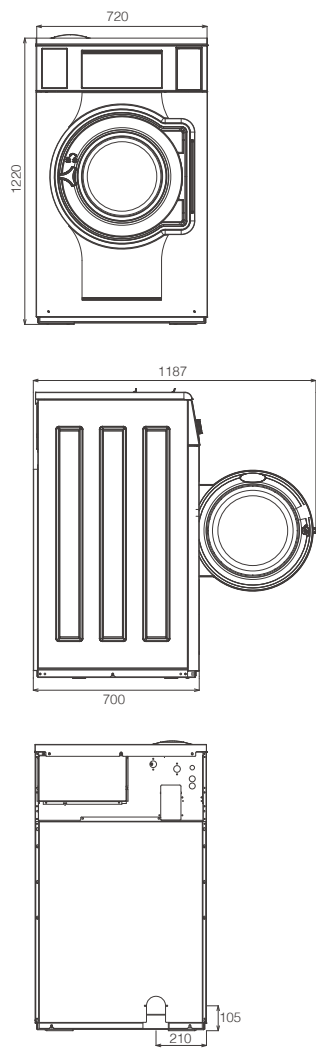

※図面の寸法は突出部分を含まず。

蒸気式 乾燥機

TD6-20S  
20kg/回



TD6-30S  
30kg/回




TD6-37S  
37kg/回




|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 電源(V)               | AC200 3相 50/60Hz   | AC200 3相 50/60Hz   | AC200 3相 50/60Hz   |
| 最大負荷量(kg)           | 20                 | 30                 | 37                 |
| ドラム寸法(mm)           | 直径755×長さ807        | 直径913×長さ842        | 直径913×長さ1034       |
| ドラム回転方式             | 正逆・一方・自動切替         | 正逆・一方・自動切替         | 正逆・一方・自動切替         |
| モーター容量 ドラム/ファン      | 1.0kW/4P/1.0kW/4P  | 1.5kW/4P/1.5kW/4P  | 2.2kW/4P/2.2kW/4P  |
| 熱源                  | 蒸気                 | 蒸気                 | 蒸気                 |
| 蒸気消費量               | 65kg/h             | 65kg/h             | 65kg/h             |
| 配管口径 給蒸/排蒸          | 25A/25A            | 25A/25A            | 25A/25A            |
| 風量(m³/min)/排気口径(mm) | 11.5/直径200         | 18.0/直径200         | 23.0/直径200         |
| 外径寸法(mm)            | 幅790×奥行1200×高さ1770 | 幅960×奥行1365×高さ1855 | 幅960×奥行1560×高さ1855 |
| 製品質量(kg)            | 243                | 280                | 283                |

■外形寸法図


TD6-20S

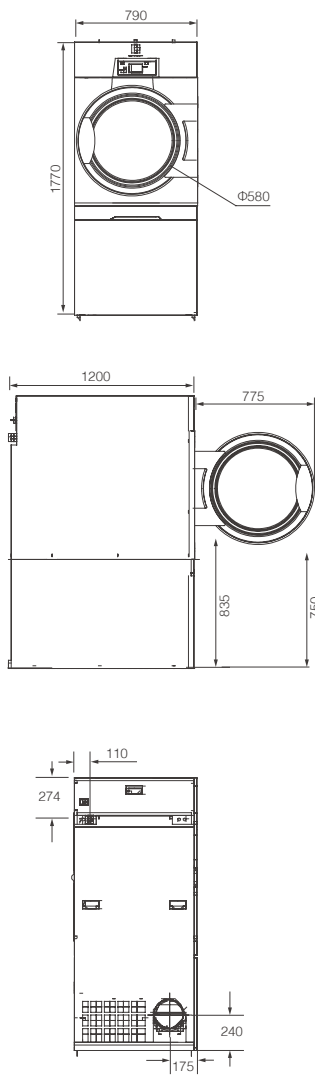

TD6-30S

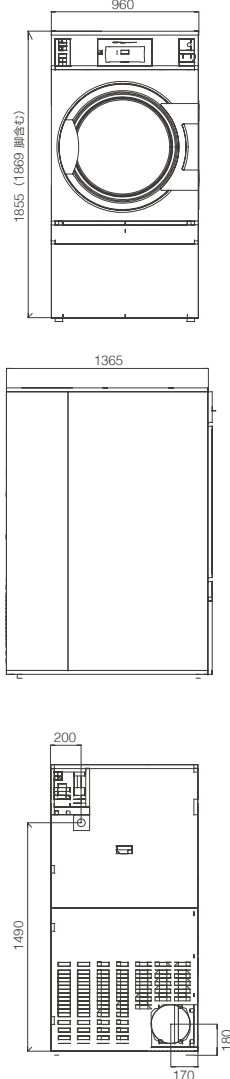

TD6-37S

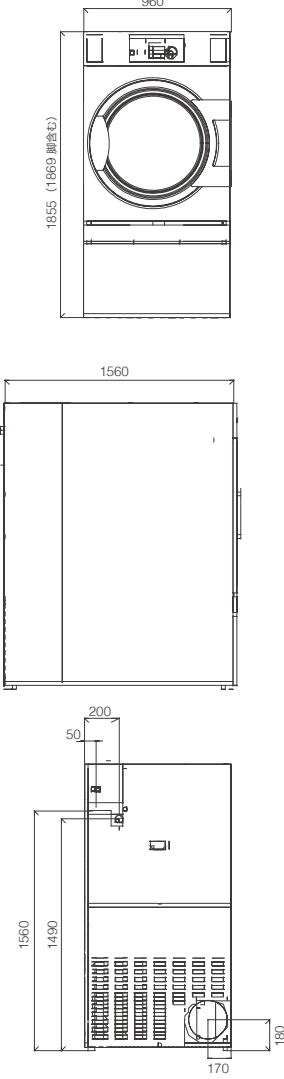

TD6-7G ※1  
7kg/回



TD6-14G ※1  
14kg/回



TD6-16G ※1  
16kg/回



TD6-20G ※1  
20kg/回



TD6-30G ※1  
30kg/回  
補助金対象 ※2





TD6-37G ※1  
37kg/回




|                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 電源 (V)          | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    |
| 最大負荷量 (kg)      | 7                   | 14                  | 16                  | 20                  | 30                  | 37                  |
| ドラム寸法 (mm)      | 直径575×長さ522         | 直径755×長さ571         | 直径680×長さ799         | 直径755×長さ807         | 直径913×長さ842         | 直径913×長さ1034        |
| ドラム回転方式         | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          |
| モーター容量 ドラム/ファン  | 0.3kW/4P/0.3kW/4P   | 1.0kW/3P/1.0kW/3P   | 0.9kW/4P/0.9kW/4P   | 1.0kW/4P/1.0kW/4P   | 1.5kW/4P/1.5kW/4P   | 2.2kW/4P/2.2kW/4P   |
| 熱源              | LPガス/都市ガス (12A・13A) | LPガス/都市ガス (12A・13A) | LPガス/都市ガス (12A・13A) | LPガス/都市ガス (12A・13A) | LPガス/都市ガス (12A・13A) | LPガス/都市ガス (12A・13A) |
| ガス消費量 LPガス/都市ガス | 7.0kW/ー             | 13.5kW/ー            | 21.0kW/ー            | 21.0kW/ー            | 33.0kW/ー            | 42.0kW/ー            |
| 配管口径 ガス         | 15A                 | 15A                 | 15A                 | 15A                 | 15A                 | 15A                 |
| 風量 (m³/min)     | 3.6                 | 6.0                 | 10.1                | 10.0                | 15.6                | 19.0                |
| 排気口径            | ー                   | 直径200               | 直径200               | 直径200               | 直径200               | 直径200               |
| 外径寸法 (mm)       | 幅600×奥行845×高さ1050   | 幅790×奥行965×高さ1770   | 幅715×奥行1210×高さ1690  | 幅790×奥行1200×高さ1770  | 幅960×奥行1365×高さ1855  | 幅960×奥行1560×高さ1855  |
| 製品質量 (kg)       | 109                 | 222                 | 189                 | 243                 | 280                 | 283                 |

■外形寸法図


TD6-7G

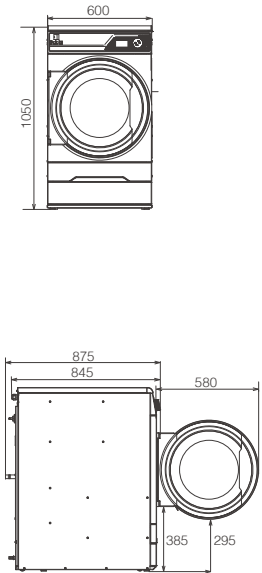


TD6-14G

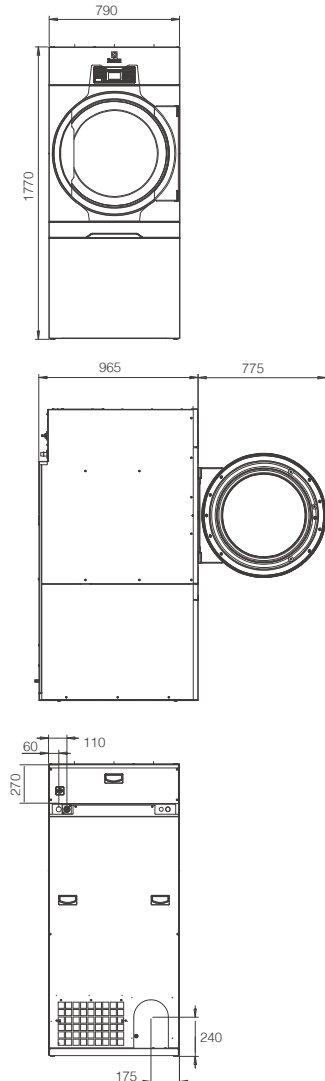


TD6-16G

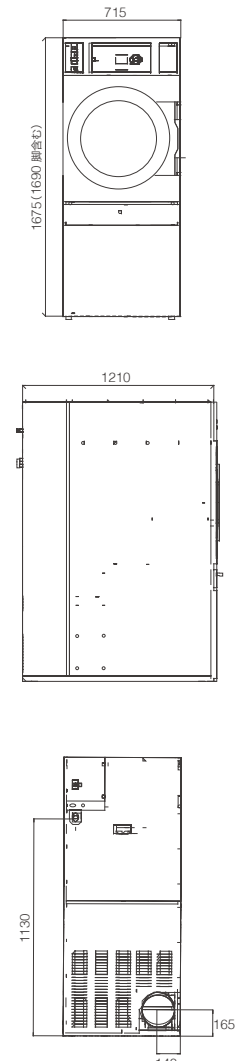


TD6-20G

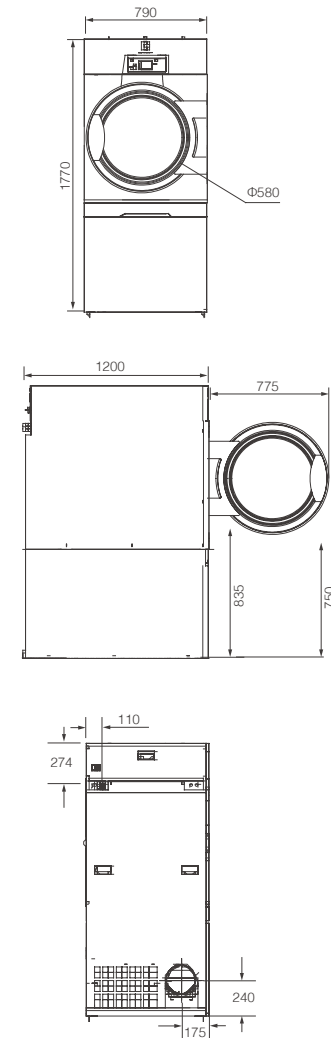

TD6-30G

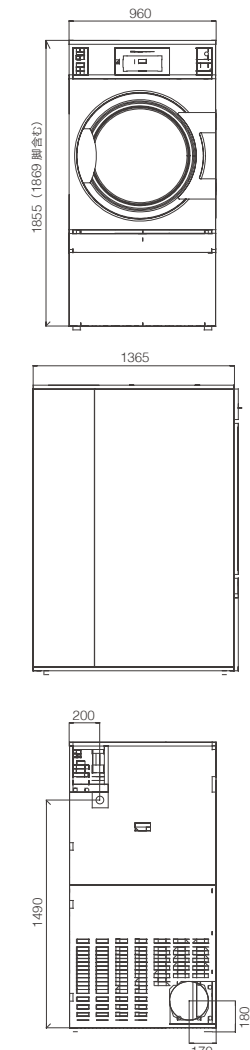

TD6-37G

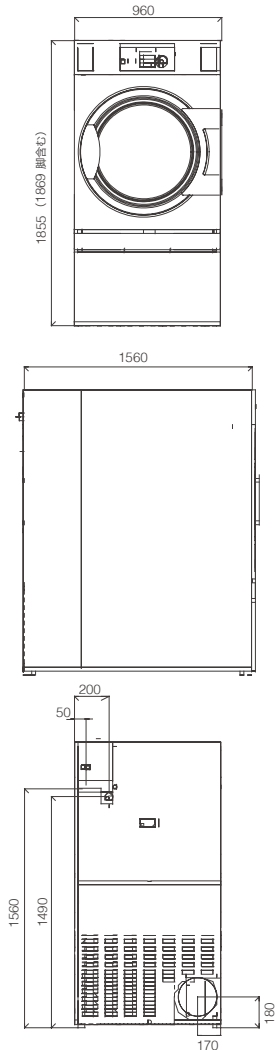

※図面の寸法は突出部分を含まず。

※1: 受注生産機種です。

※2: 省エネルギー投資促進支援事業補助金の(Ⅲ)設備単位型の対象予定。



電気式 乾燥機

TD6-7E ※1  
7kg/回



TD6-20E ※1  
20kg/回




TD6-30E ※1  
30kg/回




|               |                   |                     |                     |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 電源(V)         | AC200 3相 50/60Hz  | AC200 3相 50/60Hz    | AC200 3相 50/60Hz    |
| 最大負荷量(kg)     | 7                 | 20                  | 30                  |
| ドラム寸法(mm)     | 直径575×長さ522       | 直径755×長さ807         | 直径913×長さ842         |
| ドラム回転数        | 正逆・一方・自動切替        | 正逆・一方・自動切替          | 正逆・一方・自動切替          |
| モーター容量ドラム/ファン | 6.3kW/4P/6.3kW/4P | 19.0kW/4P/19.0kW/4P | 33.5kW/4P/33.5kW/4P |
| 熱源/消費電力量      | 電気/3.04kWh        | 電気/8.20kWh          | 電気/12.20kWh         |
| 推奨ブレーカー容量(A)  | 20                | 63                  | 100                 |
| 風量(m³/min)    | 4.6               | 8.7                 | 15.6                |
| 排気口径(mm)      | 直径125             | 直径200               | 直径200               |
| 外径寸法(mm)      | 幅600×奥行845×高さ1050 | 幅790×奥行1200×高さ1770  | 幅960×奥行1365×高さ1855  |
| 製品質量(kg)      | 109               | 243                 | 280                 |

■外形寸法図


TD6-7E

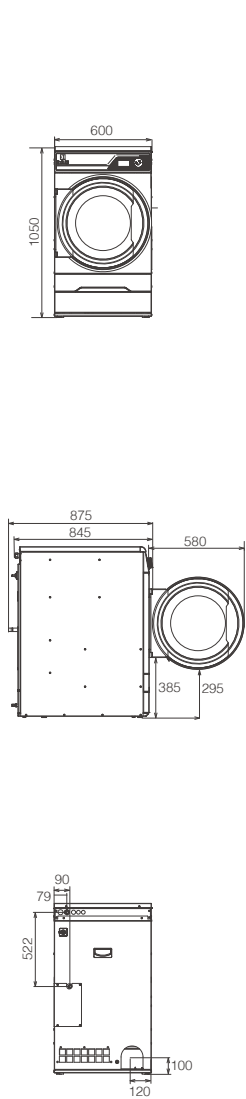

TD6-20E

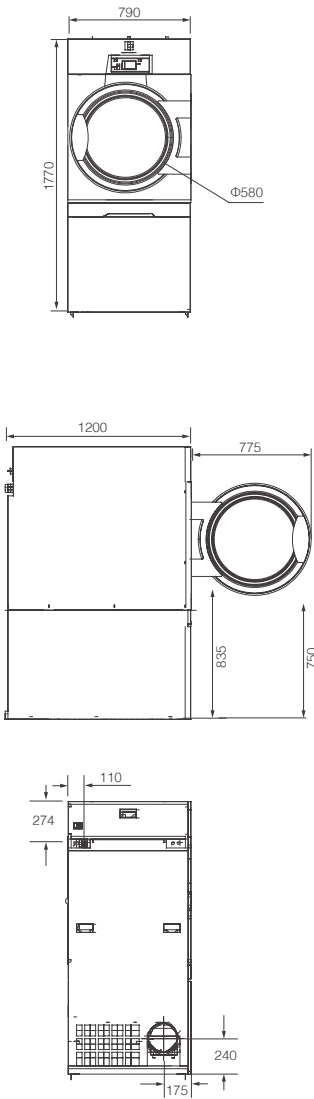

TD6-30E

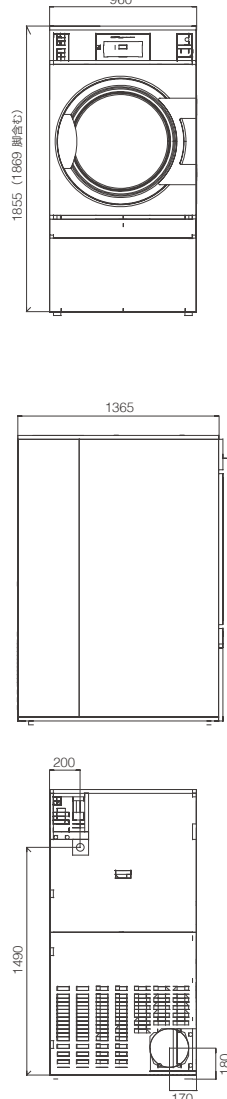

※図面の寸法は突出部分を含みます。  
※1:受注生産機種です。  
※2:省エネルギー投資促進支援事業補助金の(Ⅲ)設備単位型の対象予定。

ヒートポンプ式 乾燥機

TD6-7HP ※1  
7kg/回  
補助金対象 ※2



TD6-14HP ※1  
14kg/回  
補助金対象 ※2




TD6-20HP ※1  
20kg/回  
補助金対象 ※2




|               |                   |                   |                    |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 電源(V)         | AC200 単相 50/60Hz  | AC200 単相 50/60Hz  | AC200 単相 50/60Hz   |
| 最大負荷量(kg)     | 7                 | 14                | 20                 |
| ドラム寸法(mm)     | 直径575×長さ522       | 直径755×長さ571       | 直径755×長さ807        |
| ドラム回転方式       | 正逆・一方・自動切替        | 正逆・一方・自動切替        | 正逆・一方・自動切替         |
| モーター容量ドラム/ファン | 2.3kW/3P/2.3kW/3P | 6.5kW/3P/6.5kW/3P | 5.5kW/3P/5.5kW/3P  |
| 熱源            | ヒートポンプ            | ヒートポンプ            | ヒートポンプ             |
| 消費電力量(kWh)    | 1.28              | 2.05              | 2.99               |
| 排水口径          | 15                | 15                | 15                 |
| 風量            | —                 | —                 | —                  |
| 外径寸法(mm)      | 幅600×奥行845×高さ1050 | 幅790×奥行990×高さ1770 | 幅790×奥行1230×高さ1770 |
| 製品質量(kg)      | 131               | 275               | 308                |

■外形寸法図

TD6-7HP

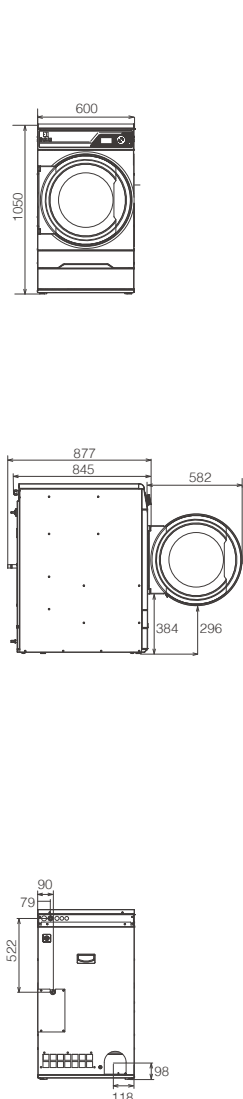

TD6-14HP

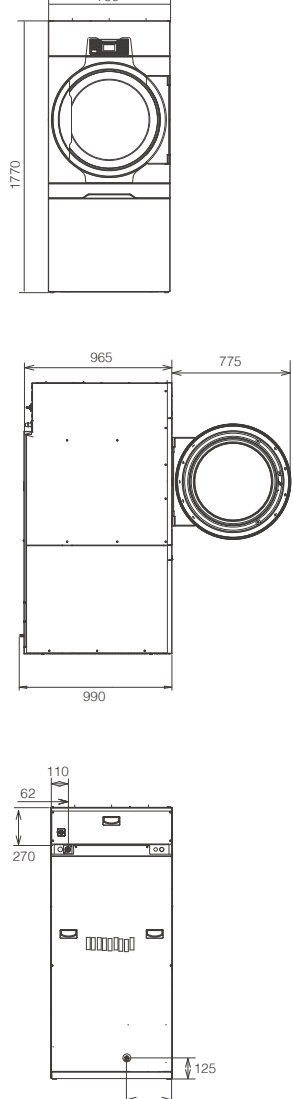

TD6-20HP

