

グローブボックス内使用対応機種

# 卓上小型真空包装機 SV-150

- **世界最小チャンバー式真空包装機** (当社調べ)  
機械寸法約300mm角のコンパクトタイプ
- **縦型なので液体、粉物のパックに最適**
- **確実なシール**  
上・下シールでラミネート袋をしっかりシール
- **便利で簡単**  
ワークセットホルダー可動式
- **錆に強い**  
チャンバー内腐食性ガス対応のステンレス仕様
- **安全・安心の絶縁シール**
- **操作パネル**  
使い易い上部操作パネル  
コース設定可能
- **ポンプ別置きで単独駆動**




別置きポンプ




SV-150

各大学・企業等、数々の  
商品開発にご使用頂いて  
おります。




グローブボックス内使用例


## 機械外形図

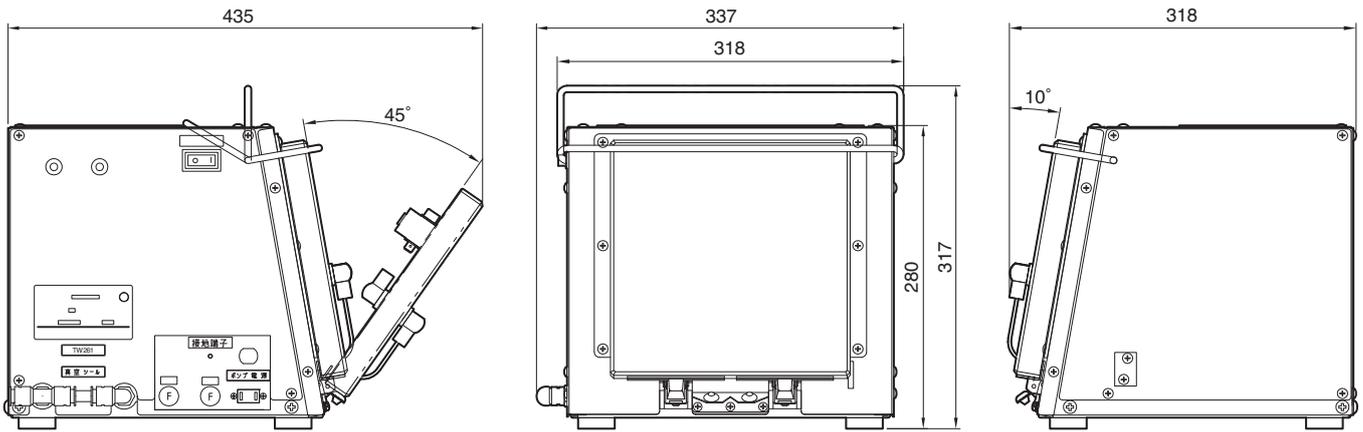

## チャンバー内寸法

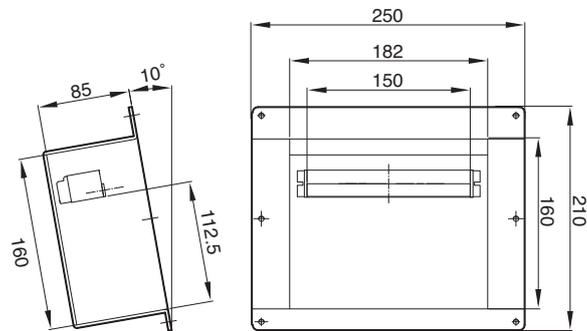

## 別置きポンプ外形図

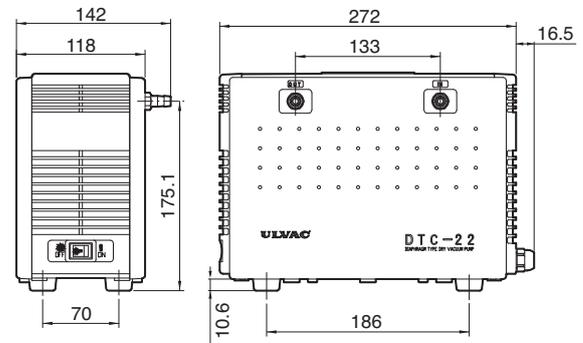

## 仕様

PSE適合品

SV-150	チャンバー内寸法	幅182×奥行85×高さ160mm
	チャンバー容量	2.5L
	シール有効寸法	フラット140mm
	最大包装材寸法	横140×縦150mm
	ガス封入装置機能	-
	電源	AC100V 50/60Hz
	コンセント形状	㊦2P-15(A)
	定格消費電力	0.6kW
	電動機容量	0.05kW
	外形寸法	チャンバー開時 幅337×奥行435×高さ317mm チャンバー閉時 幅337×奥行318×高さ317mm
製品質量	19.5kg	
別置きポンプ	真空ポンプ型式	DTC-22(ULVAC)
	本体接続	付属ホース(フッ素樹脂チューブ) 外径φ10 内径φ8 長さ2000mm
	ポンプ排気速度	20/24L/min(50/60Hz)
	ポンプ電源	AC100V 50/60Hz



JQA-QMA14377  
JQA-EM4216



W008J0032

株式会社TOSEI 本社・工場は  
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001の  
認証を取得しています。

### ▲安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事で資格者の施工が義務づけられています。  
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。  
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。  
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934  
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289  
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938  
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602  
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631  
 東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所

●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>  
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

### ●ご用命は下記の販売店へ