

トレーシーラーのご紹介

※密着包装に加えて、トップシール、MAP（ガス置換包装）が可能な製品です。

トレーシーラーでは密着包装だけではなくMAP(Modified Atmosphere Packaging：ガス置換包装)も可能となります。MAP包装は、一旦パッケージ内から空気を抜き、大気中に存在する窒素、酸素、炭酸ガスの比率をアレンジした安全な混合ガスに置き換えて包装します。パッケージ内を安全な混合ガスに置き換えることで、製品の鮮度が保たれ、品質保持期限の延長が可能になります。

※この混合ガスは、包装する製品によって配合が異なります。



T105



T205



T255

基本金型サイズ	縦325×横265mm	縦410×横300mm	縦400×横310mm
最大トレー深さ	100mm	120mm	130mm
最大フィルム巾	340mm	370mm	370mm
最大フィルム直径	300mm	300mm	300mm
外形寸法	幅1050×奥行1250×高さ750mm	幅1150×奥行1260×高さ1450mm	幅1150×奥行1200×高さ1580mm
製品質量	180kg	302kg	380kg
電源	3相200V (50/60Hz) 3kW～8.5kW*	3相200V (50/60Hz) 3kW～8.5kW*	3相200V (50/60Hz) 3kW～8.5kW*
必要エア圧力	7bar	7bar	7bar
必要冷却水	—	4bar/1.5L (分)	4bar/1.5L (分)
トップシール	○	○	○
MAP (ガス置換包装)	○	○	○
密着包装	○	○	○

※仕様により変動

MAP包装例・トップシール例



MAP包装例



密着包装例(トレー)



密着包装例(紙トレー)



JQA-QMA14377
JQA-QMA216

株式会社TOSEI 静岡事業所は
ISO9001:2015、ISO14001:2015の
認証を取得しています。

⚠ 安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存管理してください。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2025年5月現在のものです。

●ご用命は下記の販売店へ

株式会社 TOSEI

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490 (受付時間：9:00-12:00/13:00-17:45 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338 (受付時間：24 時間 年中無休 ※平日 9:00-18:00 (休業日を除く) 以外は
受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。)

<拠点一覧>

東京本店 TEL：03-6422-7290(代)/ FAX：03-6422-7289
東北支店 TEL：022-778-5106(代)/ FAX：022-778-5107
中部支店 TEL：052-772-3988(代)/ FAX：052-772-3938
関西支店 TEL：06-6338-9601(代)/ FAX：06-6338-9602
九州支店 TEL：092-482-6613(代)/ FAX：092-482-9631
広島営業所/鹿児島営業所/静岡事業所



真空包装機トスパックシリーズ 密着真空包装機カタログ4P ④03E-15-25.5-CC-24.8

真空包装機トスパックシリーズ

密着真空包装機

TOSPACK



SP-4434



NEW
特許出願中

Part of



Electrolux
Professional
Group

TOSEI密着真空包装機新登場！

密着真空包装は、新しい陳列方法で売場の注目度アップ、
また、食品ロスの削減に貢献します。

食品ロスが多い、利益率が上がらない、
従来の機械は大きくて高いなど、
店舗のお悩みを解決します。

製品紹介動画



密着真空包装で 生鮮食品を効率的に、より安全に包装

- ・生鮮食品の形を崩さず美しく包装
- ・肉や魚等のドリップが出にくい
- ・酸化、変色、乾燥防止で鮮度保持
- ・廃棄処理が減り、食品ロスを削減
- ・干物や冷凍品等、先のとがったものでもピンホールが起こりにくい

SP-4434



1

製品にトレーと食材をセット

2

フィルムを奥から手前に引く

3

蓋を閉める

4

真空スタート

5

フィルムを自動でカット


6

食材を取り出す

7

出来上がり

密着真空 包装の流れ

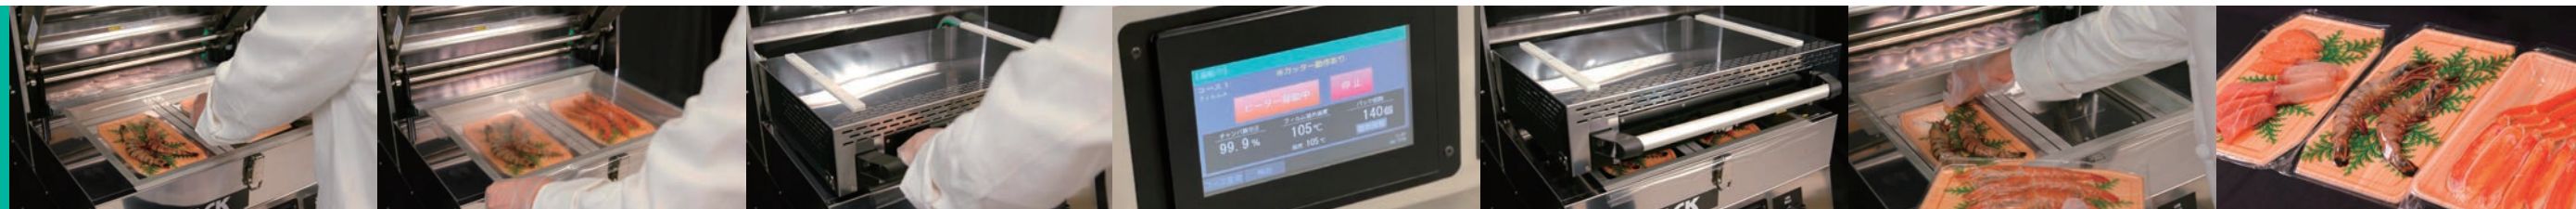

■密着真空包装例

深型



フラット型



■特長

- ・コンパクト設計で場所を選ばない
- ・店舗のバックヤードで作業が可能
- ・2パック同時に密着包装が可能
- ・自動フィルムカット機能搭載
- ・トレー台ユニットの交換は工具不要で簡単
- ・フィルムは蓋に乗せてラクに交換可能
- ・液晶カラータッチパネルで簡単操作
- ・密着包装のデータをUSBメモリへ書き出し可能

■トレー台ユニット&専用トレー



※その他のトレーはご相談ください。

■製品仕様

外形寸法	幅660×奥行626×高さ1395mm
専用トレーサイズ	[フラット型]用：縦268×横150×高さ7mm (2個取り) [深型]用：縦248×横160×高さ25mm (2個取り)
電源	AC200V 3相 (50/60Hz)
電動機容量	0.9/1.1kW (50/60Hz)
定格消費電力	1.8kW (50/60Hz)
ポンプ排気速度	416/500L/min (50/60Hz)
コンセント形状	3P-20 (A) ストレート
製品質量	約177kg (トレー台ユニット、専用フィルム含む)

■外形寸法図(単位:mm)

