

税制優遇対象機器が豊富※¹

コインランドリー総合カタログ

Coin Laundry General Catalogue



SF-355C-T



ST-155W



FRDG-150C



TSC-100



ES-SWD1

コインランドリー機器 安心の**5**年保証



進化し続ける ランドリーシステム

TOSEIは 成功する 選ばれる コ

世界初

高効率スペバ^{※1}ランドリーを実現

お客様のニ

2段式洗濯乾燥機 ST-155W

NEW

11kg洗濯乾燥機1台分の面積で
11kg洗濯乾燥機と14kg乾燥機
2台分の働き!

特許出願中



乾燥機

洗濯
乾燥機

ST-155W

新表示 液晶タッチディスプレイ

TOSEI Laundry DX^{※2}

ナノイーX 標準装備

詳しくはP.3へ



タッチパネル洗濯乾燥機 SF-T series

NEW

SFシリーズからスタンダードモデル
簡単操作・タッチパネル機が登場



SF-355C-T

液晶タッチ
ディスプレイ

コースの
カスタマイズ性

TOSEI
Laundry DX^{※2}

ナノイーX 標準装備

詳しくはP.5へ

タッチレス洗濯乾燥機 SF series

SFシリーズのプレミアムモデル
業界初「タッチレスパネル」搭載



SF-355C

タッチレス
操作パネル

視認性の高い
大型デジタル表示

TOSEI
Laundry DX^{※2}

ナノイーX 標準装備


詳しくはP.6へ

インランドリー運営を支えます

ニーズに応える豊富なプロダクツラインナップ

TOSEIクラウド2 ランドリーDXアプリ

NEW いつでもどこでも
店舗情報を一括管理
新時代のクラウドサービス

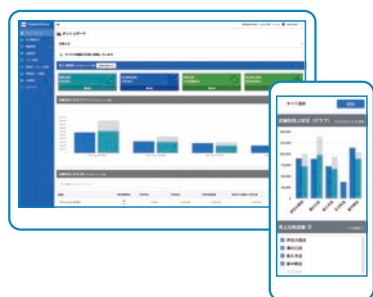

売上管理／店舗・機器管理／
アプリ連携／キャッシュレス決済／
ポイント管理

詳しくはP.17へ

ガス乾燥機 CT series

操作性・安心・衛生を
標準装備した定番シリーズ



CT-255G

スッキリ
見やすい
操作パネル

3段階
温度調節

ナノイーX
標準装備

詳しくはP.9へ

リフレッシュスチーマー FRDG-150C

敷ふとん・マットレス・
じゅうたん・ラグ等
高温スチームで消臭&除菌



FRDG-150C

殺ダニ率は
100%

除菌率は
約99.9%

約20分～の
スピード乾燥

詳しくはP.11へ

集中精算システム TSC-100 / RST-20UB-J

運営・管理を便利にする一台
面倒な集金作業の負担を大幅に軽減



TSC-100 RST-20UB-J

電子マネー決済

QRコード決済

クレジットカード
決済

電子レシート
アプリ

TOSEI
Laundry DX^{※2}

詳しくはP.15・16へ

引出し式真空包装機 AP-600C

ふとん・毛布・衣類を真空パック
体積を1/3～1/5までコンパクトに



AP-600C

液晶タッチ
ディスプレイ

大きいサイズも
余裕の奥行
約1300mm

清潔な状態で
長期の保管が
可能

詳しくはP.13へ

靴用洗濯乾燥機 ES-SWD1

洗濯～乾燥までおまかせ
これからの靴専用
洗濯乾燥機



ES-SWD1

詳しくはP.14へ

NEW


世界初「洗濯乾燥機＋乾燥機」のスタックコンボ

特許出願中

税制優遇

ST-155W

2段式洗濯乾燥機



オプション

※下段のみ

ドアカラーは4タイプから
選択可能



乾燥機


洗濯
乾燥機

業界初

タッチパネルで簡単操作・
洗濯乾燥5コース＋乾燥コース

- 5コース搭載でお好みのコース設定が可能
- 運転中は残り時間をわかりやすく表示し、遠くからの視認性を向上
- 入れ間違い防止、新液晶表示システム

●待機時



●終了時



乾燥機

洗濯
乾燥機

業界初

省スペース設計
排気ダクト1本仕様(Φ200)

排気ダクト1本で乾燥機は2台分の
パフォーマンス

お手入れをラクにする
コンパクト立体フィルター

新開発の小型糸クズフィルター採用


フィルターの目詰まりによる乾燥効率低下を防ぐ 「ファン多段速度制御」

乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないように未然に防止する機能です。リセットの手間が軽減されます。

ベース部分割の特殊オプション

間口・出入口の高さ(2,000mm以下)物件でも納品
いただける特殊オプションをご用意しました。

※本オプションは受注対応です。適用には搬入経路(間口・通路・扉寸法等)の事前確認が必要となります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。※対応機種:ST-155W



高い空間効率を可能にする機能とデザイン

製品紹介動画



都市部・郊外店舗もこれからはスペパ(空間効率)の時代

11kg洗濯乾燥機1台分の面積で、11kg洗濯乾燥機+14kg乾燥機2台分の売上を実現

「従来」の都市型ランドリー7.5坪



ドラム数 **8** ドラム 売上 **52** 万円/月

「スタックコンボ」の都市型ランドリー7.5坪



ドラム数 **10** ドラム 売上 **72** 万円/月

売上
38%増
も!

条件) 1台当たりの売上: 洗濯乾燥機10万円/月・2段式乾燥機6万円/月・スタックコンボ13万円/月
※上記は想定であり売上を保証するものではありません。

ボックス型店舗への展開例



1台タイプ
4.18㎡(約1.3坪)



2台タイプ
6.74㎡(約2.0坪)



3台タイプ
9.31㎡(約2.8坪)

機種別売上比較例

洗濯乾燥機 VS 乾燥機 VS スタックコンボ



	SF-155C	CT-145G	ST-155W
平均売上/月	10万円	5万円	15万円
占有面積	1.0㎡	1.2㎡	1.2㎡

NEW

多機能、簡単操作の「タッチパネル」搭載

製品紹介動画




税制優遇

SF-T series

スタンダードモデル



ブラック/ステンレス



ブラック/ホワイト



オプション ドアカラーは4タイプから選択可能

サテンブラック



標準色

サファイアブルー



※オプション

ピスタチオグリーン



※オプション

ワインレッド



※オプション

大型機

SF-355C-T

洗濯35kg 乾燥26kg



中型機

SF-275C-T

洗濯27kg 乾燥18kg



小型機

SF-155C-T

洗濯15kg 乾燥11kg



シンプルで操作性に優れた「液晶タッチディスプレイ」

5コース搭載でお好みのコース設定が可能



待機中

使い方やドラム洗浄が表示されている



コース選択中

タッチするとコース選択へと進む




運転中

残り時間をわかりやすく表示し
遠くからでも視認しやすい

操作は中央のパネルのみで 迷わせないパネルレイアウト

伝えたい情報はPOP掲示が可能

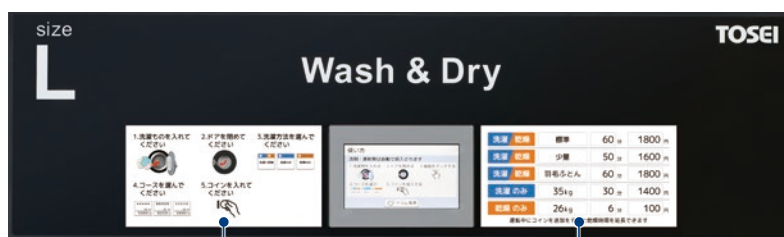

POP掲示例 (使い方表)

POP掲示例 (メニュー表)



接触レスで操作可能、業界初「タッチレスパネル」搭載

税制優遇

SF series

プレミアムモデル



オプション ドアカラーは4タイプから選択可能

サテンブラック



サファイアブルー



ピスタチオグリーン



ワインレッド



大型機
SF-355C
洗濯35kg 乾燥26kg



中型機
SF-275C
洗濯27kg 乾燥18kg



小型機
SF-155C
洗濯15kg 乾燥11kg



業界初

特許出願済

高まる衛生面への関心に応える、触れずに操作できる「タッチレスパネル」

直接タッチしなくても指を近づけるだけでコーススイッチが反応、接触レスで操作が可能です。

衣類除菌撃退温度ランプなどの併用で機器と衣類の清潔感に安心感を与えます。



待機中

全てのコースが表示されている



コース選択中

手をかざすと選択したコース以外が薄くなる



運転中

選択したコースのみ表示される

デジタル表示部分もバージョンアップ

デジタル表示部の「料金と時間」は遠隔で変更可能。



シンプルなのに多機能 清潔性・安全性と使いやすさを追求した SF-T / SFシリーズの先進機能

SF-T series / SF series 共通

業界初

オリジナルデザイン可能な 「抗ウイルス加工取っ手」

機器のドア取っ手のカスタマイズが可能です。他店との差別化やプレミアム感がアップします。また取っ手は抗ウイルス加工が施されており、衛生面でも安心です。

(例)



SF-T series / SF series 共通



運転終了後、ドラム内にナノイーを放出

ナノイーとは

ナノイーは、空気中の水に高電圧を加えることで生成されるナノサイズの微粒子イオン。



ナノイーについて詳しくはパナソニック社様のホームページでご確認いただけます。

※イメージ図です

パナソニック ナノイー 検索

※ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
※nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
※ドラム内へのナノイー放出は、各洗濯および乾燥終了後に放出されるわけではありません。
※ドラム内へのナノイー放出時間は、機器が稼働していない店舗終了後、深夜に放出するなど、店舗により異なります。

SF-T series / SF series 共通

ドラム内を清潔に保つ 「自動リント洗浄機能」

ドラムと蛇腹ホースをつなぐ間にリントのごみが付着するため、ドラム洗浄時に水位を上げ付着したリントを除去します。

SF-T series / SF series 共通


フィルターの目詰まりによる 乾燥効率低下を防ぐ 「ファン多段速度制御」

乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないように未然に防止する機能です。リセットの手間が軽減されます。

SF-T series / SF series 共通

利用前のドラムを 清潔に 「ドラム洗浄ボタン」

利用前のドラムを洗浄でき、利用者が毎回気持ちよくお使いいただけます。



※SF-T seriesは画面内に表示

SF-T series / SF series 共通

大口径「排水弁採用」


大きなゴミが詰まりにくくなりました。

SF-T series / SF series 共通

衣類に合わせて乾燥温度を切替え

デリケート衣類など、洗濯表示に合わせて温度が変更できます。

3段階の温度調節

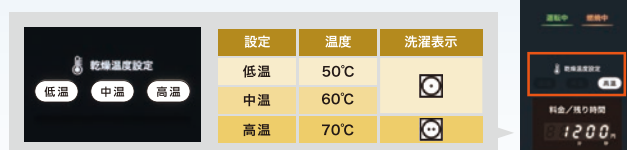

SF series パネル



SF-T series パネル

SF-T series / SF series 共通

TOSEI洗濯乾燥機SFシリーズ、乾燥機CTシリーズのトコジラミに対する殺傷効果が証明されました

洗濯乾燥コース・乾燥コースによるトコジラミ致死率試験結果

試験条件	使用機器	致死率 (%)
本洗＋すすぎ＋脱水＋乾燥	洗濯乾燥機	100.0
乾燥のみ10分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ20分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ30分	ガス乾燥機	100.0

※ (検査) 一般財団法人日本環境衛生センター

SF-T series / SF series 共通


コインランドリー利用者のニーズに合わせた「新構造設計」

ふとん等の大物を出し入れしやすい大型ドア

洗濯物投入口のサイズが従来比105%にアップ。さらにドアの開閉角度も広がり布団などの大物投入が容易になりました。



ドアの下にカートが入るので、終了後の洗濯物をカゴにらくらく移動できます。カゴをセットしたままドアの開閉が可能。
(カゴ斜めタイプ)

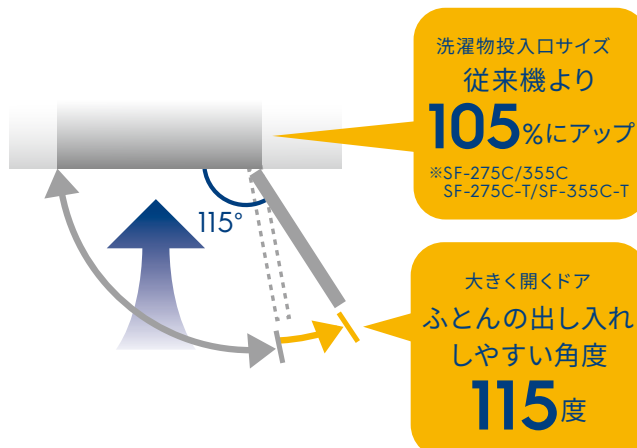



適した乾燥温度を見極める、
安心・快適な温度調節機能


税制優遇

CT series

CTシリーズ 標準モデル
ステンレス




ブラック/ステンレス



ブラック/ホワイト

大型機
CT-255G
乾燥25kg



2段式中型機
CT-145W
乾燥14kg×2



中型機
CT-145G
乾燥14kg



NEW TOSEI洗濯乾燥機、乾燥機の トコジラミに対する殺傷効果が 証明されました


洗濯乾燥コース・乾燥コースによるトコジラミ致死率試験結果

試験条件	使用機器	致死率(%)
本洗+すすぎ+脱水+乾燥	洗濯乾燥機	100.0
乾燥のみ10分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ20分	ガス乾燥機	100.0
乾燥のみ30分	ガス乾燥機	100.0

※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

適温にコントロールして効率よく、 ふんわり上質に

衣類にダメージを与えないように、
ドラム内を適温に保ちます。

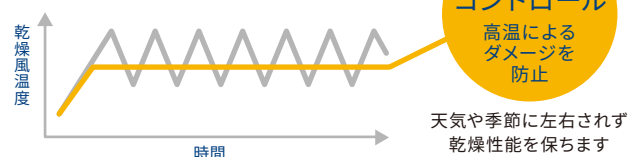

万一のエラーを瞬時に検知

ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用するための安心機能を搭載。



フィルターの目詰まりによる乾燥効率 低下を防ぐ「ファン多段速度制御」

乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないよう未然に防止する。
リセットの手間が軽減されます。

製品紹介動画




税制優遇


CT-405G

CTシリーズ 超大型モデル
ステンレス

乾燥40kg



ブラック/ステンレス



ブラック/ホワイト



敷ふとんもすんなり入る余裕の大きさ

スッキリと見やすい操作パネル



大型デジタル時間表示


電子表示により機器のシール貼り替えが不要で遠隔から時間(料金設定)の変更ができます。

3段階の温度調節

デリケートな衣類の傷みを抑えたり、毛布や綿素材への過剰な加熱を抑えるなど衣類に合わせた乾燥温度の変更が可能です。

フレッシュブロー

ドラム内のホコリや髪の毛などを強力な風で吹き飛ばします。



温度切替




デリケート衣類:「低温」

ランドリーバッグ用フック

洗濯物を取り出す際、よりストレスの少ない動きを考えました。

※ランドリーバッグ用フックには重量制限があります。

フックは
収納式です

ランドリードアの上にフックをご留意

リフレッシュスチーマー

スチーム・除菌・消臭・乾燥

製品紹介動画



敷ふとん・マットレス・じゅうたん・ラグ等

高温スチーム殺ダニ率100%※1



税制優遇

FRDG-150C


リフレッシュスチーマー



※カバーは付属品



高温スチーム放射と消臭・除菌剤
噴霧のダブルの力でリフレッシュ



スピード乾燥(約20分～)を可能に
する18,000個の熱風通気穴

敷ふとん専用 ガス乾燥機

製品紹介動画



18,000個の穴に熱風を通し、

敷ふとんをスピード乾燥




税制優遇

FDG-100C

敷ふとん専用ガス乾燥機



※カバーは付属品



スピード乾燥(約20分～)を可能に
する18,000個の熱風通気穴

殺ダニ率100%、除菌率約99.9%!^{※1}

ふとんのダニは高温スチームと消臭・除菌剤で退治!

日本はダニをはじめとするハウスダストや花粉などアレルギー疾患が急増しています。

また新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受け、

衛生管理への意識はますます高まりを見せています。

こうした背景を受け、高性能な殺ダニ・消臭・除菌を実現する新製品を開発しました。

※1 リフレッシュスチーマーによる殺ダニ・除菌率の検証結果

	ダニ	一般細菌	大腸菌
	殺ダニ率(%)	減少率(%)	減少率(%)
試験1 スチームのみ	100.0	99.8	100.0
試験2 乾燥のみ	100.0	70.2	100.0
試験3 スチームリフレッシュ 消臭剤付	100.0	99.9	100.0

※(検査)株式会社愛研/インテリアファブリックス性能評価協議会認定機関

ふとんのトコジラミに対しても殺傷効果がある事が証明されました

リフレッシュスチーマー(スチームリフレッシュコース15分)によるトコジラミ致死率試験結果

対象	場所	致死率(%)
トコジラミ(成虫)	ふとん表面	100.0
トコジラミ(成虫)	ふとん裏面	100.0

対象	場所	致死率(%)
トコジラミ(卵)	ふとん裏面	100.0

※(検査)一般財団法人日本環境衛生センター

乾燥時のガス消費量&乾燥時間を大幅節約。経営にも地球にもやさしく


当社ドラム型乾燥機(CT-255G)と比較したところ、ガス消費量は約1/4、乾燥時間は約1/9に。

今までよりも少ない燃料でより効率的に乾燥可能になりました。


利用者にもオーナー様にも嬉しい性能です。

※試験条件 布団サイズ:敷きシングル 素材:ポリエステル 残水率:約30%

ガス消費量比較

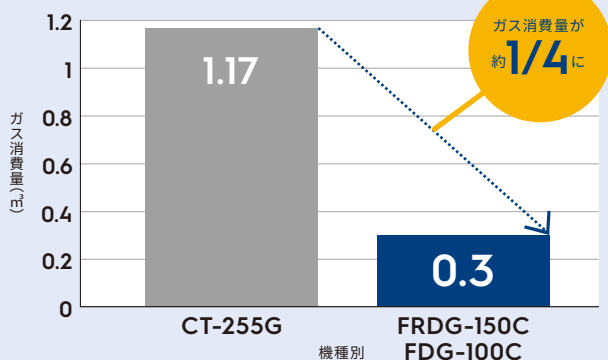

乾燥率比較

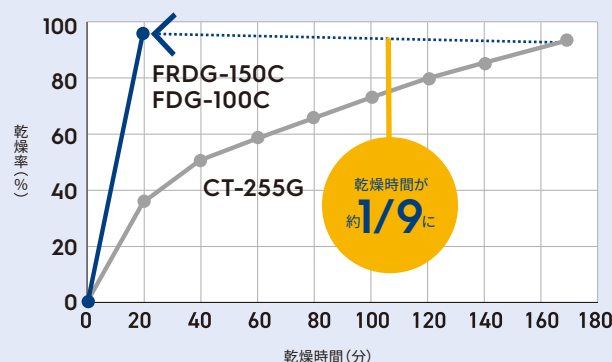

ふとん・毛布・衣類を真空パック

税制優遇

AP-600C


引き出し式 布団・毛布・大型包装機

製品紹介動画



体積を1/3～1/5まで
コンパクトに

ふとん



衣類



コイン式圧縮パック機

簡単・コンパクトに
洗濯物を圧縮できます

AP-150CN

衣類・布団 圧縮パック機

製品紹介動画



パックする袋は自動販売機(別売)で販売可能。

※自動販売機と架台はオプションです。



節水と洗浄力アップを両立する、
環境にも優しい機能搭載



CW series

洗濯機

中型機
CW-222
洗濯22kg



小型機
CW-122
洗濯12kg



靴用洗濯乾燥機

洗濯～乾燥までおまかせ
これからの靴専用洗濯乾燥機



ES-SWD1

靴用洗濯乾燥機



靴をスムーズに
動かしながら洗う、
イカブラシ搭載。

集中精算システム TSC-100

運営・管理を便利にする一台。 面倒な集金作業の負担を大幅に軽減

集中精算システムを一台入れることで、洗濯機ごとに装備していたキーパッドやプリペイドカード挿入口を一台に集約。低コストでの導入を実現しました。操作性、英語切り替え対応、電子マネーや各種決済にも対応します。

TSC-100
製品使い方動画




集中精算システム導入のメリット

プリペイドカードの発行

カード券売機内蔵なのでプリペイドカードも発行可能。カード価格は自由に設定でき(例えば2,000円で2,200円分のランドリー料金を販売など)利用者の囲い込みにもつながります*。



お急ぎの場合や機械に不慣れな利用者は機械本体で硬貨にて利用することも可能です。



機械毎にオプションを付けるより、 この1台でコスト低減



利便性をアップする、多様なお支払い方法

税制優遇

TSC-100



コインランドリー用スマホアプリ
(アプリ決済専用)

スリムボディ
従来機比2/3

17インチの見やすい
大型液晶タッチパネル

クーポン読み取り※2

各種電子マネー

1000円札挿入口

プリペイドカード
挿入口

受け皿付きで硬貨
がこぼれにくい
設計の投入口

プリペイドカード
販売

¥ 現金

プリペイドカード

電子マネーでキャッシュレス。
ラクラクお支払い※1



ポイントが貯まる
nanaco、WAONなど
キャッシュレス各社のポイントに対応!

クレジットカードにも対応



QRコード決済にも対応※1



※写真の製品は電子マネー、プリペイドカード、券売機モデルです。

対応可能モデル

- 洗濯乾燥機 SF-4シリーズ以降のモデル
- 乾燥機 CT-4シリーズ以降のモデル
- 店舗管理システム TNS-210

※「nanaco」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。※「WAON (ワオン)」はイオン株式会社の登録商標です。※「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。また、ポイントをつけるには設定が必要です。※「iD」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「PASMO」は、株式会社バスモの登録商標です。※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「manaca」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。※「COCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。※QRコードは (株)デンソーウェーブの登録商標です。

※1 電子マネー及びQRコード決済はオプションとなり、ご利用される場合には決済代行会社との契約が必要になります。 ※2 クーポン機能はオプションとなります。

キャッシュレス専用 決済機 RST-20UB-J

リモート管理でスムーズな 店舗オペレーションを実現

RST-20UB-J は、コンパクト設計で、設置場所を制限されません。また、現金の取り扱いがないため、防犯面でのリスクが低く安心です。

RST-20UB-J
製品使い方動画



完全キャッシュレスシステム

機器のコイン投入口を廃止したキャッシュレス専用の洗濯乾燥機、乾燥機と組み合わせることで、両替金の準備も集金も一切いらない完全キャッシュレス店舗が可能です。



利便性をアップする、多様なお支払い方法

税制優遇

RST-20UB-J

コインランドリー用スマホアプリ
(アプリ決済専用)



キャッシュレスで面倒な集金作業の
負担を軽減し運営・管理をもっと便利に。



電子マネーでキャッシュレス。
ラクラクお支払い※1



クレジットカードにも対応



QRコード決済にも対応※1



電子レシートアプリ対応

スマホにレシートが届くレシート管理アプリ



※スマートレシートは
東芝テック株式会社の登録商標です。

お会計時に
アプリに
表示されている
バーコードを
スキャンするだけ。



対応可能モデル

- 洗濯乾燥機 SF-2シリーズ以降のモデル
- 乾燥機 CT-3シリーズ以降のモデル
- 洗濯機 CW-122/-222 (製造番号1001号機) 以降のモデル
- 店舗管理システム TNS-210

※接続可能対象機種に対しては、ソフトバージョンアップ(別途費用)が必要です。

注意点

- 100Vアース付コンセントを1か所ご用意ください。
- 本体上部背面から電源コード及びLANケーブル(店舗管理システムTNS-210/バックヤードまで)が引き回しが必要です。
- TOSEIクラウドへの接続が必要です。
- 電子マネークレジット決済機(P400)は、ご契約完了後、ご契約先に発送されます。端末が届きましたら本体への設置・設定が必要です。
- 契約は、SBペイメントサービス社(SBPS)とオーナー様との直接契約となります。
- 初期登録手数料として、30,000円/端末、また別途月額費用が必要です。
- お札や硬貨が使用できる製品は、「TSC-100」となります。
- スマートレシートは東芝テック株式会社との契約が必要となります。

TOSEIクラウド2 TNS-210 コインランドリー店舗 管理システム

NEW

パソコンや携帯端末で、 店舗情報をリモート一括管理

パソコンやタブレットに店舗情報をリアルタイム表示。
価格設定や機器管理、売上情報の収集・分析はもちろん、
トラブル発生時には素早く対応することも可能です。



TOSEIクラウド2 新機能

ゼロ円から始めるクラウドサービス

基本料金0円から始めやすい。
ランドリーDX売上の3%を利用料としてお支払いいただきます。

幅広いインターネット環境で接続可能

VPG(Virtual Private Gateway)の活用で、手軽に接続できる
安心安全セキュアなクラウド環境を提供します。
※プロバイダ契約時に、IPv4接続可能なことを確認してください。

パソコン／スマホを問わず快適操作

レスポンスデザインを採用し、
パソコン、タブレット、スマホなどの
端末を問わず快適操作が可能です。



売上分析


売上状況を集約してダッシュボードにリアルタイム
表示。店舗ごと、機器ごとの実績や履歴も簡単に
チェックできます。

機器・店舗管理

料金やコース設定の変更が可能。オーナー様、集金
業者など、アカウントごとに閲覧範囲を制限できる
ので、セキュリティも安心。


店舗状況のリアルタイム表示

複数店舗をお持ちのオーナー様は全店舗の売上や稼働情報などを一画面で確認できます。

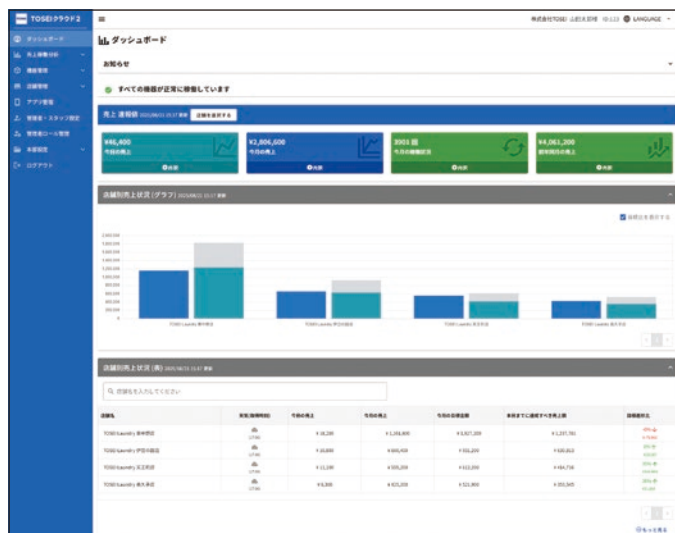

天候情報を自動取得 新機能


気象データを取得して天候別の売上をグラフで可視化します。

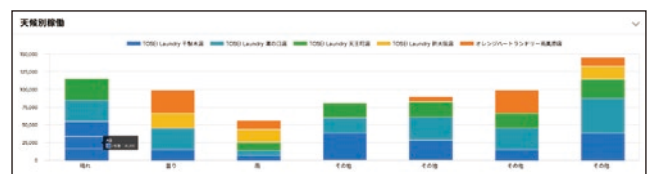

天候	店舗名	稼働回数
晴れ	全店舗合計	55,000
	TOSEI Laundry 千代田店	15,000
	TOSEI Laundry 東口店	15,000
	TOSEI Laundry 五反田店	15,000
	TOSEI Laundry 新大塚店	15,000
曇り	オレンジコートランドリー東大塚店	5,000
	全店舗合計	45,000
雨	全店舗合計	60,000

※ブラウザはGoogle Chrome 限定。※画面はいずれもサンプルです。実在の店舗とは関係ありません。

TOSEIクラウド2のシステム構成図

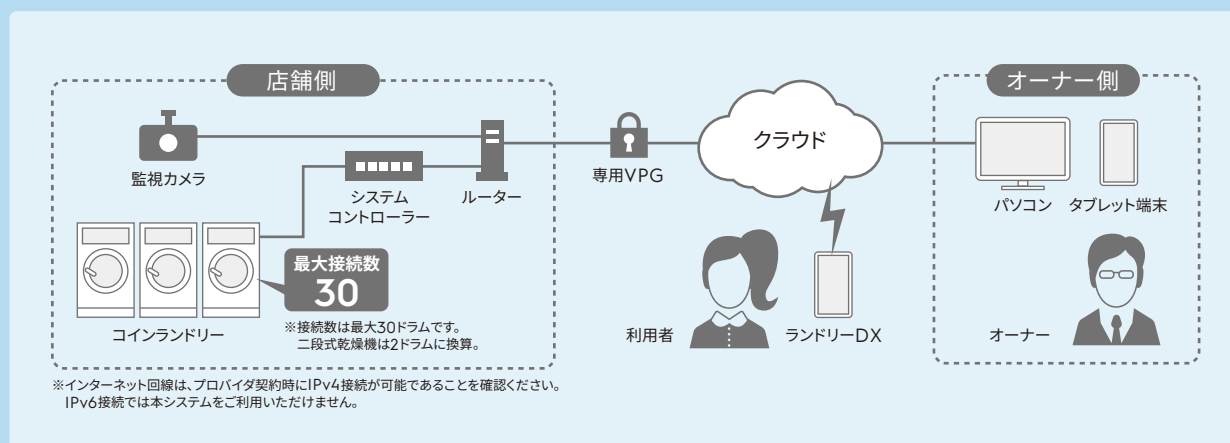

万が一のトラブル発生時も安心です

オーナー様に便利な充実の標準機能

標準機能

■ 基本料金設定

基本料金の設定や乾燥時間の設定を変更できます。

■ 割引設定

オープンセール、半額セール、時間帯割引、曜日別割引、コース別割引、機械別割引の設定ができます。

■ 設定変更

電話呼び出し設定や集中精算機の暗証番号の変更ができます。

※該当オプション導入時のみ

■ スタッフ登録設定

オーナー様またはスタッフ登録・編集の権限がある方が、ユーザーごとに閲覧できる店舗の範囲、操作や編集、閲覧範囲を制限できます。

遠隔操作でオーナー様の負担を軽減

代替運転

機器の状態を確認し、遠隔から機械を操作できるから安心です。

利用者向けに空き情報を提供可能に

TOSEIクラウドの導入でお店の紹介ページ（LAUNDRY SPOT）を作成いたします。※PC・スマホ対応

LAUNDRY SPOT 概要

- 店舗情報
- 店舗からのコメント
- 機械の空き情報
- 設備、サービス情報



製品紹介動画



ポイントチャージ機能 **新機能**


ユーザー様がアプリ内でポイントを購入（チャージ）し、店舗で支払いに利用できる機能です。従来のプリペイドカードのアプリ版のイメージ。

コメントのリアルタイム確認 **新機能**

ユーザー様のレビューコメントをリアルタイムで確認可能。いただいた声に対し早急に対応することで満足度を向上。

アプリ導入で顧客を可視化し、効果的な利用促進をサポート

ポイントサービスや顧客情報管理などさまざまな機能を備え、オーナー様にも利用者にもメリットがある専用アプリが登場。これからのコインランドリーのニューノーマルです。

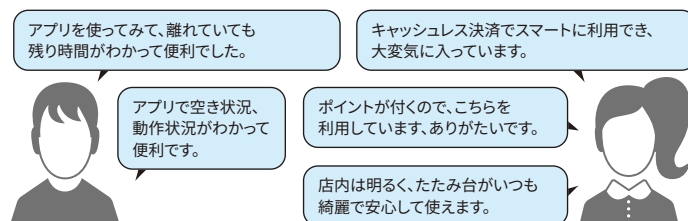

ST-155W 税制優遇

下段:洗濯15kg/回 乾燥11kg/回・上段:乾燥14kg/回



SF-355C-T 税制優遇

洗濯35kg/回 乾燥26kg/回




ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
ドアカラー	サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/ ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション) ※下段のみ		サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/ ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)	
洗濯/乾燥容量(kg)	下段:洗濯 15/乾燥 11 上段:乾燥 14		洗濯 35/乾燥 26	
パネル	2段式専用タッチパネル/運転終了後経過時間表示		タッチパネル/オーナー様専用設定ツール内蔵	
コース内容	下段:洗濯乾燥コース 標準/少量/毛布/洗濯コース/乾燥コース 上段:乾燥コース		5コース:洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/ 洗濯コース/乾燥コース	
インバーター制御	●		●	
ドラム(槽)洗浄機能	●		●	
洗剤・柔軟剤自動投入	●		●	
ステンレスドラム(槽)/防振機構	●		●	
乾燥自動反転/クールダウン	●		●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚		100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚	
使用料金の設定	100円~9900円(100円単位)		100円~9900円(100円単位)	
電源(V)	AC200 単相 50/60Hz		AC200 3相 50/60Hz	
定格消費電力(W)	下段:洗濯 1200/乾燥 800 上段:乾燥 850		洗濯 2200/乾燥 1450	
運転目安時間(min)/使用水量※1(L)	下段:60分/143(洗濯乾燥コース標準)		60分/277(洗濯乾燥コース標準)	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	下段:洗濯 52/脱水 850/乾燥 61 上段:乾燥 48		洗濯 49/脱水 730/乾燥 53	
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ3連		液体洗剤用ポンプ3連	
乾燥及び熱源方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱		オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
ガス消費量※2	下段:LPガス 11.5kW (0.82kg/h) 都市ガス(13A) 11.5kW 上段:LPガス 15.4kW (1.09kg/h) 都市ガス(13A) 15.4kW		LPガス 29.3kW (2.09kg/h) 都市ガス(13A) 29.3kW	
外形寸法※3(mm)/製品質量(kg)	標準仕様:幅800×奥行1511×高さ2020/755 特殊仕様:幅800×奥行1511×高さ1970 (分割フレーム:幅800×奥行1371×高さ50)		幅1070×奥行1472×高さ1860/1110	
ドラム寸法(mm)	下段:直径630×長さ480 上段:直径760×長さ630		直径840×長さ630	
風量(m³/min)/配管口径(mm)	下段:9.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 10A 排水 65 排気 φ200 上段:8.0/ガス供給15A		17.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品	取得予定			


※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

■外形寸法

ST-155W

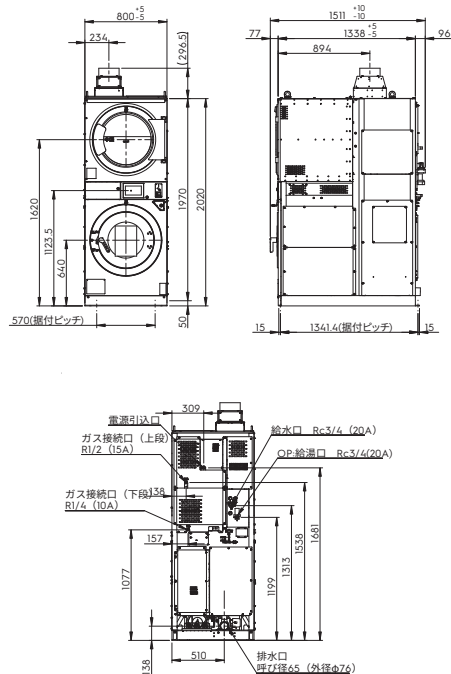

SF-355C-T

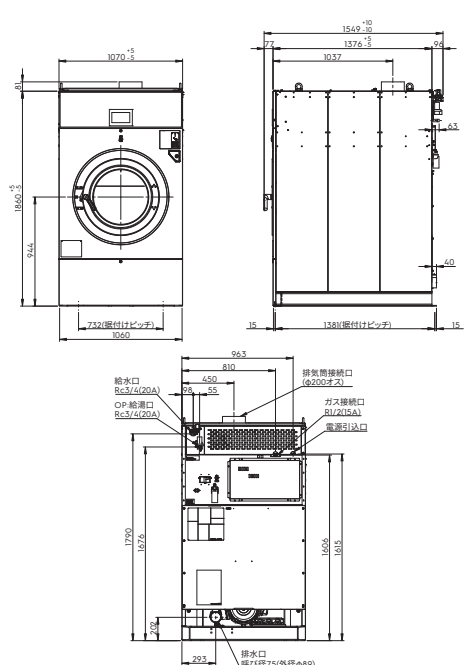

SF-275C-T 税制優遇

洗濯27kg/回 乾燥18kg/回



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/
ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)

洗濯 27 / 乾燥 18

タッチパネル/オーナー様専用設定ツール内蔵

5コース:洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/洗濯コース/乾燥コース



100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚

100円~9900円(100円単位)

AC200 3相 50/60Hz

洗濯 1400/乾燥 1050

60分/212(洗濯乾燥コース標準)

洗濯 45/脱水 770/乾燥 53

液体洗剤用ポンプ3連

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

LPガス 20.9kW(1.49kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW

幅940×奥行1357×高さ1830/820

直径760×長さ595


16.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200



※3 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

■外形寸法

SF-275C-T

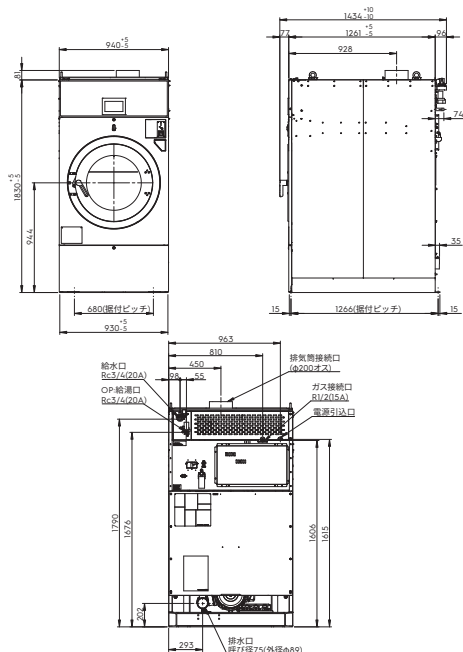

SF-155C-T 税制優遇

洗濯15kg/回 乾燥11kg/回



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/
ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)

洗濯 15 / 乾燥 11

タッチパネル/オーナー様専用設定ツール内蔵

5コース:洗濯乾燥コース 標準/少量/毛布/洗濯コース/乾燥コース



100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚

100円~9900円(100円単位)

AC200 3相 50/60Hz

洗濯 1100/乾燥 450

60分/143(洗濯乾燥コース標準)

洗濯 52/脱水 850/乾燥 61

液体洗剤用ポンプ3連

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

LPガス 11.5kW(0.82kg/h) 都市ガス(13A) 11.5kW

幅800×奥行1262×高さ1725/550


直径630×長さ480

9.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200



PSE対象外

SF-155C-T

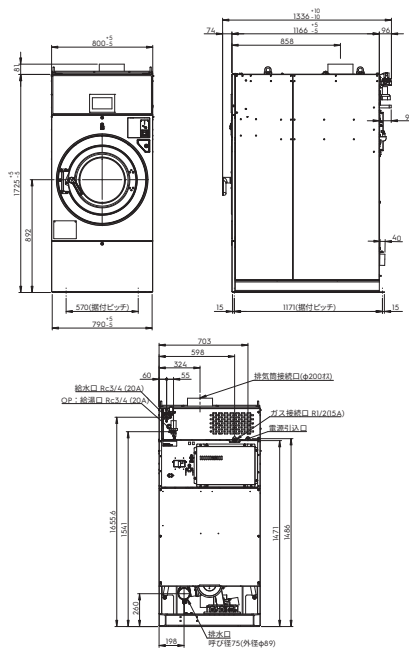

SF-355C 税制優遇

洗濯35kg/回 乾燥26kg/回



SF-275C 税制優遇

洗濯27kg/回 乾燥18kg/回




ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
ドアカラー	サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/ ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)		サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/ ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)	
洗濯/乾燥容量(kg)	洗濯 35/乾燥 26		洗濯 27/乾燥 18	
パネル	タッチレスパネル/大型デジタル時間表示		タッチレスパネル/大型デジタル時間表示	
コース内容	5コース:洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/ 洗濯コース/乾燥コース		5コース:洗濯乾燥コース 標準/少量/羽毛ふとん/ 洗濯コース/乾燥コース	
インバーター制御	●		●	
ドラム(槽)洗浄機能	●		●	
洗剤・柔軟剤自動投入	●		●	
音声ガイダンス機能	—		●	
ステンレスドラム(槽)/防振機構	●		●	
乾燥自動反転/クールダウン	●		●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚		100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚	
使用料金の設定	100円～9900円(100円単位)		100円～9900円(100円単位)	
電源(V)	AC200 3相 50/60Hz		AC200 3相 50/60Hz	
定格消費電力(W)	洗濯 2200/乾燥 1450		洗濯 1400/乾燥 1050	
運転目安時間(min)/使用水量 ^{※1} (L)	60分/277(洗濯乾燥コース標準)		60分/212(洗濯乾燥コース標準)	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	洗濯 49/脱水 730/乾燥 53		洗濯 45/脱水 770/乾燥 53	
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ3連		液体洗剤用ポンプ3連	
乾燥及び熱源方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱		オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
ガス消費量 ^{※2}	LPガス 29.3kW(2.09kg/h) 都市ガス(13A) 29.3kW		LPガス 20.9kW(1.49kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW	
外形寸法 ^{※3} (mm)/製品質量(kg)	幅1070×奥行1472×高さ1860/1110		幅940×奥行1357×高さ1830/820	
ドラム寸法(mm)	直径840×長さ630		直径760×長さ595	
風量(m³/min)/配管口径(mm)	17.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200		16.0/給水 20A 給湯 20A(オプション) ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品				


※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

■外形寸法

SF-355C

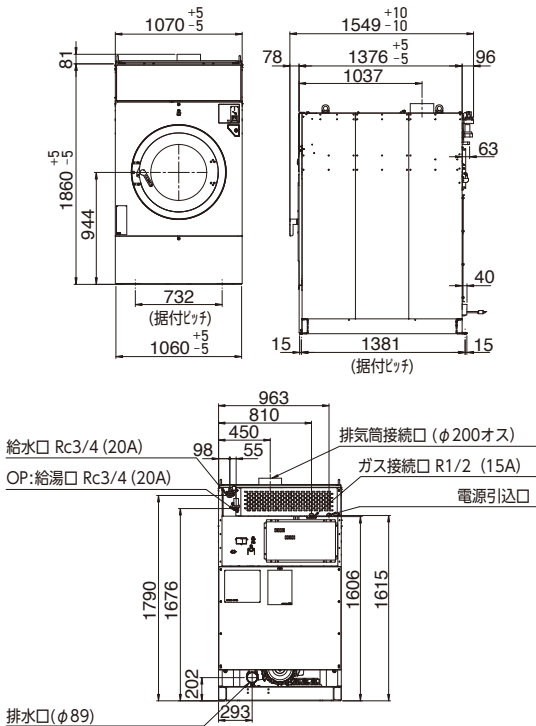

SF-275C

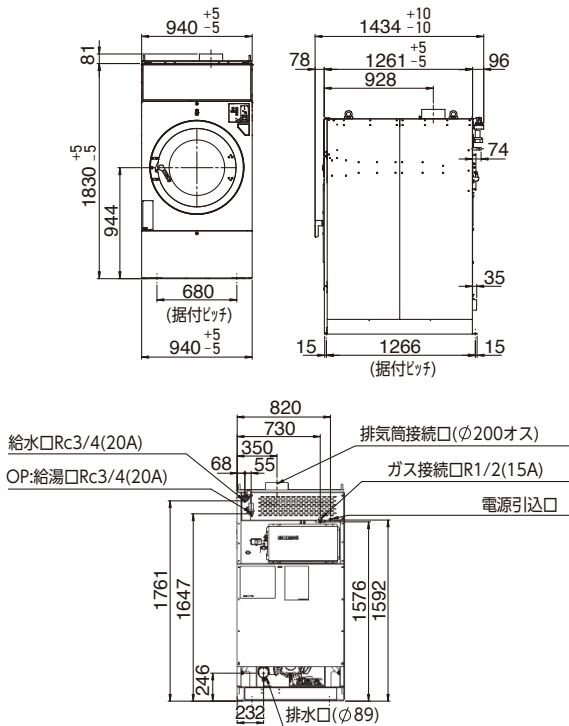

SF-155C 税制優遇

洗濯15kg/回 乾燥11kg/回



標準モデル/ステンレス 塗装モデル/ホワイト

サテンブラック(標準)/サファイアブルー(オプション)/
ワインレッド(オプション)/ピスタチオグリーン(オプション)

洗濯 15/乾燥 11

タッチレスパネル/大型デジタル時間表示

4コース:洗濯乾燥コース 標準/羽毛ふとん/洗濯コース/乾燥コース



100円・500円投入可(電子センサー式)/100円硬貨:500枚

100円~9900円(100円単位)

AC200 3相 50/60Hz

洗濯 1100/乾燥 450

60分/143(洗濯乾燥コース標準)

洗濯 52/脱水 850/乾燥 61

液体洗剤用ポンプ3連

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

LPガス 11.5kW(0.82kg/h) 都市ガス(13A) 11.5kW

幅800×奥行1262×高さ1725/550

直径630×長さ480



9.0/給水 20A 給湯 20A(オプション)
ガス供給 15A 排水 89 排気 φ200



※3 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

PSE対象外

SF-155C

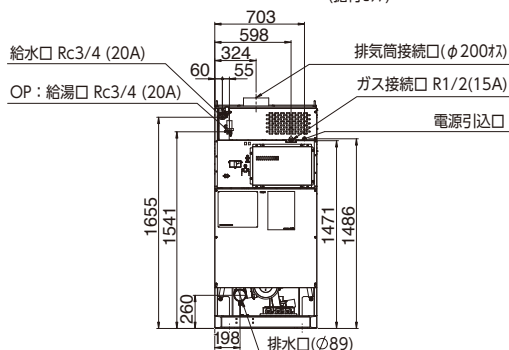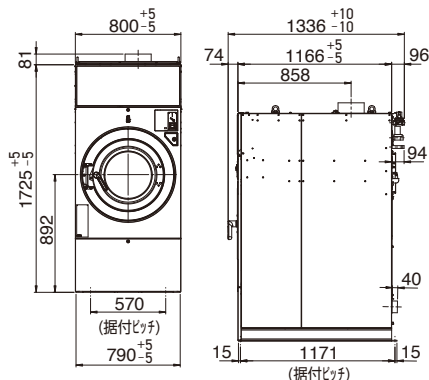

| SHOWROOM |

最新コインランドリー 機器を体感!



東京ショールーム

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-9
CIRCLES with 島津山2階



大阪ショールーム

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28



TOSEI Laundry 直営モデル店

東京:東中野店/神奈川:溝の口店・天王町店/
静岡:伊豆の国店/愛知:長久手店

コイン式洗濯乾燥機

コイン式ガス乾燥機

リフレッシュスチーマー

敷金・礼金専用ガス乾燥機

コイン式真空圧縮パック機
コイン式洗濯乾燥機

コイン式洗濯乾燥機
靴用洗濯乾燥機

TOSEI Laundry DX

製品一覧

製品一覧
その他

CT-405G 税制優遇

乾燥40kg/回



ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
パネル	大型デジタル時間表示	
乾燥容量(kg)	40	
コース内容	乾燥コース	
フレッシュロー	●	
インバーター制御	●	
ステンレスドラム(槽)	●	
乾燥温度切換	高温・中温・低温	
乾燥自動反転	●	
クールダウン	●	
ランドリーバッグ用フック	●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円硬貨専用/500枚	
使用料金の設定	100円単位	
電源(V)	AC200 3相 50/60Hz	
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
外形寸法※3(mm)/製品質量(kg)	幅1200×奥行1463×高さ1985/540	
ドラム寸法(mm)	直径1100×長さ850	
定格消費電力(W)	1450	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	37	
ガス消費量※2	LPガス 41.9kW(2.99kg/h) 都市ガス(13A) 41.9kW(36,000kcal/h)	
風量(m³/min)/配管口径	16.0/ガス供給 15A 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品	取得予定	

CT-145W 税制優遇

乾燥14kg/回×2




ボディカラー	標準モデル/ステンレス	塗装モデル/ホワイト
パネル	大型デジタル時間表示	
乾燥容量(kg)	14×2	
コース内容	乾燥コース	
フレッシュロー	●	
インバーター制御	●	
ステンレスドラム(槽)	●	
乾燥温度切換	高温・中温・低温	
乾燥自動反転	●	
クールダウン	●	
ランドリーバッグ用フック	●	
使用硬貨/コイン収納枚数	100円硬貨専用/500枚	
使用料金の設定	100円単位	
電源(V)	AC200 単相/3相 50/60Hz	
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱	
外形寸法※3(mm)/製品質量(kg)	幅800×奥行1182×高さ1954/345	
ドラム寸法(mm)	直径760×長さ630×2	
定格消費電力(W)	1320(乾燥)	
ドラム回転数(最高値)(rpm)	乾燥:48	
ガス消費量※2	LPガス 17.5kW×2(1.25kg/h×2) 都市ガス(13A) 17.5kW×2(15,000kcal/h×2)	
風量(m³/min)/配管口径	8.0/ガス供給 15A×2 排気 φ200	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品		


※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。

■ 外形寸法

CT-405G

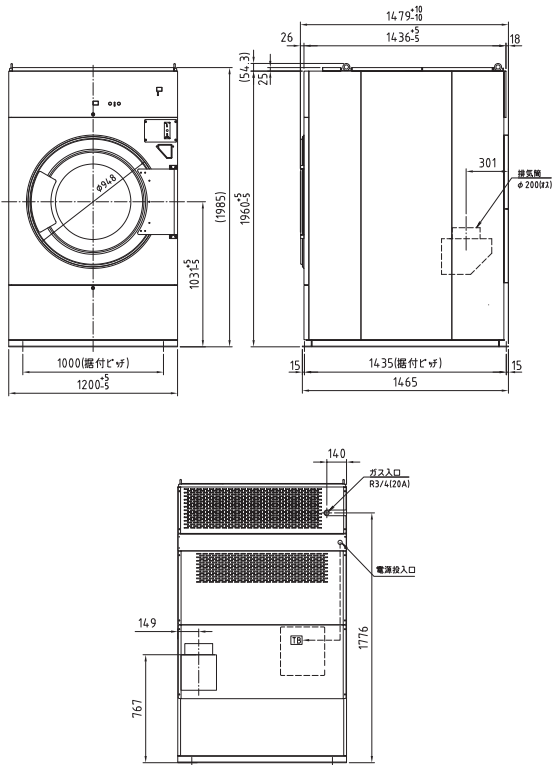

CT-145W

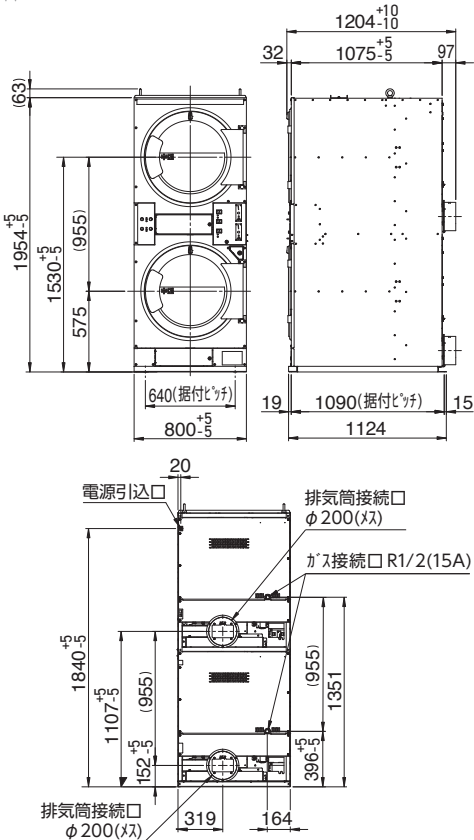

CT-255G 税制優遇

乾燥25kg/回



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

大型デジタル時間表示

25

乾燥コース

●

●

●

高温・中温・低温

●

●

●

100円硬貨専用/500枚

100円単位

AC200 3相 50/60Hz

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

幅1000×奥行1254×高さ1860/345

直径900×長さ780

750

42

LPガス 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス (13A) 20.9kW (18,000kcal/h)

11.0/ガス供給 15A 排気 φ200



CT-145G 税制優遇

乾燥14kg/回



標準モデル/ステンレス

塗装モデル/ホワイト

大型デジタル時間表示

14

乾燥コース

●

●

●

高温・中温・低温

●

●

●

100円硬貨専用/500枚

100円単位

AC200 単相/3相 50/60Hz

オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱

幅800×奥行1143×高さ1795/240

直径760×長さ630

470

48

LPガス 17.5kW (1.25kg/h) 都市ガス (13A) 17.5kW

8.0/ガス供給 15A 排気 φ200




※3 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。


PSE対象外

■ 外形寸法

CT-255G

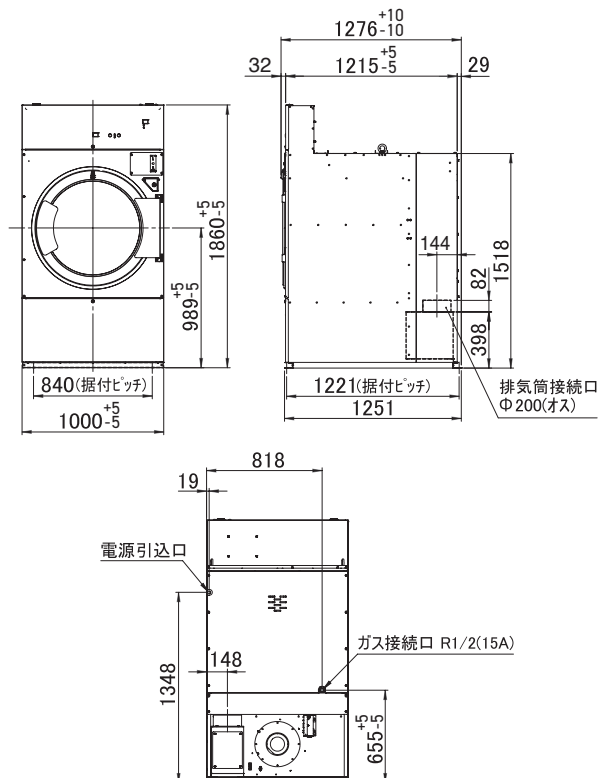

CT-145G

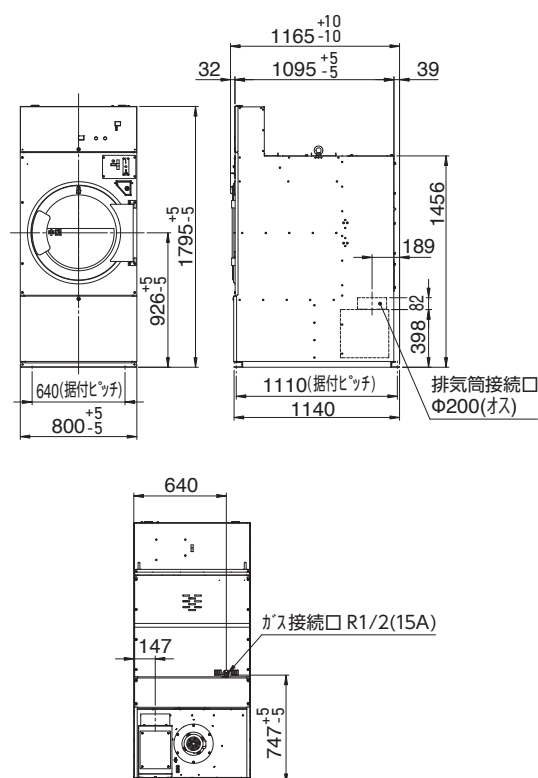

FRDG-150C

リフレッシュスチーマー
敷ふとんシングル1枚
税制優遇



FDG-100C

敷ふとんシングル1枚
税制優遇



ボディカラー	ステンレス	ステンレス
容量	敷ふとんシングル 1枚	敷ふとんシングル 1枚
左右ドア切換	●	●
フレッシュロー	●	●
使用硬貨／コイン収納枚数	100円・500円投入可(電子センサー式)／100円硬貨:500枚	100円硬貨専用／500枚
電源(V)	AC 200 3相 50/60Hz	AC 200 3相 50/60Hz
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式／ガスバーナー加熱	オープン乾燥方式／ガスバーナー加熱
外形寸法 ^{*1} (mm)	幅791×奥行1572(スチームユニット含む)×高さ1864	幅791×奥行1400×高さ1864
製品質量(kg)	430	410
定格消費電力(W)	1400	1100
乾燥熱源／ガス消費量 ^{*2} 風量(m³/min)／配管口径	LPガス 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW (18,000kcal/h) 12.5／ガス供給:15A 排気 φ200	LPガス 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス(13A) 20.9kW (18,000kcal/h) 12.5／ガス供給:15A 排気 φ200

リフレッシュスチーマー用ボイラー・浄軟水器

NBN-154-TS (TOSEI特別仕様)

定格電圧(V)	AC 200 3相 50/60Hz
定格消費電力(W)	4100
換算蒸気量(kg/h)	6.2
設定圧力(MPa)	0.2
給水／排水方法	貯水型タンク式／自動排水
外形寸法(mm)／製品質量(kg)	幅475×奥行×750×高さ×1360/46

RS-10XL


ろ過流量(L/min)	10 (水圧0.1MPa、水温20℃条件下)
ろ材	陽イオン交換樹脂、抗菌粒状活性炭、抗菌繊維状活性炭
除去対象物質	硬度成分
採水量 ^{*3} (L)	5,000
常用使用圧力(MPa)／耐圧試験(MPa)	0.07~0.75/1.75
配管接続口径	G1/2

年に一度^{*4}のカートリッジ交換／¥25,700(税抜)が必要です。


※中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)対象。※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。
※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。※3 採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。
※4 お使いの水の硬度及び使用頻度により交換時期が短くなります。

■外形寸法

FRDG-150C

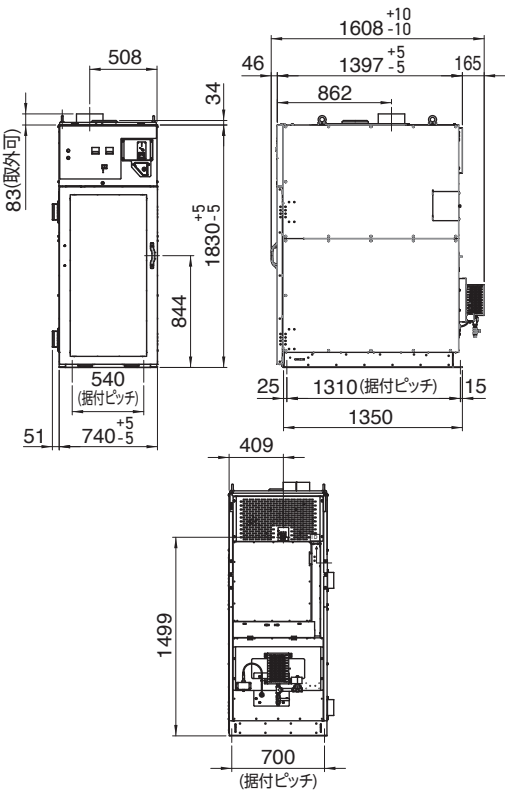

FDG-100C

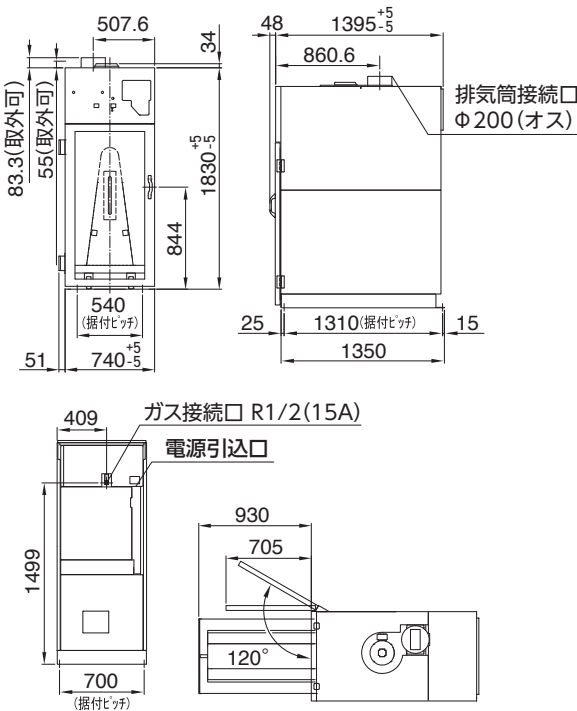

■外形寸法
NBN-154-TS
RS-10XL



AP-600C

税制優遇




ボディカラー	ホワイト
チャンバー内寸法 (mm)	幅707×奥行1262×高さ540
チャンバー容量 (L)	482
シール有効寸法 (mm) / シール幅 (mm)	620 / 10
最大包装寸法 (mm)	幅900×奥行1350
真空ポンプ (L/min)	1050/1260 (50/60Hz)
電源 (V)	AC 200 3相 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.9/2.1 (50/60Hz)
電動機容量 (kW)	2.0/2.4 (50/60Hz)
製品質量 (kg)	756
コインセレクト仕様	100円・500円硬貨専用 (釣銭・返却機能無)
外形寸法 (引き出し閉時) (mm)	幅800×奥行1395×高さ1830
外形寸法 (引き出し開時) (mm)	幅800×奥行2095×高さ1830

※ 中小企業経営強化税制 (2027年3月31日まで) の生産性向上設備 (A類型) 対象。※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

■ 外形寸法

AP-600C

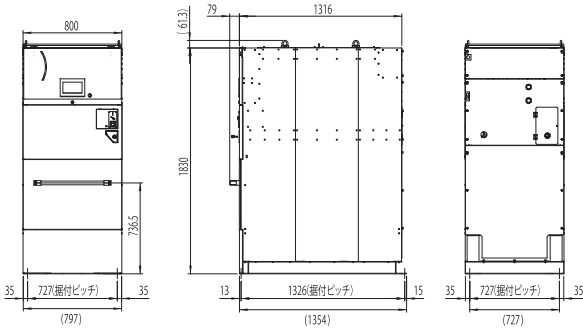


AP-150CN



ボディカラー	ブラック
到達真空圧力 (kPa)	84 / 86 (50 / 60Hz)
常用真空圧力 (kPa)	75
真空ポンプ (L/min)	235 / 280 (50 / 60Hz)
電源 (V)	AC 100 (50 / 60Hz)
定格消費電力 (kW)	0.55 (50 / 60Hz)
電動機容量 (kW)	0.4 (50 / 60Hz)
製品質量 (kg)	51
コインセレクト仕様	100円硬貨専用 (釣銭・返却機能無)
外形寸法 (本体) (mm)	幅514×奥行570×高さ635
外形寸法 (自動販売機) ※1 (mm)	幅500×奥行300×高さ450
外形寸法 (専用架台) ※2 (mm)	幅500×奥行518×高さ663

※ 自動販売機と専用架台はオプションです。

AP-150CN

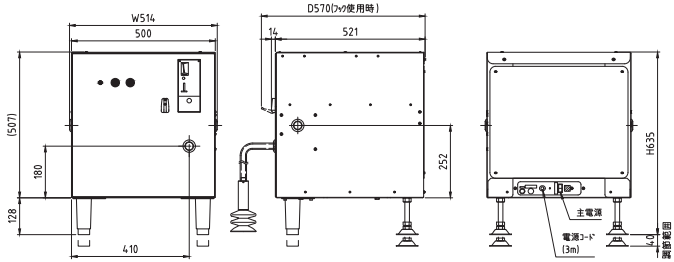


靴用洗濯乾燥機

ES-SWD1



ボディカラー	ホワイト
洗濯容量	スニーカー3足
ドラム (槽) 洗浄機能	●
コース内容 (min)	洗濯乾燥コース (60 / 80 / 100) / 乾燥コースのみ
洗剤自動投入	●
洗濯方式 / 脱水方式	ブラシ洗浄式 / 遠心脱水式
使用硬貨 / コイン収納枚数	100円硬貨 / 180枚
外形寸法 (mm)	幅600×奥行650×高さ1200
製品質量 (kg)	約50
標準コース使用水量 ※1 (L)	52
電源 (V)	AC100 50 / 60Hz 共通
定格消費電力 (W)	155
電熱装置定格消費電力 (W)	950

■ 外形寸法

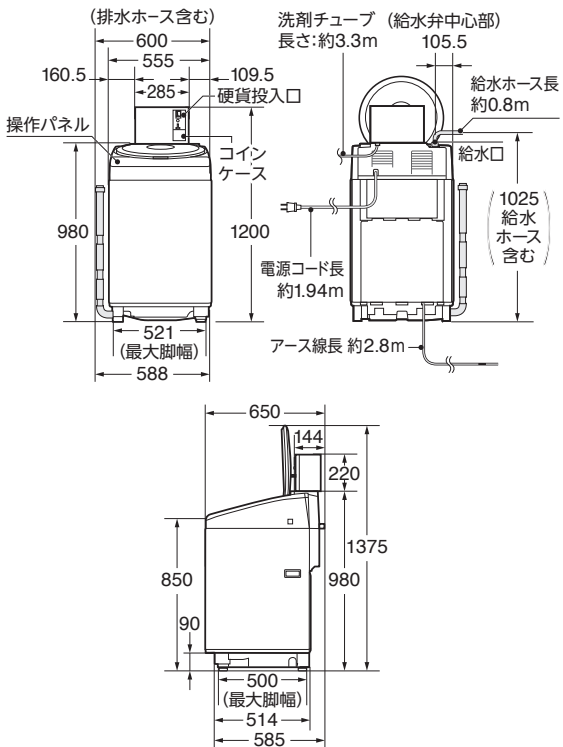

CW-222

洗濯22kg/回



CW-122

洗濯12kg/回





ボディカラー	ホワイト	ホワイト
洗濯容量 (kg)	洗濯 22	洗濯 12
ドラム洗浄機能	●	●
インバーター制御	●	●
コース内容	洗濯コース (標準コース/少量コース)	洗濯コース (標準コース/少量コース)
洗剤自動投入	●	●
ステンレスドラム (槽)	●	●
防振機構	●	●
使用硬貨/コイン収納枚数	100円・500円投入可 (電子センサー式) /100円硬貨:600枚	100円・500円投入可 (電子センサー式) /100円硬貨:600枚
使用料金の設定	100円～9900円 (100円単位)	100円～9900円 (100円単位)
電源 (V)	AC200 3相 50/60Hz	AC200 3相 50/60Hz
定格消費電力 (W)	2300	1100
運転目安時間 (min) / 使用水量 ^{※1} (L)	30 (標準コース) / 208	30 (標準コース) / 134
ドラム回転数 (最高値) (rpm)	洗濯 45 / 脱水 750	洗濯 52 / 脱水 850
洗剤投入	液体洗剤用ポンプ2連	液体洗剤用ポンプ2連
外形寸法 ^{※2} (mm)	幅940×奥行1385×高さ1725	幅800×奥行1285×高さ1725
製品質量 (kg)	660	500
ドラム寸法 (mm)	直径760×長さ510	直径630×長さ389
配管口径 (A)	給水 20 給湯 20 (オプション) 排水 65	給水 20 給湯 20 (オプション) 排水 65

※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。※2 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。



PSE対象外

■外形寸法

CW-222

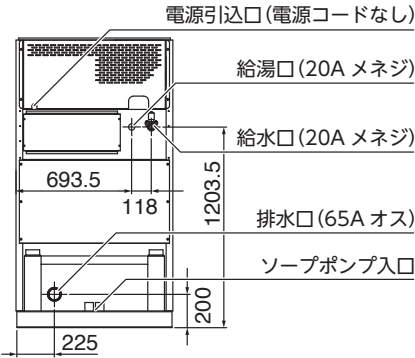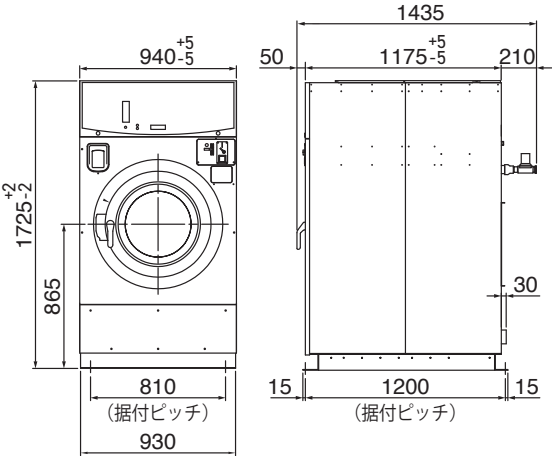

CW-122

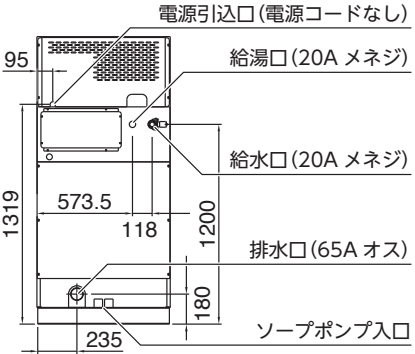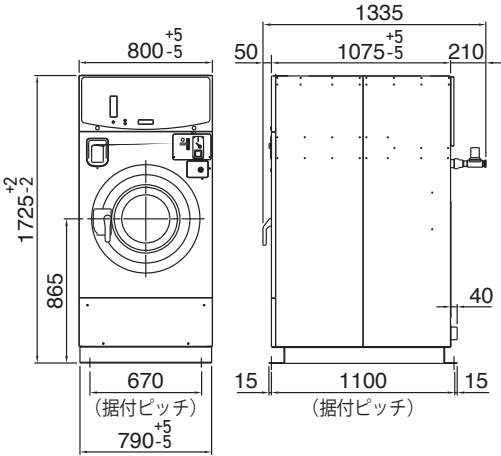

TSC-100

集中清算システム

税制優遇



RST-20UB-J


キャッシュレス専用
決済機

税制優遇



TNS-210

TOSEIクラウド
店舗管理システム




電源 (V)	単相AC100 50/60Hz共用 (100V電流2ヶ所) ^{※1}	単相AC100 50/60Hz共用 (100V電流2ヶ所)	AC100 50/60Hz共用
定格消費電力 (W)	待機時50以下 動作時130以下 ^{※2}	待機時約58.3 動作時約108	—
外形寸法 (mm)	幅445×奥行400×高さ1655 ^{※2}	幅380×奥行340×高さ1492	幅436×奥行202×高さ310
製品質量 (kg)	本体約91 ^{※2}	本体約50	—
使用金種	10/50/100/500/1000円	—	—
1000円札収納枚数	新札最大430枚、流通券250枚 (参考値) ^{※3}	—	—


※ 中小企業経営強化税制 (2027年3月31日まで) の生産性向上設備 (A類型) 対象。※1 コンセントは、アースターミナル付接地コンセントを単独で2ヶ所用意し、必ず付属のサンダーブロッカー2個を取り付けてください。
※2 オプション搭載が無い場合の数値です。※3 紙幣金庫に補充できない場合は、受入禁止になります。

■ 外形寸法


TSC-100

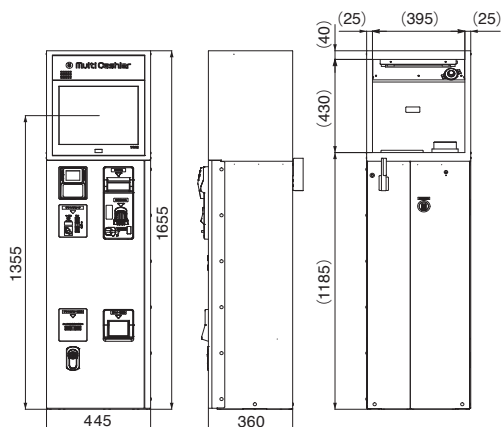

RST-20UB-J

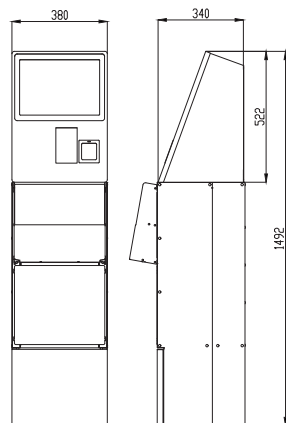

TNS-210

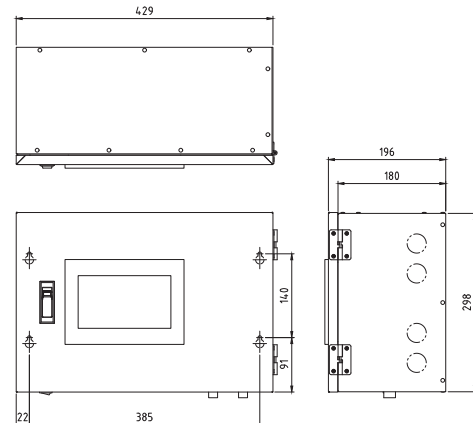

ネット返金対応型両替機

遠隔操作で両替機から返金可能。
便利なネット対応式。



TXC-103
正面メンテナンス
タイプ



TX-103R
背面メンテナンス
タイプ

各種カード販売機



コインランドリー用 専用什器

コインランドリーを快適に利用いただくための製品も
ご用意しています。

専用什器

ランドリーカート (ガード付き)



サイズ：幅680×奥行550×高さ680mm

ランドリーカート (ガード付き)



サイズ：幅730×奥行550×高さ690mm

ふとん丸洗い対応商品

ふとん巻きネット

型崩れせずに、ふとんをキレイ
に丸洗いすることが可能です。




コインランドリー用 その他販促品

POPカタログ



店舗運営をサポートするための販促用品もおまかせください。

のぼり旗 サイズ:600×1800mm

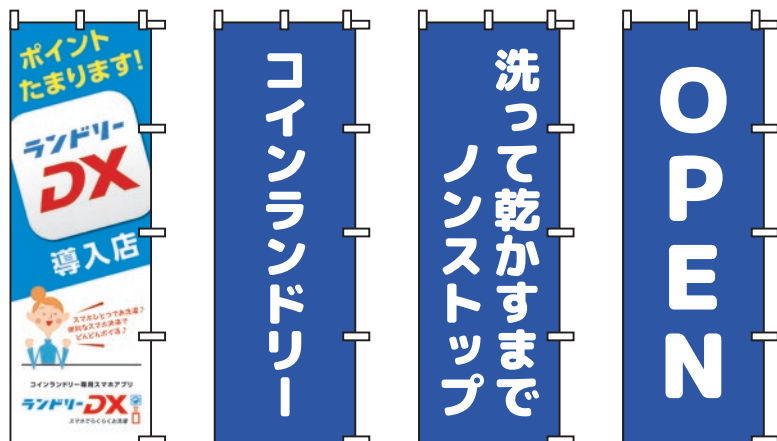

ランドリーDX

コインランドリー

洗濯乾燥機

オープン

各種POP



コインランドリー用 洗剤・柔軟剤

多くの方が利用する場所だから。安心のTOSEIオリジナル洗剤です。

NSファーマシヤン株式会社

どるふいんシリーズ



容量 17L
コインランドリー用
洗剤

どるふいんW

成分:界面活性剤(ノニオン)、抗菌剤



容量 17L
コインランドリー用
洗剤(柔軟剤入)

どるふいん1(ワン)ショット

成分:界面活性剤(非イオン、カチオン)、
イソプロピルアルコール、
グリコール系溶剤、水、抗菌剤



容量 17L
コインランドリー用
柔軟剤

どるふいんS

成分:界面活性剤(カチオン)、
イソプロピルアルコール、
グリコール系溶剤、水、抗菌剤



容量 17L
スニーカーランドリー用
洗剤

どるふいんイオンスニーカー

成分:界面活性剤(非イオン系)、
蛍光剤、抗菌剤、銀イオン成分

業務用ファーフシリーズ

ベビーフローラルの香り



容量 16L
業務用ハイテナー

ファーフ液体洗剤

黒ずみ防止剤配合で衣類の黒ずみを防ぎます
蛍光剤・漂白剤は無配合

成分:界面活性剤(13% ポリオキシアルキレン
アルキルアミン、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル)再付着防止剤



容量 16L
業務用ハイテナー

ファーフ柔軟剤

肌に優しい自然で柔らかな仕上がり
環境に優しい植物由来の原材料

成分:界面活性剤(エステル型ジアルキル
アンモニウム塩)、安定化剤



容量 16L
柔軟仕上げ剤

ファーフダニよけ柔軟剤

肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり
環境にやさしい植物由来の原材料
長年愛されているベビーフローラルの香り

成分:界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、
安定化剤、ダニよけ成分、抗菌剤

シャボン玉石けん



容量 18L
無添加
液体洗濯石けん

シャボン玉石けん

成分:純石けん分(30%、脂肪酸カリウム、
脂肪酸ナトリウム)

ダニクリン



日本アトピー協会
推奨品
日本アトピー協会
T 810400 A



防ダニ・抗菌仕上げ剤 容量 16L

ダニクリン

殺虫剤ではなく薬剤なので肌への刺激が
少なく、口に触れても問題ない成分です

成分:脂肪酸系カルボン酸エステル、抗菌剤

| SHOWROOM |

最新コインランドリー機器を体感!

最新機器の見学や実機体験から経営に関する各種セミナーまで
コインランドリーオーナー様のための体験型ショールーム。
事前にご連絡いただければ担当者が詳しくご案内いたします。



東京ショールーム

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-9
CIRCLES with 島津山2階



大阪ショールーム

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28



TOSEI Laundry 直営モデル店

東京：東中野店／神奈川：溝の口店・天王町店／
静岡：伊豆の国店／愛知：長久手店

※1 中小企業経営強化税制(2027年3月31日まで)の生産性向上設備(A類型)の対象。
※2 大型コインランドリー機器トプシェア:大型コインランドリー機器2024年度台数シェア50.7%(2025年度 当社調べ)



JQA-QMA14377
JQA-EM4216

エレクトロラックス・
プロフェッショナル株式会社

静岡事業所は
ISO9001:2015、ISO14001:2015の
認証を取得しています



●安全にお使いいただくために……

- ①ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。



配線工事時の注意

- 接地は単独アースとしてください。
- 電源の漏電遮断器(感度電流30mA)は、機器毎に設置してください。
※主幹のみを漏電遮断器にせざるを得ない場合は、必ず感度電流100mAを選定してください。
- 電源には力率改善用進相コンデンサーはつけないでください。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2026年7月現在のものです。
デザイン・仕様・価格は、予告なく変更する可能性があります。

エレクトロラックス・プロフェッショナル株式会社

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎0120-002-490 (受付時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:30 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎0120-557-338

(受付時間: 24時間 年中無休 ※平日9:00-17:00(休業日を除く)以外は受付のみとなります。
対応は翌日となる場合があります。)

<拠点一覧>

東京本店 TEL: 03-6422-7290(代) / FAX: 03-6422-7289
東北支店 TEL: 022-778-5106(代) / FAX: 022-778-5107
中部支店 TEL: 052-772-3988(代) / FAX: 052-772-3938
関西支店 TEL: 06-6338-9601(代) / FAX: 06-6338-9602
九州支店 TEL: 092-482-6613(代) / FAX: 092-482-9631
広島営業所／鹿児島営業所／静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ